

New Product



WORKSafe® KUIPER RX Z87-2+

New Product



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



Water
Resistant⁺

WORKSafe® WSS8108S3

New Product

Master Lock.



Master Lock Station S1900VE410

WORKSafe
PEOPLE PROTECTION

pds

SAFETY CATALOG
www.pdsthailand.com

LIKE
US ON

Call us to day at 02 361-8191 or
email us at sale@pdsthailand.com for more information

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

NEW

STINGER

- เลนส์สามารถมองเห็นได้ 180 องศา
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สามารถสวมทับแว่นสายตา
- ช่วงดัดงอมนุ่มใส่สบาย
- สายรัดศีรษะเป็นยาง
- สามารถทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ใช้ร่วมกับหน้ากากประเภทต่างๆได้

แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีแบบของเหลว กระเด็นเข้าดวงตาเหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานในห้องปฏิบัติการเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WSE3031A901A

สีกรอบ	Blue
lens เลนส์	Acetate lens AF
การเคลือบ	HC/Antifog

WORKSafe eye protection



GLINDER

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถปรับความยาวและองศาของขาแว่นได้ 3 ระดับ มาพร้อมกับช่องระบายอากาศช่วยลดการเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดี กรอบแว่นเป็นแบบ Wrap Around มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WIDER

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถเพิ่มความกว้างของใบหน้าเหมาะสำหรับคนหน้าเล็กและใหญ่ ปรับได้ถึง 3 ระดับ แผ่นยางรองจมูกเป็น Universal-Fit คุณสมบัติ นุ่มและกระชับไม่เลื่อนหลุด สามารถใช้ได้กับทุกดัดงอ มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011



WSE3048301

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	frame,Clear lens HC/AF

WSE3048320

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Indoor / Outdoor HC

WSE3048311

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	frame,Grey lens HC/AF



WSE3050601

frame colour	White/Green
lens type / colour	Clear lens HC/AF

WSE3050320

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Indoor / Outdoor HC

WSE3050311

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Grey lens HC/AF



WORKSafe Kleanlens™

MADE IN USA

Lens Cleaning Station

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

WSEKL461

WSEKL463

WSEKL467



WSEKL462



Lens Cleaning Products

PRODUCT CODE

WSEKL461 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์กล่องพลาสติกสำหรับแว่นผนังบรรจุน้ำยาเช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1 ชุด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กล่อง

WSEKL462 กระดาษเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง **WSEKL463** น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ขนาด 16 oz คุณสมบัติพิเศษป้องกันการเกิดฝ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ไม่จุดติดไฟ Anti-Static

WSEKL467 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์กล่องกระดาษพร้อมน้ำยา 8 oz 1 ชุด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กล่อง

WORKSafe^{Rx}

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



WORKSafe[®] MARS

แว่นตากรอบโลหะสี Mat Bronze ทรงแว่นแบบโค้งรูปไข่ดูสวยงาม กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe[®] Mars is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1360MBS50	Matt Bronze	50
WSE1360MBS52	Matt Bronze	52



WORKSafe[®] MERCURY G2

แว่นตานิรภัยกรอบผลิตจากสแตนเลสตีลแข็งแรงป้องกันสนิมและกรัดกร่อนได้ดีทั้งจากสภาพแวดล้อม และเหงื่อโคลนของผู้สวมใส่ ออกแบบโอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ ขาแว่นเรียวยาว หุ้มยางตลอดแนวขาแว่น มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe[®] Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3013A052	Matt Silver	52



WORKSafe[®] JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่ กรอบและกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SBS50	Shiny Bronze	50
WSE1370SBS52	Shiny Bronze	52



WORKSafe[®] VENUS

แว่นตานิรภัยสไตล์ใหม่ กรอบสแตนเลสบางเฉียบ ลดอาการระคายเคืองและแพ้โลหะ น้ำหนักเบามาก ไม่เป็นสนิม ขาแว่นวัสดุ Tr90 Premier Polymer ยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงกด และกระจายแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใส่ในงานที่ต้องอยู่ในที่ที่มีอันตรายสูง สารเคมีที่กระจายในอากาศ มาพร้อมเลนส์ PC บาง 2.0 mm. ตามมาตรฐาน Z87+ สามารถนำไปเปลี่ยนเลนส์สายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010 และ Ss473 : 1999 Class1 Optical Quality for Undistorted Vision

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE4290SGS53	Shiny Gun Metal, Green Leg	53
WSE4290BS53	Shiny Gun Metal, Blue Leg	53

Plastic Range



WORKSafe[®] Vesta

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบแว่นทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้า เหมาะสำหรับคนที่แพ้โลหะ สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่เกิดสนิม ขาแว่นวัสดุสแตนเลสตีล สามารถดัดให้เข้ากับทุกรูปหน้าได้กระชับมากขึ้น ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+ 1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3015S254	Shiny Black	Free



WORKSafe[®] KUIPER

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบตาทำจาก hypo allergenic nylon น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง หล่นไม่แตก เพิ่มความกระชับใบหน้าด้วยยางที่ขาแว่น ตัวแว่นมีมุมมองที่กว้างกว่าไม่ปวดตาเวลาสวมใส่ระยะเวลานานๆ เพิ่มความสบายด้วยยางรองคางงอโค้งนุ่ม ได้รับมาตรฐาน ANSI 87.1-2010 Marking Impact Rated Rx Z87-2+

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3045C1	Coffee	Free





WORKSafe^{lx} STEEDE30411

Non Metallic Part Rx Spectacle



Product Code	Frame Color	
WSE30413C57	Dark Grey Clear	PC CL HC
WSE30413F57	Dark Grey Frosted	PC CL HC
WSE30411F57	Blue/Red Frosted	PC CL HC

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา ผลิตจากวัสดุ Tr90 น้ำหนักเบายืดหยุ่น ไม่เปราะหักได้ง่าย มาพร้อมขอบยาง Brow gard ลดช่องว่างจากวัสดุปลิวหรือพุ่งใส่ และมีระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า แว่นรุ่นนี้ออกแบบพิเศษสามารถใช้กับคนที่ มีค่าสายตาสูงๆ หรือ มีค่าสายตาหลากหลายทั้งสั้นยาวในคนๆเดียวกันได้ เพิ่มความสบายด้วยยางรองคั้งงมกอ่อนนุ่ม Thermoplastic Rubber ตัวแว่นนี้ไม่มีส่วนใดเป็นโลหะ จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและสายงานผลิต ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

Singapore Registered Design:D2013/600/G

Marking Impact Rated Rx Z87-2+

WORKSafe Duospex

Experience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*

UNIVERSAL FIT

DUO APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/ Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+

UNIQUE CLASSY DESIGN
portrays a look that never go out of style

SUPERIOR
scratch resistance

99.9 % UV
PROTECTION

ANTI-FOG COATING
prevents fogging

MATT BLACK FINISH
for a sophisticated look



HIGH IMPACT RESISTANT
PANORAMIC POLYCARBONATE LENS
for ultimate protection

FULL COVERAGE
for maximum protection

DUAL DENSITY INJECTED
ANTI-SLIP SKULL GRIP TEMPLES
offer maximum comfort and
slip resistance

WSE387201

แว่น Duospex เลนส์ PC โขบกันฝ้า

แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นตางาน safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาเลยก็ได้ ออกแบบมาให้แนบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่บีบ และไม่หลุดตก มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2000

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optional Quality for Undistorted Vision

WORKSafe^{Rx} Metis

Trendy geometric design

Light polymeric frame with wire insert for strength and adjustability

High impact resistant PC lens

Asian Fit

Scratch resistant and UV Protection 99.9%

Removable side shield กระบังข้างถอดออกได้

1 Plano Safety Eyewear Z87+
สวมเป็นแว่นเซฟตี้

2 Prescription Safety Eyewear Z87+
หรือเปลี่ยนเลนส์สายตา

3 Street Wear Spectacle
ถอดกระบังข้างออกเป็นปกติ



WSE3001A655

Grey Translucent size 55



WSE3001A755

Brown Translucent size 55

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optional Quality for Undistorted Vision

WORKSafe

EYE PROTECTION

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 นำหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing A-wing Safety Spectacle



Super light-weight
Wrap-around design
Skull grip temples
100% UV protection
ANSI Z87+STANDARDS
Scratch resistance and Anti-Fog lens
Polycarbonate lens



WORKSafe® A-Wing is available in >

WSE171101
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE171111
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog



WSE171121
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอवरอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้นลดการลื่นไถล น้ำหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

SKYVo

SkyVo Safety Spectacle



ADJUSTABLE TEMPLE AND INCLINATION
TRI-FLEX TEMPLES ensure comfortable fit
MOLDED-IN NOSE BRIDGE designed to fit Asian nasal profile
WRAP-AROUND UNI-LENS DESIGN with integral sideshields offers exceptional clarity and superior protection
IMPACT RESISTANT polycarbonate lens offers ultra-violet protection



WORKSafe® SkyVo is available in >

WSE197101
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE197111
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog



WSE197120
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอवरอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล น้ำหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

Astrider

Astrider Safety Spectacle



LENS MULTI-INCLINATION
WRAP-AROUND DESIGN fits a wide range of users
SUPER LIGHT-WEIGHT
TRI-FLEX TEMPLE for non-slip, pressure free & comfort
FULLY PADDED SOFT TEMPLE TIP PADS provide comfortable and secure fit
ADJUSTABLE TEMPLE LENGTH
100% PROTECTION against UV
CONTOURED ASIAN BRIDGE for comfort
HIGH IMPACT RESISTANCE POLYCARBONATE LENS
CONTOURED COMFORT FIT on high cheek bone
INTEGRATED SIDE PROTECTION
SCRATCH RESISTANCE AND ANTI-FOG LENS



WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE3033101
สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ PC Clear
การเคลือบ HC/Antifog



WSE3033101
สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ PC Clear
การเคลือบ HC/Antifog



แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์บอเนต ชนิดขั้นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุก รูปแบบ โดยตัวเลนส์ถูกออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อมขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

ANSI Z87+ STANDARDS

ALCOR Comfort range



LESPEX Coverspecs range

WSE3030000

frame colour Clear frame

lens type / colour Clear Lens



WSE3030A610

frame colour Grey Translucent

lens type / colour Grey Lens



WSE3030A720

frame colour Brown Translucent

lens type / colour Indoor / Outdoor



WSE3029000

frame colour Clear frame

lens type / colour Clear Lens



WSE3029A610

frame colour Grey Translucent

lens type / colour Grey Lens



WSE3029A720

frame colour Brown Translucent

lens type / colour Indoor / Outdoor



แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวออกแบบเพื่อใช้ครอบแว่นสายตา น้ำหนักเบากระชับ ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เคลือบเลนส์ด้วยฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV 99.99% มาตรฐาน EN166

WORKSafe eye protection

UNIVERSAL FIT
DUO
APPLICATION



แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวทรงสปอร์ต เสริมการ์ดด้านบนป้องกันวัสดุกระเด็น ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ทั้งเลนส์ และขาแว่น เสริมตั้งจุกด้วยยาง อ่อนนุ่ม กันลื่นไกลเพื่อความสบาย มากขึ้น มาตรฐาน EN166

Firefly Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัย เพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะสำหรับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับ ใบหน้าโดยรอบแผ่นรองจุกทำจากยาง ซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัย ได้นานขึ้น ลดการลื่นไถลเสริมยางลดแรง กดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบ สารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE62201

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Clear

การเคลือบ Antifog



WSE62211

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Grey

การเคลือบ Antifog



WSE62230

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Grey Mirror

การเคลือบ HC



WSE62220

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Indoor / Outdoor

การเคลือบ HC



V-Spex Safety Spectacle



แว่นตาสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSEDK100

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Clear

การเคลือบ HC



WSEDK101

สีกรอบ Frosted Grey

lens เลนส์ Grey

การเคลือบ HC



Strider I Safety Spectacle



แว่นตารุ่นมาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE26100

สีกรอบ Navy Blue

lens เลนส์ Clear

การเคลือบ HC



WSE26110

สีกรอบ Navy Blue

lens เลนส์ Grey

การเคลือบ HC



Mantis Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเหมาะสำหรับ ผู้มีใบหน้าเล็ก ออกแบบให้โอบกระชับเข้ากับ รูปหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้านทานรังสี UV มีเลนส์ให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE12201

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Clear

การเคลือบ Antifog



WSE12211

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Grey

การเคลือบ Antifog



WSE12220

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Indoor / Outdoor

การเคลือบ HC



Chaser Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้า พร้อมยางรองตั้งจุก อ่อนนุ่มแบบกระชับทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้าได้กับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g. ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE

WSE19000

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Clear

การเคลือบ HC



WSE19010

สีกรอบ Frosted Clear

lens เลนส์ Grey

การเคลือบ HC






Safety Goggles

WORKSafe® eye protection

FULLY ADJUSTABLE BROAD HEADBAND for comfort wear

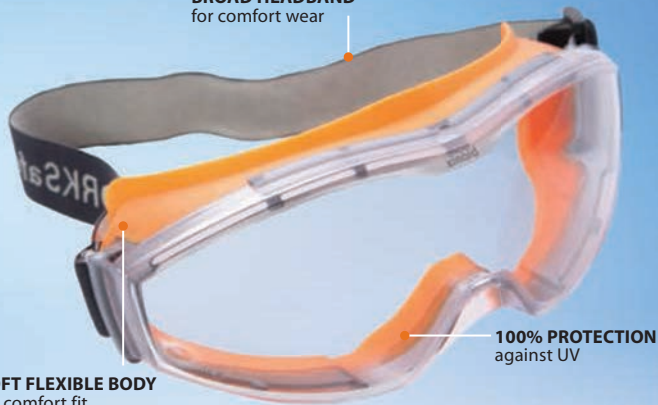

SOFT FLEXIBLE BODY for comfort fit

100% PROTECTION against UV

ANATOMICAL NOSE CUSHIONING for comfort and pressure-free fit

WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สวมง่าย ใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตา ทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและครึ่งหน้าได้
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE303501

frame colour	Orange dual density
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC /AF

Strike Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจาก ครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1



WSE301101

frame colour	Frosted Clear
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC /Antifog

Astronix Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1



WSE302101

frame colour	Shiny Graphite
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC /Antifog

WORKGard

Economy Range



WGE3024A610

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens



WGE3024000

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวรุ่นประหยัดเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน น้ำหนักเบามาก ไม่หลอกลตาขณะสวมใส่ สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ ได้รับมาตรฐาน En166

Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103



NP105

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า

มาตรฐาน CE



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้

Welding Helmet

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE



ANSI Z87.1
EN 175 S
6PA2
(ไม่รวมหมวก)

**EN 175 S
633P**

633P หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากลอยขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะด้วยปุ่มปรับ กระจุ๊กเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบใส่เพื่องานตกแต่ง

6PA2 หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย



V-Gard

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use in mining, Construction industry, utilities and manufacturing plants.


APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conformsto revised IS standard No. 2925, ANSI Z89.1

หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง HDPE

- MSA4639X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA454230 รองในแบบสายรัดเข็มขัด
- MSA473332 รองในแบบสายรัดปุ่มปรับ
- MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green

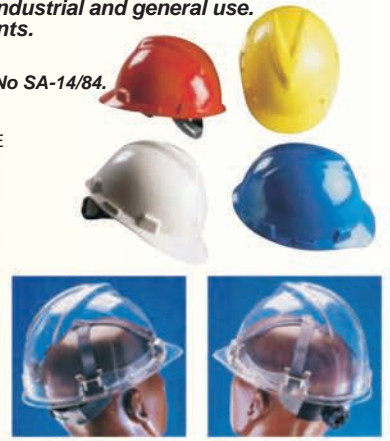

Head Protection



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2538

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538
 ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A, B และ C
 น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS อะครีโลไนไตรล บิวตาไดอีน สไตรีน
 ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้ไหลประอะเนื่อง
 มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า
 รองในสายไนลอน 2.5 ซม. ปรับรับแรงกระแทก 6 จุด
 รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.



- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว
- สีน้ำเงิน
- สีเทา

NEW รุ่น J-1
เพิ่มช่องระบายความร้อน



Cooling flows in

Warm Flows out



LCCTS1

LCCTS2



LCCTS3

- Antifog
- LCSGUARD1 หมวกนิรภัยรองในไนลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCSGUARD2 หมวกนิรภัยรองในไนลอน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน
 - LCSGUARD J1 หมวกนิรภัยรองในไนลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCSGUARD J2 หมวกนิรภัยรองในไนลอน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่กว้าง 2 ซม. ปรับความยาวได้ทุกใบ
 - อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม
 - LCPS121 รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCPS119 รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - LCCTS1 สายรัดคางยางยืด
 - LCCTS2 สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง
 - LCCTN3 สายรัดคางไนลอน

BUMP CAP

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE Face Shield

หมวกกันกระแทก BUMP CAP

ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน มีระบายอากาศทั้ง 2 ด้านใส่ได้สบาย ยาวนานขึ้น น้ำหนักเบาจนถึงสามารถสวมได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว, เหลือง, น้ำเงิน



BP65WH

BP65YE

BP65BL



M1

สายรัดคางยางยืดสีเขียวมีครอบคาง



มาตรฐาน CE

EN1731 S

A3

(ไม่รวมหมวก)



B1BL

EN166-B

FC48G4

ANSI Z87+

FC48

Item No. Description

- B1BL ครอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีน้ำเงิน
- A3 ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
- FC48 แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต
- FC48G5 แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม

X-treme™



32 NRR

ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตจากวัสดุ PVC อ่อนนุ่ม พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้ง่าย น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม
มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



33 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง สามารถลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=33dBA
HLUMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



32 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีเส้นสะดุดตา เหมาะสำหรับคนช่องหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



ปลั๊กลดเสียงชนิดใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ผลิตจากยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=26dBA
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



26 NRR



AIRSoft®

27 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค ภายในมีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกันเสียงได้ดี ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR= 27 dBA
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไว้นิลสีแดง



HLULS-500
สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งแบบโลหะ
จ่ายปลั๊กลดเสียงโดยการหมุนผลิตจากวัสดุ Anodize aluminium
ลดขยะที่เกิดขึ้นจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน
HLUMAX-1-D
ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง

LEIGHTNING Series Sound Blocking Muff

<p>L3 HLU1010924</p> <p>NRR 30</p>	<p>L1 HLU1010922</p> <p>NRR 25</p>
<p>L2H HLU1011992</p> <p>NRR 25</p>	<p>L1H HLU1011991</p> <p>NRR 23</p>

ครอบหูรุ่น LEIGHTNING ออกแบบมาสำหรับงานหนัก และต้องทำงานเป็นเวลายาวนาน ด้วยการออกแบบพิเศษเทคโนโลยี Airflow Control ช่วยลดเสียงได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของฝาครอบ แผ่นรองศีรษะคลุมรอบแผ่นโฟมอ่อนนุ่มเพิ่มความสบายไม่กดทับศีรษะ โครงสร้างเป็นลวดเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และบริเวณที่มีสารเคมีได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

CLARITY Series Sound Management Muff

<p>C1 HLU1011142</p> <p>NRR 20</p>	<p>C1H HLU1011144</p> <p>NRR 20</p>
---	--

ครอบหูรุ่น CLARITY ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต้องการฟังเสียงสนทนาของผู้ร่วมงาน โดยที่ครอบหูนี้จะช่วยลดเสียงในช่วงความถี่อื่นที่ไม่ใช่เสียงสนทนาของมนุษย์ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น โครงสร้างวัสดุ ABS ทนทานและไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้า Dialectic Construction ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974



LS-500

Hearing Protection

WORKSafe Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



WSRM110N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควีนแมงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95




WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควีนแมงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM511N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควีนแมงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เพิ่มวาล์วระบายอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95

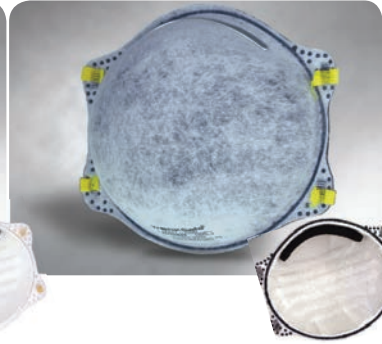

WSRM247N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควีนแมงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากไอระเหย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานพอกอ้อม

Respiratory

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และสารเคมี



NP305



NP306



RC201

RC202

RC203

RC205

RC206

RC209



PF5



NP375

ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า



NP901



NP505



NP503

ชุดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม

ชุดคลุมศีรษะพร้อมชุดสูดอากาศสำหรับงานพ่นสี

ชุดสูดอากาศสำหรับงานพ่นทราย

รหัสไส้กรอง	ประสิทธิภาพ
RC201	ดักกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202	ดักกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นฟูม ไอโลหะ
RC203	ดักกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
RC205	ดักกรองไอกรด
RC206	ดักกรองไอกรด และสารอนินทรีย์
RC209	ดักกรองเคมีจากการเกษตร
PF5	แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับดักกรองเพิ่มอายุการใช้งาน

Three Gems หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

ใช้สำหรับ: กันกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมี ยาฆ่าแมลง แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ การเชื่อมตัดเฉื่อยโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร และยา โรงปศุสัตว์ โรงพยาบาล ฝุ่นโยหิน ชักน้ำได้



TG36S

ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม



TG36SV

ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม มีวาล์วหายใจออก




TG36W

ผ้าสังเคราะห์แบบ 5 ชั้น ดานในผ้าสีเขียวซีกได้ เสริมชั้นฟอกอากาศ 2 ชั้นป้องกันกลิ่น ฝุ่นควัน



TG36S

ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น



TG49SV

หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอน ป้องกันกลิ่นเหม็นจาก สารเคมี ยาฆ่าแมลง รูปแบบกระเปาะ ใส่แล้วไม่อึดอัด ดานในบุผ้าชั้นชั้น พร้อมแผ่นโฟมรองรับ บริเวณสันจมูก และมีลวดเพื่อปรับความกระชับของหน้ากาก ได้ทุกขนาดใบหน้า มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่มความสบายในการหายใจออก ชักน้ำได้เฉพาะรุ่น TG49SV



TG49SV

3M หน้ากากใส่กรองเดี่ยว 7700K



- 3M 7701K หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7702K หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7703K หน้ากากขนาดใหญ่

หน้ากากใส่กรองเดี่ยววัสดุซิลิโคน ใช้ร่วมกับตัวกรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุง และงานล้างคราบไขมัน ใช้งานได้ง่ายด้วยระบบการหมุนตัวกรองเข้ากับหน้ากาก มี 3 ขนาดให้เลือกเพื่อให้แบบกระชับกับทุกใบหน้า น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่อึดอัด ใช้งานได้ตลอดชั่วโมงการทำงาน



7001K-55
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ 55 CC



7001K-100
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ 100 CC



7007K-100
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และโอโซน 100 CC



7711
แผ่นกรองฝุ่น P2



774
ฝาครอบแผ่นกรอง

3M 7500



- 3M 7501 หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7502 หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7503 หน้ากากขนาดใหญ่

SURVIVAIR PREMIER



หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ เหมาะสำหรับงานที่มีแก๊สหรือละอองพิษ ฟุ้งในอากาศจำนวนมาก พบได้ทั่วไปในงานพ่นสี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตยา ห้องปฏิบัติการ และงานซ่อมบำรุง การเลือกใช้ต้องเลือกตัวกรองให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของสารพิษนั้นๆ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการเลือกใช้

หน้ากากใส่กรองคู่ทั้งสองรุ่น ผลิตจากยางซิลิโคนคุณภาพสูง อ่อนนุ่ม สวมใส่ได้ยาวนานไม่ระคายเคืองผิวหนัง ออกแบบส่วนครอบจมูกไม่บดบังสายตา ตัวใส่กรองติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มาตรฐาน NIOSH

Respiratory

	6001		1001	Organic Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สีนีล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ยาฆ่าแมลง กลิ่นน้ำมัน
	6002		1002	Acid Gas ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคลอรีน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
	6003		1003	Organic Vapor / Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส
	6004		1004	Ammonia / Methylamine ป้องกันไอแอมโมเนีย และ ไอเมทิลลามีน
	6006		1008	Multi Gas /Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ฟอรั่มลดีไฮด์ แอมโมเนีย คลอรีน ใช้งานที่มีแก๊สปะปนกัน
	6009		1006	Mercury Vapor /Chlorine Gas ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน
	5N11		FIL-N95	แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย
	501/502		FIL BASE	ชุดฐานรองแผ่นกรองฝุ่น และฝาครอบ
	2097		FIL-P100	แผ่นกรองฝุ่น P100 ป้องกันฝุ่นและละอองพิษ ประสิทธิภาพการกรอง 99.97%



WSCLPVC01SL

ชุดเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกง
แบบยางยืด
ตัวเสื้อแบบ
รูดซิป และ
ติดกระดุม
ด้านนอก
อีกชั้น



WSCOAPVC01

ชุดหมวกพีวีซีเต็มตัวปลาย
แขนขาเป็นยางยืด



WSCPVC03

ชุดเสื้อคลุมยาวพร้อม
ฮูดคลุมศีรษะ
สำหรับสวมทับ
ชุดทำงาน



WSAPPVC01

เอี๊ยมพีวีซีสวมง่าย
ด้วยการคล้องคอ
และผูกเชือกด้าน
หลังให้กระชับ



WSAPPVC02

เอี๊ยมพีวีซีสีฟ้าชั้น
เดียวน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

Resistance to Acids, Inorganic		Alcohols	
Carbonic Acid	E	Amyl Alcohol	E
Chlorine Water	E	Butyl Alcohol	E
Hydrobromic Acid	E	Ethyl Alcohol	E
Hydrochloric Acid	E	Methyl Alcohol	E
Hydrogen Sulfide	E	Propyl Alcohol	E
Phosphoric Acid	E	Benzyl Alcohol	E
Sulphuric Acid	E	Octyl Alcohol	E
Nitric Acid	E	Glycerine	E
Hydrofluoric Acid	E	Ethylene Glycol	E
		Diacetone Alcohol	E
		Triethanolamine	E
Inorganic Salts and Alkalis		Hydrocarbons	
Ammonium Hydroxide	E	Caster Oil	E
Potassium Hydroxide	E	Coconut Oil	E
Sodium Hydroxide	E	Mineral Oil	E
Calcium Hypochlorite	E	Petroleum Oil	E
Ammonium Sulfate	E	Gasoline	F
Caustic Potash	E	Coal Tar Solvents	F
Copper Chloride	E	Naphtha	F
Copper Sulfate	E	Grease	E
Potassium Dichromate	E	Kerosene	G
Calcium Chloride	E	Turpentine	G
Ferric Chloride	E	Propane	E
Tin Chloride	E	Carbon Tetrachloride	G
		Trichloethylene	G
		Perchlorethylene	F
		Benzene	F
		Toluol	F
		Toluene	F
		Butane	G
		Hezane	G
		Hylene	F
		Cyclohexane	F
		Benzyl Chloride	E
		Methyl Chloride	E
		Chloroform	E
Ketones and Aldehydes		Organic Ester	
Actaldehyde	E	Amyl Acetate	G
Butyraldehyde	E	Butyl Acetate	G
Farmaldehyde	E	Ethyl Acetate	G
Furfural	E	Methyl Acetate	G
Benzaldehyde	E	Propyl Acetate	G
Acetone	F	Ethyl Formate	G
Methyl Ethyl Ketone	G		
Chloroacetone	G		

E-Excellent • G-Good • F-Fair • P-Poor

Proper care :

Easily Cleaned with a mild detergent,
warm water and sponge.
In a machine use a medium water
temperature not to exceed 120°C.
For best results, air drying is recommended.

(นายแบบสูง 175 ซม.)

สินค้าขายไม่รวมถุงมือ และรองเท้าบู๊ท

Body Protection



TT-SLV01

TT-COVER01

TT-COVER02



TT-HOOD02

TT-APR01



PS-AL6

TT-COVER02

TT-COVER01

TT-APR01

TT-APRFUR

TT-HOOD02

TT-SLV01

TT-COS01

PS-AL6

PS-AL7

PS-AL8

PS-AL5

OT-SLV-J

ชุดหมวกคลุมศีรษะ

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน

ชุดกันความร้อน


ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

OT-COA01 ชุดช่างเต็มตัวแบบติดกระดุมแขนปล่อย

OT-COA02 ชุดช่างเต็มตัวแบบรูดซิปแขนจัม

OT-NORMEXIII ชุดช่าง ผ้า Nomex III กันไฟ





ตัวผ้าสามารถป้องกันละอองน้ำมัน และสารละลายได้เป็นอย่างดี



Low Hazard Liquid spray Chemical Protection

ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE5, 6 ผลิตจากวัสดุโพลีโพลีเอทิลีนเคลือบโมโครพอสทีลิม ด้วยวิธีการตัดเย็บ Double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของเหลว ได้อย่างดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออกภายนอก ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมเป็นเวลานาน ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE0120 EN1149 ทดสอบโดย สถาบัน SGS United

รหัสสินค้า

- OVI2000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI2000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
- OVL2000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



Body Measurements (cm.)

Size	Chest	Body Height
M	92 - 100 (36" - 39")	170 - 176 (5'7" - 5'9")
L	100 - 108 (39" - 42")	176 - 182 (5'9" - 6'0")
XL	108 - 116 (42" - 45")	182 - 188 (6'0" - 6'2")



ชุดกันสารเคมีไวนิล แบริเออร์แมน เป็นผ้าอเนวรูปเว่น หรือผ้าที่ไม่ได้ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทอ ให้การปกป้อง คงทน ไม่เป็นขุย ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ปลอดภัย รวดเร็วและแบคที่เรีย ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันจากการกระเซ็นของสารเคมี และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ



Chemical Protection from jet sprays and/or saturation sprays of wide range of chemicals. A particularly good barrier against acids.

ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกันกรดต่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่น ๆ มากกว่า 100 ชนิด (โปรดดูตามตาราง) แข็งแรงทนทานด้วยระบบการตัดเย็บแบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการสวมใส่น้ำหนักเบาแต่ทนทาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

- OVI3000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI3000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
- OVI3000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



Chemical Protection From jet sprays suit

ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้หลากหลายประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น เหมาะสำหรับงานปิโตรเคมี งานผลิตขย่าย Solvent Organic Chemical, Hexane, Toluene, Acetone กันสารเคมีตามมาตรฐาน EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

- OVI4000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI4000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่



The leading Manufacturing of Personal Protective Equipments

Gas tight Type 1A/Level A

REUSABLE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ Viton / Butyl / Viton ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับงานระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุดประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันฝ้า สวมใส่ด้วยซิปปันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปันแก๊สอีกชั้น มาพร้อมถุงมือสองชั้น นีโอพรีน/Silvershield (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ SCBA หรือ Airline

RILGTB202/208/3

Reusable Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



LIMITED-LIFE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ Tychem TK จาก Dupont ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับงานระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุดประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่วัสดุคลาไมเนต น้ำหนักเบา สวมใส่ด้วยระบบซิปปันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปันแก๊สอีกชั้น มาพร้อมถุงมือสองชั้น Polymer Rubber (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ SCBA หรือ Airline

RILTYFB00240697

Limited-Life Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



ชุดป้องกันสารเคมีแบบเสื้อ และกางเกงแยกส่วน ผลิตจากวัสดุไนโอพรีนป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท เสื้อแจ็คเก็ตมาพร้อมตัวล็อกคลุ้มมือ กางเกงแบบยัดสวมใส่ได้คล่องตัว

RILJKT019/17

เสื้อแจ็คเก็ตไนโอพรีนสีเหลือง Size : S/M/L/XL

RILBTRS002

กางเกงไนโอพรีนสีเหลือง Size : S/M/L/XL

รองเท้าบูทกันเคมีรุนแรงหัวเหล็กเสริมพื้นสแตนเลส ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้นป้องกันน้ำมัน และลื่นไถล ป้องกันเปลวไฟ และต้านทานรังสีความร้อนได้ดี ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345 standard

RILB00854

Hazmax Chemical Boots S5 Size : S/M/L/XL

รองเท้าบูทยางป้องกันไฟฟ้า หัวเหล็ก 200 ลู ด้านทนแรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลท์ ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345, 50321, 50345 standard

RILB00955

Dielectric Insulating Boots 20,000

Body Protection



Argon welding glove

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวอย่างดี
ขนาด Size 9, 10
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด ทนความร้อน
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจู่หีบห่อ



Cotton with laminated dots

รหัสสินค้า WSWG5519AA ถุงมือผ้าคอตตอนเสริมจุด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนดิบ เสริมจุดพีวีซีตา แถบรัดข้อมือผ้ายืด
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนคอตตอนดัด
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก



Polyester with form nitrile

รหัสสินค้า WSWG1001 ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโพรไมโนไตร
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์ดัดเคลือบยางไนโตรเจนน้ำมัน
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ ได้ดี
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก



Cotton polyester with natural rubber

รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนคอตตอนดัด
เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่ต้องการความกระชับจับถนัดมือ



Solvotril Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG186 ถุงมือผ้าเจอร์ซีเคลือบไนไตรด์ข้อ
วัสดุที่ผลิต WSWG196 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์ Safety Cuff
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบไนไตรด์
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
เหมาะสำหรับ งานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง
มาตรฐาน อุตสาหกรรมรถยนต์ งานทางเรือ 4221




SolvoDex Super light Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG835 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์บาง ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต WSWG885 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์ ชนิดรัดข้อ
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนไตรด์อย่างบาง
ขนาด Size 8
คุณสมบัติ ให้ความรู้สึกในการจับชิ้นงานได้ดีกว่า ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี
เหมาะสำหรับ งานตรวจสอบชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วน งานอิเล็กทรอนิกส์ งานทอสี งานเคลื่อนย้ายสิ่งของ
มาตรฐาน 3111

Electrical Gloves

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T8112 และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทุกคู่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการต้านทานไฟฟ้า (ตามตาราง)

Electrosoft



รหัส	Class	Test Voltage	Voltage of use	Thickness
2091903	00	2500	500	0.5 mm.

LCCOVER ถุงมือหนังสำหรับครอบป้องกันถุงมือกันไฟฟ้า

Heat Resistance Gloves

ถุงมือป้องกันความร้อน

ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และอลูมิเนียม สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี ด้านในบุด้วยผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

WSWGA01 เคฟล่า/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 500° c
WSWGA02 หนังวัว/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 300° c
WSWGA03 อลูมิเนียมที่ด้านหลัง 33 cm. ทนรังสีความร้อน
WSWGA04 เคฟล่า/เคฟล่า 22 cm. ทนความร้อน 500° c



AL01 AL02 AL03 AL04

24" Glove/Sleeve Honeywell

NORNK803

ถุงมือผ้าเคลือบยางไนไตรด์ ความยาว 24 นิ้ว รัศปลาย เหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานเคลื่อนย้ายถังเก็บสารเคมี ภายในผ้าตลอดทั้งชิ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่ และใช้งาน มาตรฐานสินค้าจากประเทศอเมริกา



Nylon with PU

LCWGPUBK ถุงมือผ้าไนลอนเคลือบ PU สีเทา เต็มฝ่ามือ สำหรับงานจับชิ้นส่วนทั่วไป

LCWGPUWH ถุงมือผ้าไนลอนเคลือบ PU สีขาว เต็มฝ่ามือ สำหรับงานจับชิ้นส่วนทั่วไป



Hand Protection

100% Kevlar

Cut and abrasion

OTSLVK01
ปลอกแขนเคลือบ
ป้องกันบาด ยาว 18 นิ้ว

OT K01 ถุงมือเคลือบป้องกันบาดปกติ
OT K02 แบบข้อมือยาว

OT K01D
ถุงมือเคลือบเสริมจุดกันลื่น

OT AG591
ถุงมือเคลือบไร้ตะเข็บ 13 G เคลือบยาง
ไม่โครฟีนิกซ์-ไนโตร สามารถใช้งานหยิบ
จับชิ้นส่วนที่มีความคม ป้องกันความร้อน
งานป้องกันการบาด เลื่อน กันลื่น กันน้ำมัน
มาตรฐาน CE EN388-4342

Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem Gloves

รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนโตรกั้นสารเคมี ยาว 18 ซม.
WSWG37715 ถุงมือไนโตรกั้นสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโตร 100% ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี
สวมใส่สบาย ต้านทานการตัดเฉือน การเจาะทะลุ
งานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปีโตรเคมี อุตสาหกรรม
อาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก

รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโตรกั้นสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโตร ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9, 10
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลายได้มากกว่า เพิ่ม
ความสามารถในการป้องกันการตัดเฉือน การเจาะทะลุ
งานปีโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
แอลกอฮอล์ งานอิเล็กทรอนิกส์

NeoChem Neoprene Gloves

รหัสสินค้า WSWG73000 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม.
ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในบุผ้าคอตตอน
Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด
พื้นผิวบริเวณฝ่ามือเรียบเพื่อป้องกันการลื่นหลุด
งานปีโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการ
ผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง

Petrolsol PVC Gloves

รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้ง ยาว 25 ซม.
ยางไนโตร 100%
S, M, L, XL
สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่กัดขาดเจาะทะลุง่าย
กระบวนการผลิตเคมีคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC

Nit Touch Gloves

รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้ง ยาว 25 ซม.
ยางไนโตร 100%
S, M, L, XL
สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่กัดขาดเจาะทะลุง่าย
กระบวนการผลิตเคมีคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC

WORKSafe
HAND PROTECTION
Industrial Work glove

Natural Rubber ++++ Superior
Neoprene +++ Excellent
Nitrile ++ Good
PVC + Fair
- Poor

	+	++	+++	++++
Physical				
Abrasion	+	+	+++	+++
Cut & Tear	+++	+++	++	+
Tensile Strength	+++	+++	+++	+
Heat Resistance	+	+++	+++	-
Flexibility	+++	++	+++	++
Chemical				
Acrylonitrile	++	++	+	+
Ethyl Acetate	+	++	+	-
Ethyl Ether	++	+++	+++	-
Nitro Propane	-	++	+	-
Methyl Chloride	+	++	++	-
Animal Fats	-	+++	+++	++
Cutting oil	+	+++	+++	++
Epoxy resin	+++	+++	+++	+++
Glycerine	+++	+++	+++	+++
Acetaldehyde	++	+++	++	++
Benzaldehyde	+	+	+	+
Formaldehyde	+++	+++	+++	+++
Benzene	-	-	++	-
Styrene	-	+	+	-
Toluene	-	+	+	-
Xylene	-	-	++	-
Acetone	+++	++	-	-
Butylene	-	+++	+++	+
Hexane	+	+	+++	+
Kerosene	+	+++	+++	+
Naphtha	++	+++	+++	+
Pentane	++	+++	+++	-
Mineral spirits	+	+++	+++	+
Chromic	-	+	+	++
Hydrochloric	++	+++	+++	++
Muriatic	++	+++	+++	++
Nitric 70%	+	++	-	+
Nitric 10%	++	+++	+	++
Sulfuric 95%	++	+++	+	+
Sulfuric 10%	+++	+++	+++	+++
Hydrofluoric	+++	+++	+++	+++
Perchloric	+	+++	++	-
Phosphoric	+++	+++	+++	+++
Pickling	+++	+++	+++	+++
Acetic acid	+++	+++	+++	+++
Citric acid	+++	+++	+++	+++
Formic acid	+++	+++	+	+++
Lactic acid	+++	+++	++	++
Maleic acid	+++	+++	+++	+++
Oleic acid	+	+++	+++	+
Phenol acid	+	+++	+++	++
Tannic acid	+++	+++	+++	+++
Butyl Alcohol	+++	+++	+++	+++
Ethyl Alcohol	+++	+++	+++	+++
Methyl Alcohol	+++	+++	+++	+++
Octyl Alcohol	+++	+++	+++	+

WORKSafe
HAND PROTECTION
Welding leather glove

CL02F
ถุงมือหนังวัวแบบกระชับ

LBC14
ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ

LL01
หนังท้องสั้น

LL02
หนังท้องยาว

LCWGCL01F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
LCWGCL02F ถุงมือหนังวัวหุ้ม
LCWGCLBC14 ถุงมือหนังท้องสั้นน้ำเงิน ยาว 13 นิ้ว งานเชื่อม
LCWGCLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
LCWGCLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว
LCWGCLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ล้วนสั้น
LCWGCLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว
LCWGCLL12 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว มีซับใน
LCWGCLL16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน
LCWGCLL18 ถุงมือหนังท้องยาว 18 นิ้ว มีซับใน
LCWGCLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน

LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์

CL01F หนังท้องสลับผ้า

LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์

CL01F หนังท้องสลับผ้า



Hand Protection



Style Protection and Comfort -

All in WORKSafe Safety Shoes



CODE	WSS81 07S3
UPPER	BROWN NUBUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE STANDARDS EN ISO 20345 (S3)



CODE	WSS81 08S3
UPPER	BROWN NUBUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE STANDARDS EN ISO 20345 (S3)



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



พื้นดูดซับแรงกด และแรงกระแทกด้วยระบบ AIR CUSHION ทำให้สวมใส่ได้นานขึ้น ไม่มีเมื่อยล้า



หัวและพื้นวัสดุสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง 30 % แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันเหมือนเดิม



พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า ทำให้สวมใส่สบาย



พื้นชั้นรูปวัสดุ PU 2 ชั้น ด้านนอกเป็นยางกันไฟ ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนได้นานถึง 300°C

CODE	WSS8004T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC STANDARDS EN ISO 20345 & SS513 (S1P) SIZES EUR 36-46

CODE	WSS8006T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC STANDARDS EN ISO 20345 & SS513 (S1P) SIZES EUR 36-46



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



พื้นออกแบบพิเศษให้ช่วยรองรับแรงกด ป้องกันอันตรายได้ดีด้วยการกระจายน้ำหนัก



หัวเหล็กมาตรฐาน ป้องกันแรงกระแทกได้ 200 จูล เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ



พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า ทำให้สวมใส่สบาย



พื้นชั้นรูป 2 ชั้นวัสดุ PU/TPU ป้องกันการลื่นไถลได้ดี ป้องกันน้ำมัน



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

*Only applicable to S1P & S3
Only applicable to S2 & S3

รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก WORKSafe
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย ไม่บีบรัด ปกป้องม้นใจ
พื้น PU/TPU ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
ป้องกันน้ำมัน แรงกระแทก และขีดสี
หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
ภายในบุด้วยผ้าแคมเบล ป้องกันกลิ่น
บุด้วยแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
option เสริมพื้นเหล็ก 1,100 นิวตัน

Dual Density PU-TPU Sole Breathable Cambrelle Antistatic Insole

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	11
36	37	38	39	40	41	42	43	44	46

หมายเหตุ เบอร์ 6.5 มีเฉพาะ 8800T

WSS8800T

รองเท้านิรภัยหุ้มสัน
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1 หัวเหล็ก



STANDARDS
EN ISO 20345.2 SS513 (S1)

WSS8803T1P


รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1P หัวเหล็ก/พื้นเหล็ก



(S1P)

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

WORKSafe Safety Boots

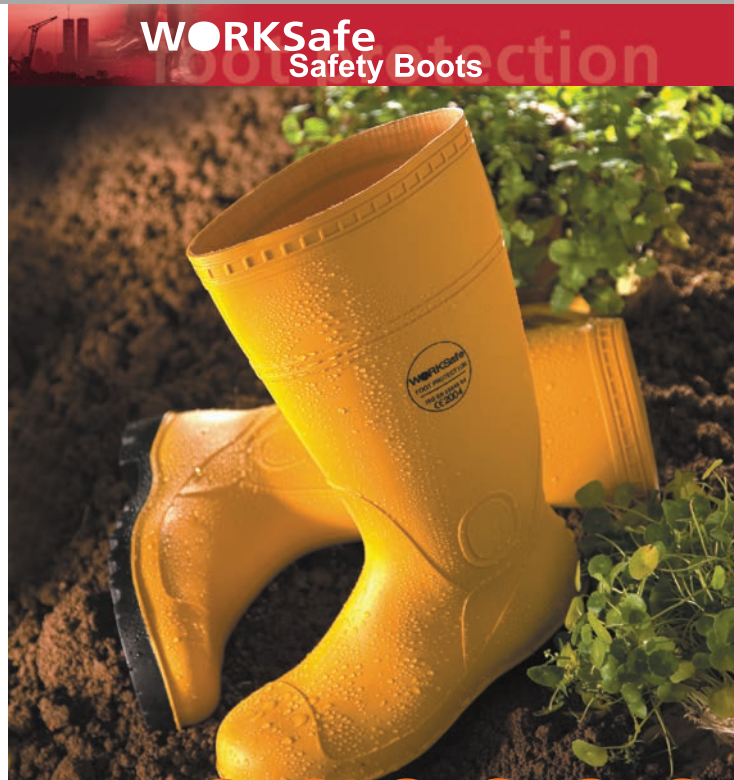

810WSS2010Y



รองเท้าบูทนิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันของตกใส่ ผลิตจาก
วัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Anti-Static ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
ได้รับมาตรฐาน EN 345
มีขนาด 5-12 (UK), 38-46 (French)

CODE	WSS2010Y
UPPER	YELLOW PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	-
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S4) SIZES EUR 38-46

810WSS2011B



CODE	WSS2011B
UPPER	BLACK PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S5) SIZES EUR 38-46



Liquid Dispersal & Slip Resistance

Foot Protection

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

รองเท้านิรภัยมาตรฐานต่างประเทศพื้น TPU



UTAH

216135



รองเท้านิรภัยหุ้มสัน
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์



555 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี

777 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเรียบ



888 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเรียบ



666 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



TEXAS

216125



รองเท้านิรภัยแบบบูท
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่น
ป้องกันการเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อม
งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน งานเรือ



FIRE EQUIPMENTS

อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ตู้เก็บสายดับเพลิง ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บอุปกรณ์สิ่งขนาดพิเศษ สายส่งน้ำหลากหลายชนิด ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อสแตนเลส



ปืนฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดมาน้ำ
หัวฉีดน้ำยาโฟม ตัวแยกสองทาง
ขวานดับเพลิง หน้ากากป้องกันไอร้อน
และอื่น ๆ อีกมากมาย

Foot Protection

JUSTRITE® Safety Containment System Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant, meet NFPA Code 30
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. โครงสร้างผนัง 2 ชั้น
กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้น ทำให้แข็งแรงทนทาน
พื้นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอททั้งด้านนอกและด้านใน ระบบล็อกใหม่
ล็อกได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคีย์แม่กุญแจ มือจับออกแบบ
ให้ทำงานสะดวกไม่เกาะและลื่นไถล หน้าตู้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ช่วยให้เห็นได้ในยามฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้
ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลังเพื่อให้ของเหลวที่หกออกมาไม่ค้าง
อยู่ที่ชั้นแต่จะไปรวมกันอยู่ด้านล่างบริเวณ Leakproof sump ที่มี
ขอบสูงถึง 2 นิ้ว ก้นของเหลวรั่วไหลออก ขอบประตูเหล็กโค้งมน
ไม่บาดผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters
ขนาด 2 นิ้ว 2 จุด ขาดังด้านล่าง 4 จุด สามารถปรับระดับได้เพื่อ
ให้ตู้เกิดความสมดุล option ระบบ Self close จะสามารถปิดตู้เอง
เมื่อเปิดออก และมีฟิวส์ความร้อนติดตั้งไว้กรณีเปิดตู้ค้างไว้แล้วเกิด
ความร้อนบริเวณตู้ขึ้น ตัวฟิวส์จะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
และประตูตู้จะปิดลง สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี



894520, 45gal.,self-close



893000, 30gal.,manual



896020, 60gal.,self-close

Approval and Regulations Key
FM - Factory Mutual Tested and Approved
N - Designed in accordance with specifications set forth in the National Fire Protection Association (NFPA Code 30)
O - Complies with OSHA regulations
U - Complies with Uniform Fire Code



894500, 45gal.,manual



899300, 55gal.,manual



899260, 115gal.,manual



893400



890500



08800,cradle



Extra shelves

Model.	No. Of Doors	Capacity (Gallons)	Ext Dimension HxWxD	Shelves	Approv.
893000	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,UL,N,O
893020	2 door,self-close	30	44"x43"x18"	1	FM,N,O
894500	2 door,manual	45	65"x43"x18"	2	FM,UL,N,O
894520	2 door,self-close	45	65"x43"x18"	2	FM,N,O
896000	2 door,manual	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O
896020	2 door,self-close	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O,U
29937	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้	30, 45 gal.		
29944	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้	60gal.		
Specialty Cabinets Smaller size ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้อง Lab					
890400	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891200	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
891500	1 door,manual	15	44"x23"x18"	1	FM,N,O
Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet					
890500	1 door,manual	24 aerosol cans	27"x21"x18"	2	N,O
Wall Mount ตู้แบบแขวงผนัง					
893400	2 door,manual	20	44"x43"x12"	5	FM,N,O
Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์					
892300	2 door,manual	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O
892320	2 door,self-close	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O,U
Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง					
899300	2 door,manual	55	50"x30"x48"		N,O
08800	อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางถังในแนวขวางสีเขียว				
Double Duty Vertical Drum Cabinets					
899260	2 door,manual	115	65"x59"x34"	3	N,O
ACID CABINETS					
890402	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891202	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
893002	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,N,O



893002,30gal.,manual



891202, 12gal.,manual

890402, 4gal.,manual

ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อนรุนแรง เหมาะสำหรับตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเคมี มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ ทั้งนี้การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่จัดเก็บ และการใช้งาน



JUSTRITE®

FOR CORROSIVES

-in Laboratories-



2416

Blue Polyethylene Storage

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนทั้งชิ้น สำหรับตั้งใต้เคาน์เตอร์ ป้องกันกรดต่างได้ดี ทำความสะอาดได้ง่าย ความจุ 30 ขวดเคมีขนาด 1 ลิตร มาพร้อมกันชั้นปรับระดับได้ 2 ชั้น ขนาดตู้ 899x914x597 mm



2401

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนแบบแข็งหนาแน่นสูง สำหรับเก็บ ฟรินอล กรดไนตริก กรดซัลฟูริก พื้นภายในตู้ออกแบบให้รองรับสารเคมีรั่วไหลให้อยู่แต่ภายในตู้ได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมีขนาด 2.5 ลิตร ขนาดตู้ 933x914x552 mm




2414

โครงสร้างลามิเนตเหมาะกับงานเก็บสารเคมีกรด ต่างรูปแบบสวยงามน่าใช้ ด้านบนตู้กรุด้วยโพลีเอทิลีนจึงสามารถวางขวดสารเคมีได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมีขนาด 2.5 ลิตร ขนาดตู้ 908x914x559 mm

Waste Containers for Solvent -Combustibles



09200



Oily Waste Cans ถึงขยะสำหรับจัดเก็บขยะที่ปนเปื้อนไปด้วยน้ำมัน สารทำลายลาย ทินเนอร์ ตามมาตรฐาน OSHA ระบุว่าควรมีถังประเภทนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในที่ทำงาน การออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐาน UL ปากถังต้องไม่เปิดกว้างเกิน 60 องศา และต้องปิดตลอดเพื่อไม่ให้เกิดใช้งาน



Model No	Capacity	Dimensions	Approve
09200	8 litre countertop oily waste can	244 x 232 mm	FM
09100	20 litre oily waste can with foot-operated cover	302 x 403 mm	FM,UL
09300	34 litre oily waste can with foot-operated cover	354 x 464 mm	FM,UL
09500	52 litre oily waste can with foot-operated cover	408 x 514 mm	FM,UL
09700	80 litre oily waste can with foot-operated cover	467 x 595 mm	FM,UL



Document Boxes



กล่องพลาสติกสำหรับเก็บเอกสารสำคัญในบริเวณที่ทำงาน อาทิเช่น MSDS คู่มือทำงาน ตารางงาน รายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ตู้กล่องแข็งแรงทนทาน ด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน ป้องกันความชื้น เคมี ฝุ่น สีแดงสะดุดตา




Document Storage Boxes

Model	Description	H X W X D
23303	Medium Top opening	318x250x57 mm
23306	Large Front opening	400x333x90 mm

Utility Products FOR HAZARDOUS LIQUIDS



Floor Standing Rinse Tanks

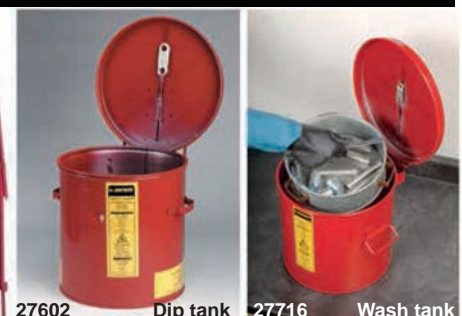

27602 Dip tank 27716 Wash tank

Dip tank ออกแบบมาให้ใช้งานทำความสะอาดอะไหล่ อุปกรณ์โดยการจุ่ม ที่ฝาดังมีฟิวส์ซึ่งสามารถปิดตัวเองได้ กรณีเกิดเพลิงไหม้
Wash tank ทำงานเหมือนกับ Dip tank แต่เพิ่มตะกร้าสำหรับทำความสะอาดให้สะดวกยิ่งขึ้น

Floor Standing Rinse Tanks

Model	Description and Capacity	Dimension WxDxH	Approve
27220	97 litre steel floor standing rinse tank	895x495x305 mm Height 845 mm	FM
27005	Parts basket for rinse tank	11x330x102 mm	
Dip Tanks			
27602	8 litre steel dip tank	238x254 mm	FM,UL
27605	19 litre steel dip tank	349x330 mm	FM,UL
Wash Tanks			
27712	8 litre steel wash tank with basket	289x286 mm	FM,UL
27715	32 litre steel wash tank with basket	397x362 mm	FM,UL

Special Purpose

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



08955


Model	Description
08955	ก๊อกทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว FM approve
08805	อุปกรณ์เปิดฝาดังน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ
08530	ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในจะลอยขึ้น
08533	ตัววัดระดับของเหลวแนวนอนพร้อมก๊อกไม่รวมวาล์ว
08211	กรวย PE พร้อม flame arrester NPT 2"
08222	Fill vent with 6" stainless steel flame arrester
08204	Fill vent with 6" flame arrester NPT 2"
08101	ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based
08006	ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents
08306	ตัวระบายอากาศวัสดุสแตนเลส
08300	ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง
08499	Antistatic wire 3 ฟุต ชนิดหนีบ



08805

08530

08533



08508 อุปกรณ์ล็อกถังเก็บสารเคมี ทำจากทองเหลืองออกแบบให้ล็อคถึงได้เมื่อเปิดใช้งานแล้ว

Safety Funnel

กรวยสำหรับถ่ายของเหลวไวไฟ ทินเนอร์ น้ำมัน ตัวทำลายประกายไฟประกอบด้วยตัวป้องกันการเกิดประกายไฟ Flame arrester

08207 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 6"
08205 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 32"



Model	Capacity	Outer Dimen (mm)	Approve
TYPE I Red Safety Can for Flammables			
7110100	1 gal(4L)	241x279	FM,UL/ULC,TUV
7120100	2 gal(7.5L)	241x349	FM,UL/ULC,TUV
7125100	2.5 gal(9.5)	298x292	FM,UL/ULC,TUV
7150100	5 gal(19L)	298x429	FM,UL/ULC,TUV
TYPE II Red Safety Cans for Flammables			
7210120	1 gal(4L)	241x267	FM,UL/ULC,TUV
7220120	2 gal(7.5L)	241x337	FM,UL/ULC,TUV
7225130	2.5 gal(9.5)	298x305	FM,UL/ULC,TUV
7250130	5 gal(19L)	298x445	FM,UL/ULC,TUV
Nonmetallic Type I Can for Flammables			
14261	2.5 gal(9.5)	273x362	FM,UL
14561	5 gal(19L)	324x406	FM,UL
14065	0.5 gal(2L)	117x194x241	FM
14160	1 gal(4L)	117x194x324	FM
Steel Safety Cans for Laboratories			
7150140	5 gal(19L)	298x429	FM

Overpack Salvage Drum

Capacity 360 litres
Dimension 787 x 1099 mm
Compliance DOT, UN

28201



ที่ฝาปิดมีพิวสที่สามารถปิดตัวเองกรณีที่อุณหภูมิสูงเกิน 74 องศาC ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

08205



Model	Capacity	Dimension	Approv.
Plunger Cans			
10208	1/2 gallon	7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia	FM
10308	1 gallon	7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia	FM
14018	1 quart	5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia	FM
Dispenser Cans Polyethylene			
14004	1/2 pint	3 1/8"ODx 5 1/2"H	FM
14002	4 ounce	2 1/4"ODx 5 1/2"H	-
14010	1 quart	4"ODx 10 1/2"H	FM
14009	0.5 litre	bottle with self cose flexible tube 76x191	-



NORTH SILVER SHIELD/4H

Hazardous Chemical Protection Taken to A New Level

ชุด/ถุงมือ Silver Shield เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้อนทับตัววัสดุถึง 5 ชั้น แต่มีความบางเพียง 2.7 mil เท่านั้น สามารถป้องกันสารเคมีประเภทอินทรีย์ได้มากกว่า 90% แบบที่ไม่มีที่ใดทำได้มาก่อน

- PE
- LAMINATE
- EVOH
- LAMINATE
- PE

Features	Benefits
ป้องกันสารเคมีได้มากกว่า 280 ชนิด	ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงมือหลายประเภท ปริมาณสต็อกลดลง
ความหนาเพียง 2.7 mil	น้ำหนักเบา ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมเป็นเวลานาน
สีเงิน	ช่วยทำให้มองเห็นได้ง่ายไม่ปะปนกับถุงมืออื่นๆ
มีตารางเคมีมาให้พร้อมสินค้า	ช่วยให้อ้างอิงประสิทธิภาพในการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น
ตะเข็บแข็งแรงผ่านการทดสอบ	ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ว่าจะไม่มีสารเคมีรั่วไหลผ่านเข้ามาในรอยแตก หรือแยกต่างๆ
ASTM pressure test F1052	
ผลิตจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง	ใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ได้ทั้งข้างนอก และข้างใน
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน	EN certified CE 0120 ASTM F739 permeation test



SSA เอี่ยม (ชิ้น)
ใช้ป้องกันสารเคมีบริเวณร่างกาย



SSG/10 ถุงมือ (คู่)
ใช้ป้องกันสารเคมี ความยาว 16 นิ้ว



STAHLNETZ® chainmesh gloves

safe-comfortable-hygienic



MADE IN GERMANY

ถุงมือสแตนเลสป้องกันการบาดจากคมมีด
Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile armband. Exact fitting by means of a stainless steel press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are strengthened by stainless steel stiffeners.

แถบข้อมือแสดงขนาด

- WSWG2151** Size S ขอบข้อมือสีขาว (173-183mm)
- WSWG2152** Size M ขอบข้อมือสีแดง (198-208mm)
- WSWG2153** Size L ขอบข้อมือสีน้ำเงิน (224-234mm)

The STAHLNETZ chainmesh gloves are conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.

The optimum protection for your safety



วัดความยาวรอบฝ่ามือ ไม่รวมนิ้วโป้ง ตามรูป



JUSTRITE®

พาเลทพร้อมประตูกัน DrumShades™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ตักขึ้นมาได้ทั้งชิ้น จึงเคลื่อนย้ายสะดวก ประตูเปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



EcoPolyBlend™ DrumSheds™



Model	Description	Pallet Sump Cap Litres	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28675	2 DrumShed with Pallet	254	1134	60.75" x58.5" x75.25"
28676	4 DrumShed with Pallet	301	2268	60.75" x68.5" x75.25"
28679	Black Ramp			48" x59.3/4" x9 1/4"

Special Purpose



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28655	2 drum BK	24	1134	49"x25"x5 1/2"
28657	4 drum BK	49	2268	49"x49"x5 1/2"
28658	6 drum YL	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28659	6 drum BK	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28661	8 drum BK	98	97"x49"x5 1/2"	
28650	Yellow Ramp			48"x33"x6 1/4"

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30.9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28655, 2 drumBK

28650 Yellow Ramp



28658, 6 drumYL



28657, 4 drumBK

EcoPolyBlend Spill Control Pallets



28623, 2 drumBK



28635, 4 drumBK



28636, 4 drumYL
28620, Yellow Ramp

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28623	2 drum BK	66	1134	49"x25"x18"
28625	2 drum BK drain	66	1134	49"x49"x18"
28635	4 drum BK	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28636	4 drum YL drain	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28620	Yellow Ramp for 4 drum square			49"x49"x10.1/4"x33"

EcoPolyBlend Low Line Pallets




28672

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28672	2 drum BK	67	1134	55"x45"x9"
28673	4 drum BK	79	2268	55"x55"x9"
28679	Black Ramp			48"x59.3/4"x9 1/4"

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.17 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28673

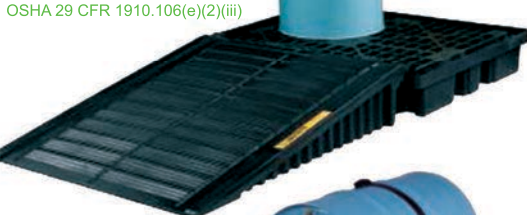

28679

Super low 9" ergonomics working height



28663



28671

28667

28668

28671

28666



EcoPolyBlend™ Drum Management System

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28666	Base Module YL	66	1388	49"x59"x26"
28667	Base Module BK	66	1388	49"x59"x26"
28668	Stack Module YL		680	49"x46"x12"
28669	Stack Module BK		680	49"x46"x12"
28671	Dispensing shelf		27	
28663	Drum dolly for 110 -200 litres drum			

Eco black color is made from 100% recycled content One ton of recycled plastic saves: 16.3 barrels of oil , 5,774 Kwh of electricity 30 cubic yards of landfill space

PIG NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

PIG Universal Mat Pads

สีเทา ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้

- Diesel Oils
- Hydraulic Oil
- Coolants
- Vegetable Oil
- Motor Oil
- Acetone
- Benzene
- Ether
- Hexane
- Trichloroethylene
- Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT203	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT230	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ

ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้

- Oils
- Fuels
- Crude Oil
- Kerosene
- Jet Fuel
- Motor Oil
- Petrol
- Hydrocarbons off water




No.	Size	Absorbs.
MAT403	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT401	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด ต่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท

ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

- Sulfuric Acid
- Hydrochloric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Sodium Hydroxide
- Ammonia
- Hydrofluoric Acid
- Perchloric Acid
- Formic Acid
- Etc.

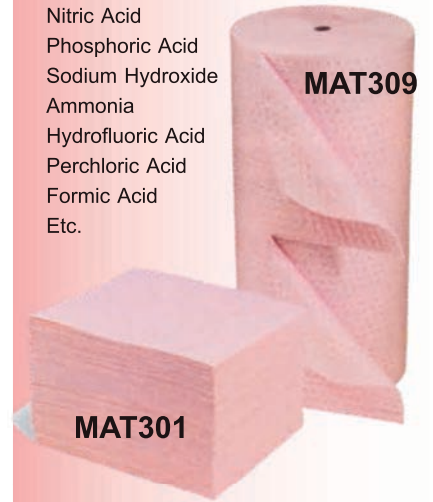

No.	Size	Absorbs.
MAT301	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT309	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว



ดูดเฉพาะน้ำมัน ใช้ดูดซับน้ำมัน บริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัว บนผิวน้ำได้ดี ใช้งานได้แม้ใน ขณะที่ฝนตก ตัวบูมจะไม่จมน้ำ แม้จะดูดซับเต็ม ที่แล้ว ใช้งานได้ ถึง 12 เดือน

No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag



No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box
PIL302	20 x20cm.20ea/box	17.8L/box



404 Original

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน



PIG Absorbent ชนิดท่อน


เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูลแลนต์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76 L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll Universal	34.8L/box

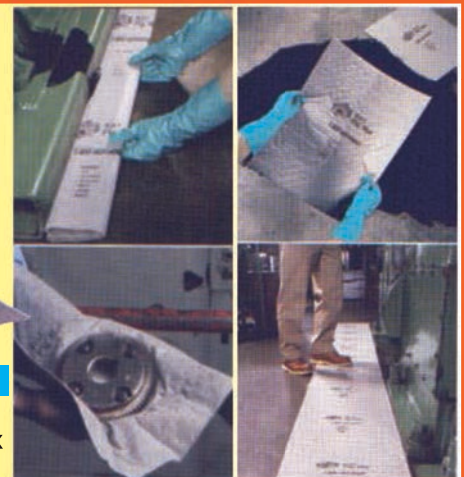

SPILL KIT

ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



Absorbs Oils, Water, Coolants and Solvents.

KIT297 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

- รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
- Socks 3" x 48" 5 เส้น,
- Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน
- Pillows 4 ใบ
- Disposal bag 5 ใบ

Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids

KIT397 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

- รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
- Socks 3" x 46" 5 เส้น,
- Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน
- Pillows 4 ใบ
- Disposal bag 5 ใบ

*สามารถดูดซับของเหลวได้ถึง 14 แกลลอน

KIT297 ใช้สำหรับงานทั่วไป

ดูดซับน้ำมัน, น้ำมันหล่อเย็น, สารละลายต่าง ๆ

KIT397 ใช้สำหรับงานสารเคมี

กรด, ด่าง, ของเหลวไม่ทราบประเภท

Note : ไม่รวมถุงมือ และ ครอบตา



PIG MRO Spill Kit

KIT244 - ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดซับได้ถึง 57 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีนทนกรด ล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว 1 คันประกอบด้วย Socks 8cmX122CM 5 เส้น Mat ชนิดม้วนยาว 38 cm x 18.3 m Pillow 25 x 25 cm 4 ใบ Disposal bags 5ใบ

ไม่รวม ครอบตา ถุงมือและputty

Help you comply with 40CFR



KIT220 universal

Spill Response Bag

ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

KIT220 Universal. Abs 38L

- ประกอบด้วย
- sock 8cmX122cm-4 เส้น
- Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
- Disposal bag - 5 ใบ

KIT320 HAZ-MAT Abs 38L

- ประกอบด้วย
- sock 8cmX122cm-4 เส้น
- Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
- Disposal bag - 5 ใบ



LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย ไม่ทำให้พื้น หรือเครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน กำจัดได้ด้วยการเหมาย จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3%

No.	Size	Absorbs.
PLP201	8 kg/bag	30L/bag



- KIT213 Spill Kit in Bucket**
- 1 - 10' PIG® BLUE Absorbent Sock (PIG202)
 - 1 - 48" PIG® BLUE Absorbent Sock (4048)
 - 4 - PIG® Universal Mat Pads (MAT203)
 - 6 - Tamperproof Labels (LBL100)
- 64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket**
- 1 - 46" PIG® HAZ-MAT Sock (124CR)
 - 1 - 10' PIG® HAZ-MAT Sock (PIG301)
 - 4 - PIG® HAZ-MAT Pads (MAT310)
 - 6 - Tamper-proof Labels (LBL100)



New Pig SPILLBLOCKER DIKE



PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ที่เกิดจากวัสดุโพลีเอทิลีน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทาน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะสำหรับกรกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ

Plant Safety



PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหก ตกจากการถ่ายเท และทดลองงานผลิตจากวัสดุโพลีเอธิลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

PAK371 ขนาดเล็ก ความจุ 1.5 แกลลอน ขนาด 16.63"x12"x3.88"

PAK372 ขนาดกลาง ความจุ 3 แกลลอน ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



PAK371

สำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์แล็บ



GEN305

Non-Sparking polypropylene Shovel
พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas
Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY201 ขนาด 18 CM กล่องละ 12แท่ง พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง2ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/NSF61

WORKSafe

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะที่ยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้าง ช่วงเอวของแต่ละบุคคล

เหมาะสำหรับงาน

- งานยกของหนัก
- งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ
- งานขับรถยนต์ ไฟลท์ลิฟท์
- ช่างซีจียานยนต์
- งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

S Small	28" - 32"
M Medium	32" - 36"
L Large	34" - 38"
XL Xlarge	38" - 42"
XXL Xtra large	42" - 50"

LCCFBS

เข็มขัดพุงหลังรุ่น Comfort เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



วัสดุตามหลังแข็งแรง 4 จุด รองรับได้เต็มแผ่นหลัง

สายคล้องไหล่ สามารถปรับสั้น-ยาวได้

ล็อกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้น ป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง

พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่รับความยาวของสายคล้องให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลงมาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง



Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับตั้งในบริเวณที่พักของพนักงานริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดใหญ่ เลือกรหัสสะดวกสบายปลอดภัยสูงสุดสามารถถอดนำไปเททิ้งได้



26811R



26810R

Rugged steel... simple, sleek, compact design



26800

NEW! Heavy Duty Butt Cans

Product Description	Dimensions	Capacity	Safety
Heavy Duty Butt Can	14" x 14"	2 1/2 gallon	Yellow Red
Heavy Duty Butt Can	34" x 11 1/2"	6 gallon	26810R
Heavy Duty Butt Can	36" x 11 1/2"	6 gallon	26811R

Simple, 3-step assembly reduces carbon size to save on shipping costs!

WSB202Y WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 4AA Osram 1 W LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class I, Div 1, Group A, B, C, D
Class II, Div 1, Group E, F, G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร
ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 17.5 CM



WSB101Y WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 3C Cree XP-E LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class I,
Div 1, Group A, B, C, D; Class II, Div 1, Group E, F, G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C 3 ก้อน
ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 22 CM



Feature

- Crush resistance case
- Unbreakable lens
- Switch guard
- Anti-roll design
- Molded in international safety orange
- 10,000 candlepower for 2117, 2217
- 15,000 candlepower for 2124, 2224



- 2117 - WorkSAFE 2 D-cell non waterproof
- 2217 - WorkSAFE 2 D-cell waterproof flashlight
- 2124 - WorkSAFE 3 D-cell non waterproof
- 2224 - WorkSAFE 3 D-cell waterproof flashlight
- 2206 - WorkSAFE 6 volt waterproof flashlight

ยางห้ามล้อ Wheel Chock

ทำจากยางธรรมชาติ
สีเทาทนทาน
อายุใช้งานยาวนาน
ขนาดเล็กน้ำหนักเบา
สามารถเก็บไว้ในรถ
นำมาใช้งานได้ทันทีที่
สำหรับรถทุกประเภท



92316



92300



P/N	Dimension	Weight
92300	20x25x15 cm	3.85kg
92302	10x20x15 cm	1.75kg
92316	18x25x20 cm	4.35kg

92302

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ
Oxpan 90% กันความร้อน
สะเก็ดไฟผ้าหน้ากว้าง 150 ซม.
หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
กันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิด
ความเสียหายจากสะเก็ดไฟ
จากงานเชื่อม หรือโลหะหลอม
เหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ
และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ
ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C)
ผ้าหน้ากว้าง 1 หลา (90 ซม.)
หนา 0.8 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
กันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความ
เสียหายจากสะเก็ดไฟจากงาน
เชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



3340D Head Lighting Stainless clip
Lumen value 74 ,Xenon lamp
2 Cr123 Lithium(included)
1 Hrs battery burn time
Length 13.4 cm Weight 0.14kg



2600C Head Up Light
Lumen value 25 , ABS body
4 AA Alkaline(included)
3 Hrs battery burn time
Length 9.7 cm Weight 0.27kg

FOR HEAVY-DUTY USE



แผ่นกันลื่น Anti-Slip



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน
หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ
บริเวณจุ่มบันได และพื้นที่มีคราบมัน และน้ำมัน ซึ่งจะ
สามารถกันลื่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงัก
ได้ทันที ผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide
(หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งแรงจากเพชร)
จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน และ
ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งาน
ของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่น
ชนิดอื่นหลายเท่า
รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได(StairWay)
ติดตั้งบริเวณจุ่มบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้
ทั้งภายในและนอกอาคาร
ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm.
เกรดความหนา 24 Mesh สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ด้านล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดห้าจุดยึด
สำหรับงาน
ทุกชนิด
มาตรฐาน EN361
EN358
EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสี่จุดยึด
สำหรับงานช่วยชีวิต
งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361
EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้า
และหลัง สำหรับงาน
ป้องกันกรตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122S

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัว
ดูดซับแรง ขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFBW200+LB121S

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อม
ตัวดูดซับแรงขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว
ที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้อง
การยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFCR200-15 WSFCR200-10



WSFWR200-06

WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20เมตร
WSFCR200-15 ขนาดความยาวเคเบิล 15เมตร
WSFCR200-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc galvanized steel)
บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดผ้า polyester kevlar webbing
ขนาด 20mm บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อม
ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก
Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



Galvanized steel cable
6.3mm

Aluminium alloy
4 attaching points

Auto-Braking Rescue Lifting &
Lowering Device

Safety chain/webbing
to prevent slippage

166-236cm

WORKSafe
FALL PROTECTION



WSFAH210

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิด
สายผ้าโพลีเอไมด์
กว้าง 45mm ยาว 2.25M
มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23 mm
น้ำหนัก 1150 g
มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานหย่อนและดึงคนออกจากอุโมงค์
ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ไซงานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ไซ webbing) 17.30 กิโลกรัม (ไซ)
มาตรฐาน EN 795

Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม

มาตรฐาน EN 1496 Class B

WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร

WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร



WSF120

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า และหลัง สำหรับงานทั่วไป และ rescue มาตรฐาน EN361



WSF110

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง สำหรับงานทั่วไป มาตรฐาน EN361



ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120 ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต

WSF220

สายช่วยชีวิตเส้นคู่ วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อมตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน่า twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



WSF210

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อมตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน่า twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานบนชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต


WSFAC010

Rope Grab with Absorber ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้ร่วมกับเชือก 14 mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและตะขอก็กวาวในซี่ปากเปิด 18mm มาตรฐาน EN353-2




WSF211

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยววัสดุโพลีเอไมด์ความยาว 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm มาพร้อมตะขอสับและคาราบิน่า มาตรฐาน EN354

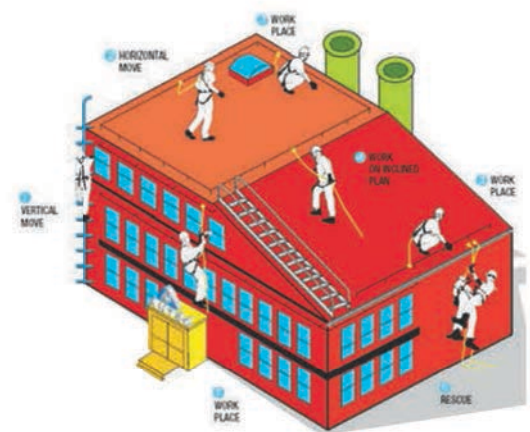


WSFAC100 -10/20/50 เมตร
เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm

WSFAC200 -10/20/50 เมตร
เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้



WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm วัสดุเหล็กกล้าในซี่ปากเปิด 18mm มาตรฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล มาตรฐาน EN353-2



WSF320

คาราบิน่าวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ปากเปิด 18 mm ล็อกด้วยระบบ Twist-lock มาตรฐาน EN362



KM-III
SAFETY ROPE



7/16" UL Classified to NFPA1983 : 2001 Standards for Light Use Life Safety Rope (20 kN)

Made in USA

ISO 9001 CERTIFIED

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ



NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอขนาดเล็ก สำหรับงานทั่วไป



NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอขนาดใหญ่ สำหรับงานที่มีจุดยึดกว้าง



NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอเลื่อนเชือก สำหรับงานทั่วไป และงานปีนเสา ที่ต้องยึดตัวกับเสา



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose

Safety Cutter

martor



MARTOR-Profii
No. 07152.02

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ German Safety Control Board (TUV) ใช้กับใบมีด No.5232.70 และ No.56.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Optisafe
No. 100145

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับ แม้ว่านิ้วยังคงเปิดใบมีดค้างไว้อยู่ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใช้กับใบมีด No.45.60 "GS - TESTED FOR SAFETY"

MARTOR-Supertrim
No. 87606.00



อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระดาษ พลาสติก ใบมีดแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามแบบกระชับอุ้งมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของอุ้งมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11

คัตเตอร์นิรภัย สำหรับอุตสาหกรรมหนักพิเศษ เหมาะสำหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนา แผ่นยาง กระดาษชั้น ปรับความลึกของใบมีดได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ด้ามจับใหญ่ จับถนัดมือช่วยป้องกันไม่ให้มือเจ็บ ใช้กับใบมีด No.61329 หนา 0.90 และ No.6132 หนา 0.63 มม.

MARTOR-SECUMAX 350
No. 350001



คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ 3 in 1 สามารถตัดกล่องกระดาษได้ถึงขนาด 2 ชั้น ตัดเทพปิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในด้ามเดียวสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ (SECUMAX BLADE 350) น้ำหนัก 37 กรัม จับถนัดมือ ช่องขนาดใหญ่ด้านหลังสามารถแขวนตัวคัตเตอร์ได้ 1 ด้ามมีใบมีดให้ 2 ชุด 1ชุดติดที่ตัวคัตเตอร์อีก 1ชุดซ่อนอยู่ในด้ามมีด



MARTOR-Genial
No. 04156.00

คัตเตอร์นิรภัย ด้ามจับอลูมิเนียมใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา "GS - TESTED FOR SAFETY" ใช้กับใบมีด No.56.70 และ No.5232.70




MARTOR-Handy
No. 444.02

คัตเตอร์นิรภัย รุ่นประหยัด ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับโลหะ ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบมีด No.45.60

MARTOR-Cuttograf
No. 69791.00



สำหรับตกแต่งชิ้นงาน พลาสติก ไม้ โลหะ และกระดาษ ใบมีดแบบ SAFETY ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งงอได้ดี และสามารถกดเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องเก็บที่ด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52



MARTOR-SECUMAX 150
No. 150001



คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานได้ถึง 3 แบบคือ ตัดกล่องกระดาษ 2 ชั้น (ply2) ตัดเทพปิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในด้ามเดียว น้ำหนักเบาเพียง 24 กรัม ด้ามจับถนัดมือ ลดการบาดเจ็บจากการใช้คัตเตอร์ธรรมดา ราคาประหยัด เปลี่ยนใบมีดไม่ได้อีก



MARTOR-COMBI
No.109137.00

คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทพขาว ไรตอม เอนกประสงค์ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกห่อหุ้มงานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลี่ยนใบมีดโดยปุ่มหมุน ใช้กับใบมีด 37040 หนา 0.40 มม.



MARTOR-Mizar
No. 125001

คัตเตอร์นิรภัย ใช้งานง่ายด้วยการบีบที่ด้ามจับเพื่อเปิดใบมีด และใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อคลายมือออก ด้ามจับทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้กับใบมีด No.5232.70 "TUV-approved safety knife"



MARTOR-Multisafe
No. 08152.00

คัตเตอร์นิรภัย สำหรับงานหนัก ปุ่มเลื่อนเปิดใบมีดอยู่ด้านบน จับถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา ด้ามจับทำจากสังกะสีหล่อ สามารถปรับความยาวใบมีดได้ ใช้กับใบมีด No.5232.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Opticut
No. 437.00

คัตเตอร์นิรภัยแบบมีการตัดบังคับคมมีดป้องกันบาด สำหรับใช้ลาก หรือดึง ใช้งานตัดแผ่นกระดาษ แผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No. 37040

"GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR - Easysafe No. 121001




คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทพขาวไม่คม ใช้งานการการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วยการเสริมการป้องกันไม่ให้รอยวะสัมผัสใบมีดได้โดยการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ใช้กับใบมีด No. 45 No. 145 วัสดุสแตนเลส



MARTOR -Merak No. 124001

คัตเตอร์นิรภัยชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษตามสรีระของผู้ใช้งาน ตัวใบมีดจะเก็บเข้าด้ามเองแม้ไม่ได้คลายมือออก ใช้ใบมีด No.92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัด



Safety Cutter


martor



MARTOR-PROFI40
No. 119001



คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบมีดได้ยาวถึง 40 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.7940 ใบมีดหนา 0.50 มม.



No.41

No.99

No.37040



No.79.60 ใบมีดแบบหกไม้ได้



MARTOR-MULTISET
No. 118001

คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับตั้งความยาวใบมีดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-LEWIS
No. 710000



คัตเตอร์นิรภัย แบบมีการ์ดพลาสติกป้องกันคมมีด ใช้งานด้วยการเลื่อนเปิดการ์ดบริเวณด้ามจับ และการกดจะเลื่อนปิดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้กับใบมีด No.41 ใบมีดหนา 0.63 มม.



USED BLADE CONTAINER
No. 9810



กล่องสำหรับทั้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระเบิดลูก เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้เห็นว่าจะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



การทิ้งใบมีดลงในถังขยะ ก่อให้เกิดอันตรายได้

WALL MOUNT BRACKET
No. 9845

ขาสำหรับยึดกล่องเก็บใบมีดกับเสา หรือผนัง



MARTOR-MEGASAFE
No. 116001



คัตเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SMARTCUT
No. 110000

คัตเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดด้ามเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบมีด ตกหล่นในสายการผลิต



MARTOR-Profi Light
No. 123001



คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ Profi Light สัมผัสความประทับใจทั้งในแง่การออกแบบ และความอ่อนน้อมประสงค์ในการใช้งาน ด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง 44 กรัม ผลิตจากพลาสติกป้องกันการสึกกร่อน มั่นใจในความทนทาน ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ใช้กับใบมีด No.5232.70 ใบมีดหนา 0.63 มม.

No.5232.70



MARTego No. 122001

คัตเตอร์นิรภัย ที่ออกแบบสำหรับตัดกล่องกระดาษโดยเฉพาะ ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ เปิดใบมีดด้วยการบีบคานที่ด้ามจับ ใช้กับใบมีด No.92 หนา 0.40 มม.



ผลิตด้วยอลูมิเนียม ด้ามจับเป็นพลาสติกนุ่มจับถนัด และไม้เส้นหลุดมือ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย



This knife easily cuts:
• Cardboard • Plastic box strappings • Cardboard box adhesive tapes
• Plastic and paper bags or sacks • Stretch wrap and shrink wrap
• Paper and sheet material



MARTOR-SALVEX
No. 538.02

คัตเตอร์งานกัญภัย สำหรับติดรถยนต์ ใช้ทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย กระเบื้องเงิน ด้ามจับทำด้วย โยกลอน โยแก้ว เสริมแรง พร้อมแท่นยึด ใช้กับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม.



MARTOR-Maxisafe
No. 101899 สำหรับใบตรง
No. 101898 สำหรับใบตะขอ




คัตเตอร์นิรภัย เลื่อนเปิดใบมีด ได้สามด้าน สามารถตัดกล่องกระดาษลูกฟูก ด้านข้าง ด้านบน และแนวขวางด้านหน้า โดยไม่ต้องขยับตัว หรือเคลื่อนย้ายกล่อง ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ด้ามจับพลาสติก จับถนัดมือกับฝ่ามือ ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม. หรือใบมีดตะขอ No.98



Special Purpose

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key ผลิตจากวัสดุ Zenex น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดตัวยุส ถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำลูกกุญแจไปทำซ้ำได้



S32 ห่วงแม่กุญแจ Nylon ขนาด 4.76 มม. ไม่นำไฟฟ้า ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม



AMERICAN LOCK

W = 1-1/2" 1107
A = 1/4"
B = 1"(1105)
= 1-1/2"(1106)
= 3"(1107)
C = 3/4"
(135 grams/1106)



Anodized Aluminum Padlocks


โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี น้ำหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก




Marine Grade Padlocks

ห่วงแม่กุญแจทำจาก stainless เกรด 316 มาตรฐานเรือเดินสมุทร แทนขูดน้ำมัน

Key Systems เลือกระบบลูกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น

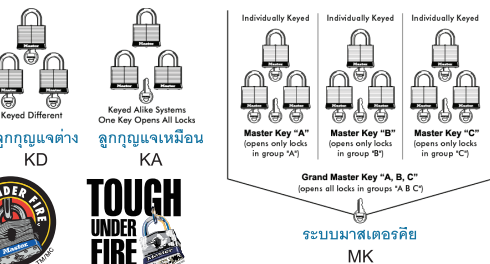

Steel Padlocks



โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน

ผลิตจากวัสดุ Aluminium ใช้งานในอุณหภูมิ -40C ถึง +90C ห่วงเป็น Hardened Steel ป้องกันการกัดกร่อนและการตัด



S3835

บริการแกะสลักด้วย เลเซอร์ บันทึกข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ตามมาตรฐาน OSHA



Covers กันน้ำและฝุ่นละออง



410

Zenex Padlocks

Zenex is registered trademark of General Electric Corporation



Non-Conductive Padlocks

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รมแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อุบอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า (55 grams)

S31LT

S31

SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบยึดหมุนได้ ผลิตขึ้นเป็นชั้นเดียวกันบำรุงรักษาได้ง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทกได้ 4 เท่า จากค่ามาตรฐาน



1482BP410

1483BP410

+(2x420)+(175 padlock)

1484BP410



Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและหรืองานท่อ



S1850V410



S1745E410



S1601A



503RED



498A

Group Lock Box

สำหรับจัดการ การเข้าทำงานเป็นกลุ่ม



7100D

Key Cabinets

ตู้เก็บลูกกุญแจ มีหลายขนาดให้เลือก 30-730 ลูกกุญแจ



S1900VE410



S1506 + (410 Padlocks)



S1518

Padlock Caddy

ตัวคล้องแม่กุญแจ ช่วยให้พกพาสะดวก สูงสุด 12 Padlock



S125

Special Purpose


Electrical Lockout Devices



Miniature Circuit Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO /DIN ได้แทบทุกรุ่น

S2390 S2391

Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout

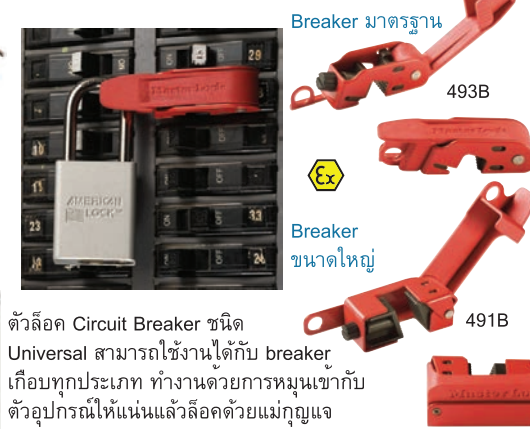

Breaker มาตรฐาน 493B
Breaker ขนาดใหญ่ 491B



Universal Wall Switch Lockout
อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่

496B



Button Cover Lockout

S2392 S2393 S2394



Electrical Plug Lockout
ตัวล็อค Circuit Breaker ชนิด Universal สามารถใช้งานได้กับ breaker เกือบทุกประเภท ทำงานด้วยการหมุนเข้ากับ ตัวอุปกรณ์ให้แน่นแล้วล็อคด้วยแม่กุญแจ

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม
487: 2"dia.x4"
488: 3"dia.x6"

487 S2005 488

PowerPlug ขนาดใหญ่



Oversize Plug & Hoist Control Cover
อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟขนาดใหญ่ และแป้นควบคุมรอก ทำจาก rip-stop nylon ทนทาน ขนาด O 7"x17"

Breaker Box Padlock
แม่กุญแจ สำหรับ ใช้ใน ตู้ breaker สามารถ ปิดประตู ป้องกันอุบัติเหตุ สูงสุด หรือ มีพื้นที่จำกัด

7C5RED 453L



S2151 (ถอดย้ายได้) S2154 (ฐานสำหรับฝาครอบ) S2153 (ติดถาวร)

SAFETY SERIES™

Master Lock.

SAFETY SERIES™

Valve Lockout Devices

Ball Valve Lockout
สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4" - 3" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล็อค วาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียง ชิ้นเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสี ทนความร้อนสูง

S3477 (1 1/2"-3") S3476 (1/4"-1")

Rotating Gate Valve Lockout
สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตจาก Zenex ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177°C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันได้ประหยัดเนื้อที่




Seal Tight™ Handle-Of Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ตะแคง หรือแม่ในพื้นที่ยากๆ มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยการถอดก้านวาล์วออก ผลิตจาก PVC polyester และ HDPEplastic ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน




Seal Tight™ Handle-On Lockout

สำหรับล็อคบอลวาล์ว ได้ถึงขนาด 4" ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาง่าย ทนเคมี ทนอุณหภูมิสูง

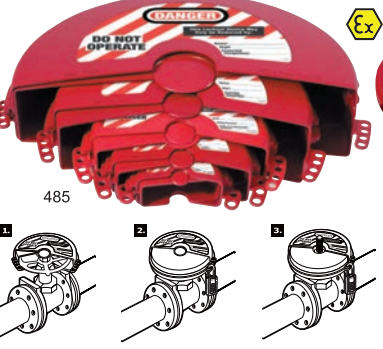485 481 482

Product Number	For Valve Handle Diameter
480	1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm)
481	2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm)
482	4" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm)
483	6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm)
484	10"-14" (25.4-35.6 cm)
S3910	Pressurized Gas Valve Lockout

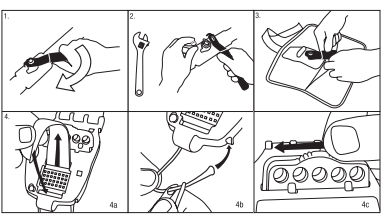

Universal Quarter Turn Valve Lockout
สำหรับล็อคบอลวาล์ว ทั้งตำแหน่งปิดและเปิด ได้ถึงขนาด 2" ใช้งาน ผลิตจากวัสดุ Zenex™ ทนเคมี ทนแสง UV

S3080

Butterfly Valve Lockout
สำหรับล็อค Butterfly Valve ในชุดประกอบด้วย ตัวล็อคและชุดล็อค เตเบิลยาว 3 ฟุต

S3921

3' long cable



Special Purpose

Lockout Kits

Personal Lockout Kits
Personal Lockout Pouch

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม
กระเปาะ หรือกล่องใส่ สำหรับงาน
ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้
8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ
เลือกแม่กุญแจในชุด
ได้ 3 แบบ



S1010ES31

- Master Lock Zenex**
- AMERICAN LOCK Aluminum**
- Master Lock Steel**



1456E410

Lockout Organizer

กระเปาะสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)



1457E410KA



1457VE410KA



1458

กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)
มีให้เลือก 3 ขนาด

Product Number	Dimension HxWxD
S1017	230mm 420mm 216mm
S1020	230mm 495mm 230mm
S1023	254mm 571mm 254mm



S1023

SAFETY SERIES

SAFETY SERIES

Master Lock

Hasps

สายยูนิทริกซ์คล้องได้หลายแม่กุญแจ
สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



420

421

428

427

416

417

422

424

S431

S430

S440

S440-S450

Hasps ขนาดยาวพิเศษ
สามารถคล้องได้ 12 ถึง 24 ช่อง
ใช้งานง่ายโดยการเลื่อนสไลด์
ผลิตจาก Anodized Aluminium
ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

Tags



497A

ป้ายเตือน
5-3/4"x3-1/8"



S4810

Guardian Extrem Tags



S4002




S4060



Other Lockout

Steering Wheel Covers



4716: 16"
4720: 20"
4724: 24"

4720

Pneumatic Lockout

สำหรับ
พวงมาลัย
รถ fork lift



S3900

สำหรับล้อ
เปลี่ยนทอสม

Accessories



71CS

71TAG

71SC8

S100

ชุดคล้องแม่กุญแจ
ให้อยู่กับที่ใช้งาน

Adjustable Cable Lockouts

สำหรับคล้องล้ออุปกรณ์
พร้อมกันหลายจุด
ปรับความยาวได้
ตามต้องการ

6' long
cable
S806



S806



Eye-Face Wash Station

SPM582 ชนิดติดตั้งผนัง

SPM584 ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ แสตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบ ติดผนัง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปัดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ

Eye-Face Wash Station

SPM580

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ พลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าในท่อ ตัวปัดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



SPMSE4300 15 Min portable eye wash

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีตามมาตรฐาน ANSI ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนทนกรดและความร้อน ใช้งานโดยการดึงฝาครอบหัว ขำระออก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือจับด้านบน ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์หากไม่ได้ใช้น้ำป้องกันตะไคร่น้ำ



EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้สำหรับใส่หน้าสะอาดเพื่อล้างตา ใช้ง่ายเพียงเปิดฝา และประทุนปาก กระบอก เข้างับดวงตา มีบีมน้ำเพื่อ ให้นำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีก ข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 1 สัปดาห์)

UPEW14 Unicare Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวนติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



Safe-T-Zone Emergency Stations



SPMSE693 อ่างแสตนเลสทรงกลม
SPMSE697 อ่างพลาสติกทรงกลม



LSE 1B อ่างล้างตาติดผนัง วัสดุ ABS



B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุ ABS ท่อกัลวาไนซ์ EN15154 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min



SS-B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุแสตนเลส สตีลเกรด304 ANSIZ358.1-2004 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min

Specification

ฝักบัวและอ่างล้างตาผลิตจาก วัสดุสแตนเลสเกรด 304 ทนทาน ต่อการกัดกร่อน เกิดสนิม ฝักบัวใช้วาล์วสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว อ่างล้างตา ใช้วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อน้ำเข้าและออกขนาด 1 1/4 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที ฝักบัวควบคุมการทำงานด้วยระบบดึง อ่างล้างตาควบคุมการทำงานด้วย ระบบมือผลักและเท้าเหยียบ ข้อควรระวังต้องใช้งานที่สะอาด เท่านั้น และควรมีการทดสอบ และ ทำความสะอาดระบบบ่อยๆที่อาทิตย์ มาตรฐาน ANSIZ358.1-2004

LSE1 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุอ่าง ABS ท่อกัลวาไนซ์

LSE1-CSS อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส



LSE7 Shipping Weight : 20 kg.
LSE7 Shipping Weight : 22 kg.


LSE7 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก กัลวาไนซ์/ABS
LSE8 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ

LSE7-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก สแตนเลสสตีล
LSE8-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ


SS-E150 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSIZ358.1-2004

SS-S150 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาวัสดุสแตนเลสสตีล แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSIZ358.1-2004

OT-TRAFICM แผงกั้นเหล็ก จัดการจราจร

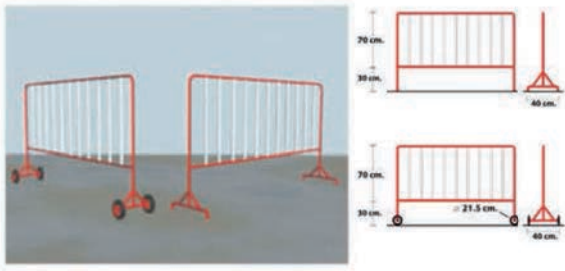

OT-TRAFICP แผงกั้นพลาสติก

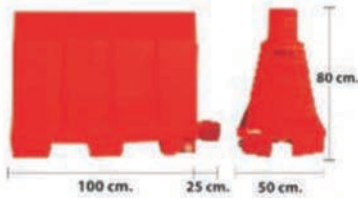

OT-SIGNFS ป้ายตั้งพื้น



ป้ายตั้งพื้น สามารถพับเก็บได้ผลิตจากพลาสติกน้ำหนักเบา ทนทานไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับ การใช้งานในพื้นที่ถูกเงิน ขนาดความสูง 60 ซม.

ธงราวกั้นพื้นที่

OT-FLAGRD สีขาวแดงความยาว 17 เมตร

เทปกั้นพื้นที่

LCTAPERD สีขาวแดง
LCTAPEYEBK สีเหลืองดำ

เทปตีเส้น LCTAPE

ขนาด 2"X33 เมตร



กระจกโค้งจราจร

OTMR18 รัศมี 18 นิ้ว
OTMR24 รัศมี 24 นิ้ว
OTMR32 รัศมี 32 นิ้ว
ไม่รวมอุปกรณ์แขวน
OTMRACC

กรวยยางจราจร

OT-CONE50 สูง 50 ซม. มีแถบ
OT-CONE501 มีแถบ
OT-CONE80 สูง 80 ซม. มีแถบ
OT-CONE801 มีแถบ



OT-SIGNST ป้ายสถิติความปลอดภัย



ST-01




ST-02



ST-03



ST-04



TAG-02 (3'x 5.75')

OT-SIGN15 ป้ายเซฟตี้ ขนาด 15 X 40 ซม.



OT-SIGN ป้ายเซฟตี้ แบบพับสามเหลี่ยม



ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน



โคมไฟฉุกเฉิน



ป้ายฉุกเฉิน



OTWINSOCK ระวังรถฟอร์คลิฟต์



ป้ายไฟหยุดตรวจ

เสื้อกักสะท้อนแสง SAFETY VEST



PU035 ตาข่ายเขียวแถบขาว

PU010 ตาข่ายส้มแถบขาว

เสื้อกักติดแถบสะท้อนแสง สำหรับงานที่ต่องการความปลอดภัยในการทำงาน เช่นงานจราจร ทีมช่วยเหลือ เสื้อกักมีหลายวัสดุให้เลือก อาทิ ผ้าไนลอน ผ้าตาข่าย เสื้อกักสะท้อนแสงได้ และสามารถเพิ่มโลโก้ทีมหน่วยงาน ชื่อบริษัทได้ (option เสริมมีขนาดในการสั่งผลิต)



PU024 ตาข่ายส้มแถบเหลือง




PU022 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU015 ตาข่ายส้มแถบเหลือง

ป้ายเพื่อความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็นปี มีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่
OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30B ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30Y ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.

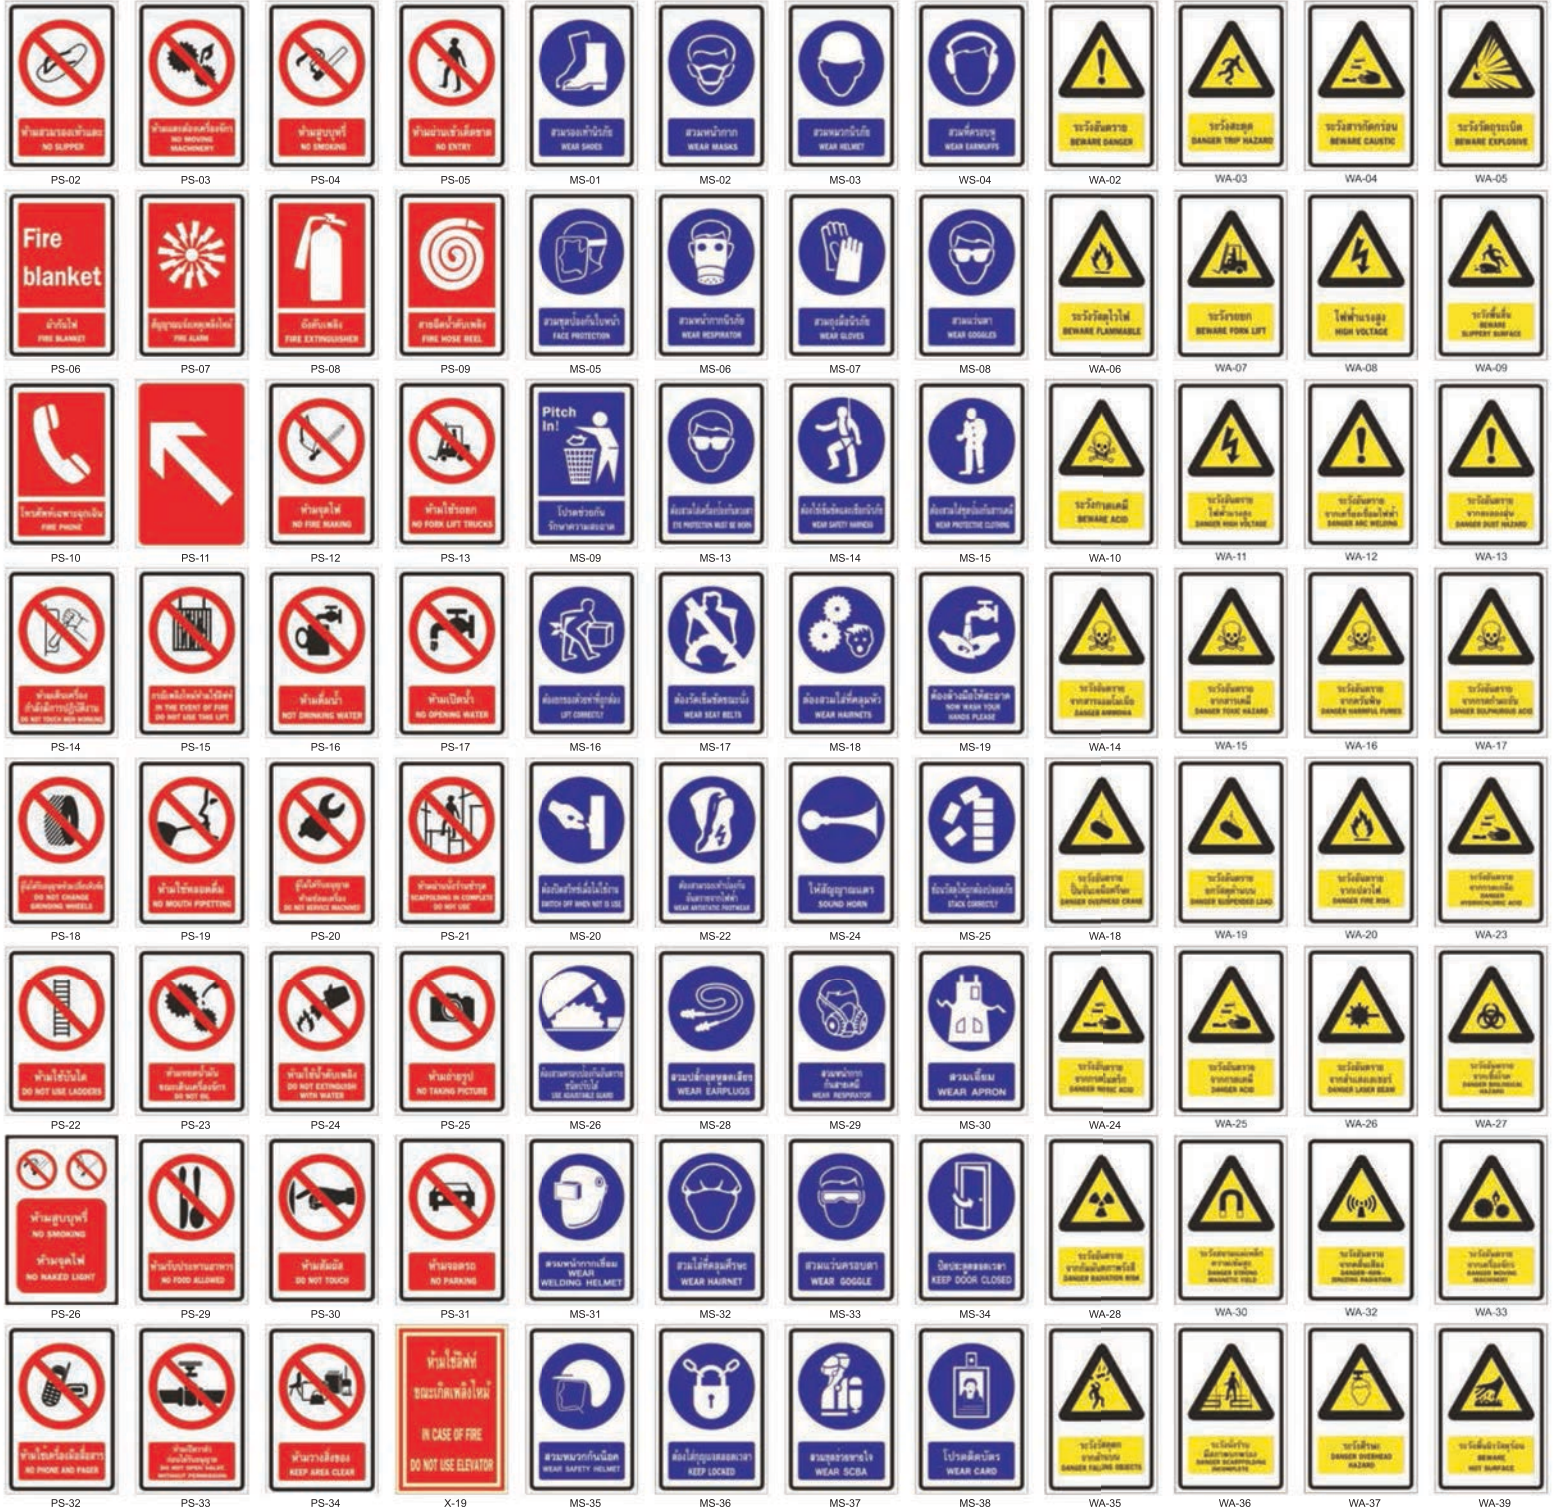

OT-SIGN30G ป้ายเซฟตี้ ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.



Special Purpose

Pump up your gas detection program



VENTIS™ MX4

จัดการเรื่องความปลอดภัยของคุณโดย Venti® MX4 เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดหลายเซ็นเซอร์ ยกระดับการตรวจวัดแก๊สของคุณ

- ตรวจวัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 แก๊สโดยมี sensor ให้เลือกมากมาย
- ตั้งตัวอย่างแก๊สได้ไกลถึง 100 เมตร โดยใช้ PUMP
- เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นโดยรอบสีส้ม
- รับรู้ถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนที่หากการใช้เครื่องวัดแก๊สแบบหลายแก๊สมีขนาดเท่ากับเครื่องวัดแก๊สเดียว
- ใช้แบตเตอรี่ได้นานถึง 20 ชั่วโมง (โดยไม่ใช้ PUMP)
- มีระบบการทำงาน inet ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก



VENTIS™ MX4

มีประโยชน์อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่อไปนี้

- ไฟฟ้า/โรงผลิตแก๊ส
Electrical / Gas Utilities
- งานก่อสร้าง
Construction
- เคมี
Chemical
- ทีมดับเพลิง
Fire Service
- แก๊สและน้ำมัน
Oil and Gas
- งานสาธารณะ
Public Works
- การผลิตเหล็ก
Steel Production
- น้ำดี/โรงบำบัดน้ำเสีย
Water / Waste Water Treatment



INDUSTRIAL SCIENTIFIC

BASE INSTRUMENT	SENSOR OPTIONS	BATTERY OPTIONS	VERSION OPTIONS	AGENCY CERTIFICATIONS	COLOR OPTIONS	REFERENCE GUIDE LANGUAGE	
VENTIS™ MX4 Supplied with Monitor: Calibration Cup (Ventis), Calibration Tubing, Sample Tubing (Ventis with Pump), Service Tool, Ventis MX4 Reference Guide	Combustible Gases (sensor position 1): LEL (Pentane) LEL (Methane) CH ₄ (0-5%)	Lithium-ion Battery Pack Lithium-ion Extended Range Battery Pack*	Ventis Ventis with Pump**	UL/CSA ATEX/IECEX	Black Safety Orange	English * (1) French * (2) Spanish (3) German * (4) Italian (5) Dutch (6) Portuguese (7)	Russian (9) Polish (A) Czech (B) Chinese (C) Danish (D) Norwegian (E) Finnish (F) Swedish (G)
	Toxic Gases (sensor position 2 & 3): CO H ₂ S SO ₂ NO ₂	Alkaline Battery Pack	Ventis with Pump and Conversion Kit**				
	Oxygen (sensor position 4): O ₂						

*Required for units with a Pump
 **Requires Extended Range Battery Pack
 * Instrument language can be configured to English, French or German.
 If one of these languages is selected, instrument will be configured to that language.

Honeywell

NEW Real Time

impulseX7

เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพาขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคาประหยัด คุ่มค่าการใช้งาน ใช้งานง่ายควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว ไม่ต้อง calibrate ตลอดอายุการทำงาน จอภาพแสดงอายุการใช้งานทำให้สามารถวางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทำงานได้ต่อเนื่องถึง 24 เดือนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเซ็นเซอร์ สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้แม่นยำ ด้วยระบบเซนเซอร์ Reflex™ Technology จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เปิดกล่องใช้งานได้ทันที มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับถึง 95 เดซิเบล หรือระบบสัญญาณเตือนแบบสั้นในตัว และสัญญาณเตือนเมื่อใกล้หมดอายุใช้งาน



Standard Specification	
General	Disposable single gas monitor for the protection of personnel against toxic and Oxygen gas hazards
Maximum operating life	Two years after activation
Shelf life	12 months before activation (CO and H ₂ S), six months before activation (O ₂)
Sensor range	Carbon Monoxide CO 0-1000ppm (display: 0-200ppm)
	Hydrogen Sulphide H ₂ S 0-100ppm (display: 0-100ppm)
	Oxygen O ₂ 0-30.0% v/v (display: 0-25.0%v/v)
Alarm set points	CO Level 1 35ppm Level 2 100ppm
	H ₂ S Level 1 10ppm Level 2 15ppm
	O ₂ Level 1 23.5% Level 2 19.5%
Operating temperature	-20°C to +50°C (-4°F to 122°F)
Humidity	5-95% RH (non-condensing)
Audible alarm	95db at 10cm (4in)
Visual alarm	High intensity red LEDs
Vibrating alarm	Supplied as standard
Display	Custom LCD
Sensor type	Electrochemical
Battery	3.6V non-replaceable Lithium battery
IP rating	IP67 (NEMA 4 & 6)
Intrinsic safety	Europe: EEx ia IIB T4 (CENELEC), II 2G EEx ia IIC T4 (ATEX) North America: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D T4 (UL/CUL)
RFI/EMC	CE EN50270:1999 and EN55011

Special Purpose





The Breather Box™

High Performance Portable Grade-D Breathing Air Filtration

กล่องกรองอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สามารถหายใจได้ Grade- D ประกอบด้วยตัวกรองอากาศ 3 ชั้น

1 ใช้เตรนน้ำและของเหลว พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาด 5.0 ไมครอน


2 ใช้ดักน้ำและน้ำมัน พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

3 ใช้กรองฝุ่นและกลิ่นของสารเคมี สารอินทรีย์ด้วยแท่งคาร์บอน

ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO (option สามารถเพิ่มตัววัดค่าออกซิเจนได้)

จึงมั่นใจได้เต็มที่สำหรับผู้สูดอากาศผ่านเครื่องกรองนี้ไปใช้ ตามมาตรฐาน OSHA 1910.134

เครื่องมือหลายขนาดขึ้นกับปริมาณอากาศเข้าและความต้องการผู้ใช้โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

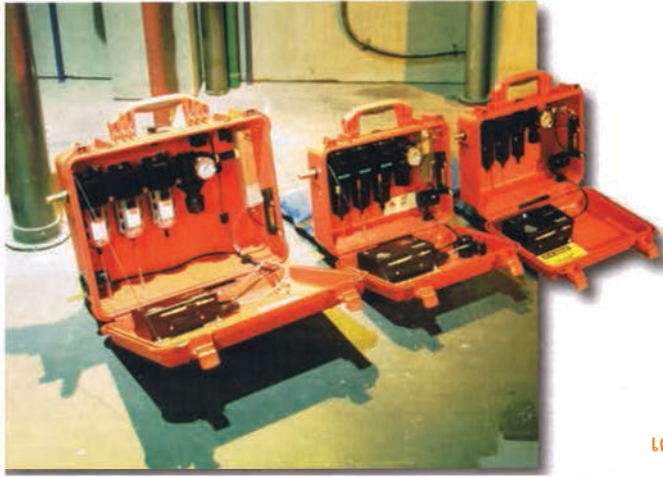

Remote air manifolds



Twin-Air Compressor



Portable air pump compressor



Controlling Satic Electricity in Hazardous Location

ชุดดูด/เป่าอากาศแบบกันระเบิด SVF-10EXP

พัฒนากันระเบิดใช้พลังงานไฟฟ้า 1/3HP , 115VAC , 1 phase 60 Hz

UL and CSA Approved for Class 1, Div.1, Group C and D, Class II

มีชุดปรับค่าอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป

มีระบบสายดินต่อออกทั้งทางตัวเครื่องพัดลมลงท่อดูดอากาศและเชื่อมต่อ

ตัวกรองพัดลมทำจากโลหะพ่นเคลือบสีแข็งแรงทนทาน

ปากทางจ่ายและดูดอากาศทำจากพลาสติกโพลีเอธิลีนขึ้นรูป

ขนาด ยาว 16" สูง 16.75" กว้าง 12.5" สายไฟยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก 32 ปอนด์ เสียงดัง 72 dbA

สามารถดูดลมได้ที่ 1390 CFM , free air delivery



Conductive Ducting

ท่อนำอากาศช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ทั้งภายในและภายนอกพร้อมจุดต่อสายดินจากพัดลมป้องกันการระเบิดได้สูงสุด



KIT Include 1 Each of:

- 1) Explosion-proof Fan, SVF-10EXP
- 2) Conductive Saddle Vent
- 3) 15 ft Conductive duct
- 4) 6 ft Conductive duct
- 5) Duct canister
- 6) Universal mount
- 7) Conductive 90 elbow for saddle Vent

10" In-Line Explosion Proof Electric Axial Fan



Air Flow



PETRO-VENT TANK Ventilator

This blower has been designed to meet ventilation requirements for underground storage tanks.

Compressor Hose with Shut-off Valve



Venturi-Style Blower

เครื่องเป่าและดูดอากาศชนิดใช้แรงดันอากาศหรือไอน้ำ

Features

- Used to ventilate explosive and hazardous vapors or fumes
- No moving parts
- Lightweight cast aluminum base
- Static grounding lug is standard
- Operates on compressed air or steam
- Galvanized steel horn (replaceable)
- Operating pressures up to 140psi
- Large models available up to 8000 cfm capacity

Model	Inlet Pressure 90PSIG	
	Total Air Flow (CFM)	Air Consumed (CFM)
ASI-1000	1422	64
ASI-1200	1580	64
ASI-2900	3752	127
ASI-4100	5041	197

www.airsystems.com

Special Purpose

Fire Fighting Suit ชุดพนักงานดับเพลิงมาตรฐาน NFPA



FR IMPSUITXX

ชุดเสื้อและกางเกง
ประกอบด้วยผ้า 3 ชั้น
ผ้าชั้นนอกผลิตจากเนื้อผ้า Nomex
สามารถป้องกันความร้อน
และการถูกเผาไหม้ได้ดี
วัสดุได้รับการรับรองมาตรฐาน
NFPA 1971 และ UL
ผ้าชั้นที่สอง ผลิตจากวัสดุผสม
Non-woven Spunlace Meta-aramid
กับ Para-aramid เคลือบด้วยวัสดุ PTFE
ผ้าชั้นที่สาม ส่วนหน้าส่วนในสุด
ทำจากวัสดุ Nomex ส่วนนวม
ผลิตจากวัสดุ 1 layer Aramid
ไม่ติดไฟ ชับเหงื่อได้ดี
และกระจายความชื้นออกไปได้เร็ว
ได้รับมาตรฐาน NFPA

Fire Training Suit ชุดซ้อมดับเพลิง

FR HAT XX

หมวกดับเพลิง
จากไฟเบอร์กลาส พร้อมกระบังหน้า
แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก

FR TRNSUIT XX

Fire Training Suit ชุดซ้อมดับเพลิง
ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงมีสายเอี๊ยม
ผลิตจากเนื้อผ้า FR Cotton มีผ้าร่มซับในกันน้ำ
พร้อมแถบสะท้อนแสงที่รอบอกด้านหน้า ด้านหลัง
แขนทั้งสองข้าง และขาข้างทั้งสอง
สีส้ม เหลือง กรมท่า

FR GL XX

ถุงมือดับเพลิง
ผ้ามือเป็นหนังห้องเสริมซับใน

FR BT XX

รองเท้าบูทดับเพลิง
มาตรฐาน NFPA ผลิตจากยางกันเปลวเพลิง กันลื่น
ป้องกันน้ำมัน ด้านในบุเคฟล่า หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



SAFETY M-PACT® 2

ถุงมือสำหรับป้องกันแรงกระแทกจากเครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง ออกแบบให้
สวมใส่ได้กระชับมือ เหมาะกับงาน offshore

Product Code

SP2-91 HI-VIZ YELLOW Size: S-XL



EXTREME
KNUCKLE GUARD
According design with
dense EVA foam padding
reduces impact.



MAX PROTECTION
Complete impact protection
from fingertips to wrist area.



Special Glove

MaxiFlex® Ultimate™

ถุงมือสำหรับหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก อะไหล่
รถยนต์ เครื่องมือช่าง งานซ่อมบำรุง
วัสดุผ้าไนลอนเคลือบยางโพลียูรีเทนในไตร
วัสดุออกแบบพิเศษให้มีการไหลเวียนอากาศ
ได้รอบทิศทางทำให้ไม่อบอุ่น สวมใส่สบาย
ออกแบบช่วงนิ้วให้เข้ารูปมากขึ้น จึงจับสิ่งของ
ได้กระชับ Silicon Free

Product Code

JWC34874 Palm thickness 1.00 mm.

Length 25 cm.

Size 7/8/9/10



ATG MaxiCut® Oil

ถุงมือป้องกันการบาด cut level 3 ออกแบบ
มาเพื่อใช้งานหยิบจับของที่มีความคมมาก
เช่นแผ่นเหล็ก อะไหล่ขนาดเล็กที่แหลม
หยิบจับของได้อย่างไม่ลื่นไถลทั้งสภาวะเปียก
และแห้งรวมถึงที่มีน้ำมันซึม

Product Code

JWC34304 Palm thickness 1.05 mm.

Length 25 cm.

Size 7/8/9/10



SCUTtech® LIQUITech® GRIPtech® ERGOTech®

Comfort and performance for unique working tools



WORKSafe Glove CLIP



ตัวหนีบถุงมือ

- ช่วยลดอุบัติเหตุจากอันตรายที่มีมือมากถึง 86% ลด
อาการเมื่อยล้าจากการสวมอุปกรณ์เป็นเวลานาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
- ผลิตจากพลาสติกทนแรงกระแทก ด้านทานไฟฟ้า
- สามารถดัดแปลงแวนอุปกรณ์ได้หลายประเภท

Product Code

WSWG5501 Glove Clip

PDS International(Thailand)Co.,Ltd

2092 Moo SoiBareing26,Sukumvit107 Road, Samrong-Neo,Muang,Samutprakarn

บริษัท พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2092 หมู่ 10 ซอยแบเริ่ง 26 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 02-361-8191 (AUTO) Fax : 02-361-8193

Website : www.pdsthailand.com e-mail : sale@pdsthailand.com

