



WORKSafe®

PEOPLE PROTECTION

New Product

WORKSafe
ARION



WSE3056A655

New Product

martor

NO: 625001



pds

SAFETY CATALOG
www.pdsthailand.com

LIKE
US ON



Call us to day at 02 361-8191 or
email us at sale@pdsthailand.com for more information

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

NEW

WORKSafe

STEED-R

- แว่นนิรภัยรุ่นใหม่น้ำหนักเบาด้วยวัสดุ TR90
- เสริมความปลอดภัย โดยเพิ่มการปิดบัง ช่วงบนด้วยวัสดุอ่อนนุ่มแบบกระชับ
- ขาแว่นออกแบบใหม่ดูโอเบเลียวรับใบหน้า และสามารถปรับขึ้นลงได้ 7 ระดับ
- ตั้งจุก แบบ universal อ่อนนุ่มทำให้ สวมแนบใบหน้าไม่ไถลเลื่อน
- ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบที่ตัวแว่นเลย
- Complies with ANSI/ISEA Z87.1-2010 and SS473:2011

WSE3052A4C57

สีกรอบ Grey

lens เลนส์ Clear lens

การเคลือบ HC

WORKSafe eye protection

GLINDER

แว่นนิรภัยทรงสปอร์ตสามารถปรับความยาวและองศาของขาแว่นได้ 3 ระดับ มาพร้อมกับช่องระบายอากาศช่วยลดการเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดี กรอบแว่นเป็นแบบ Wrap Around มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WIDER

แว่นนิรภัยทรงสปอร์ตสามารถเพิ่มความกว้างของใบหน้าเหมาะสมสำหรับคนหน้าเล็กและใหญ่ ปรับได้ถึง 3 ระดับ แผ่นยางรองจุกเป็น Universal-Fit คุณสมบัติ นุ่มและกระชับไม่เลื่อนหลุด สามารถใช้ได้กับทุกตังจุก มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WSE3048301

frame colour Grey/Blue

lens type / colour frame,Clear lens HC/AF

WSE3048320

frame colour Grey/Blue

lens type / colour Indoor / Outdoor HC

WSE3048311

frame colour Grey/Blue

lens type / colour frame,Grey lens HC/AF

WSE3050601

frame colour White/Green

lens type / colour Clear lens HC/AF

WSE3050320

frame colour Grey/Blue

lens type / colour Indoor / Outdoor HC

WSE3050311

frame colour Grey/Blue

lens type / colour Grey lens HC/AF

WORKSafe Kleanlens™

MADE IN USA

Lens Cleaning Station

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

WSEKL461

WSEKL463

WSEKL467

WSEKL462

Lens Cleaning Products

PRODUCT CODE

WSEKL461 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล้องพลาสติกสำหรับแว่นผนังบรรจุน้ำยาเช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กล่อง

WSEKL462 กระดาษเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง
WSEKL463 น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ ขนาด 16 oz คุณสมบัตินิยंत्रป้องกันการเกิดฝ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ ไม่จุดติดไฟ Anti-Static

WSEKL467 สถานีชุดทำความสะอาดเล็ก กล้องกระดาษพร้อมน้ำยา 8 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กล่อง

WORKSafe^{Rx}

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



WORKSafe® AVOS

แว่นตานิรภัยรุ่น AVOS กระบังด้านข้างผลิตจากโพลีคาร์บอเนตลดแรงกระแทก ถอดกระบังด้านข้างออกได้ สามารถใช้เป็นแว่นสายตาได้ กรอบแว่นเรียบบาง มีน้ำหนักเบา ผลิตจากสแตนเลส ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI Z87.1-2015 และ SS473:2011

WORKSafe® AVOS is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3054A053	Matt Bronze	50



WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่ กรอบและกระบังด้านข้างผลิตจาก วัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SB550	Shiny Bronze	50
WSE1370SB552	Shiny Bronze	52



WORKSafe® MERCURY G2

แว่นตานิรภัยกรอบผลิตจากสแตนเลสตีลแข็งแรงป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีทั้งจากสภาพแวดล้อม และเหงื่อโคลนของผู้สวมใส่ ออกแบบโอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ ขาแว่นเรียวยาว ทั้ขยับตลอดแนวขาแว่น มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3013A052	Matt Silver	52



WORKSafe® VENUS

แว่นตานิรภัยสไตล์ใหม่ กรอบสแตนเลสบางเฉียบ ลดอาการระคายเคืองและ แพ้โลหะ น้ำหนักเบามาก ไม่เป็นสนิม ขาแว่นวัสดุ Tr90 Premier Polymer ยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงกด และกระจายแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใส่ในงานที่ต้องอยู่ในที่มีอันตรายสูง สารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ มาพร้อมเลนส์ PC บาง 2.0 mm. ตามมาตรฐาน Z87+ สามารถนำไปเปลี่ยน เลนส์สายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010 และ Ss473 : 1999 Class1 Optical Quality for Undistorted Vision

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE4290SG553	Shiny Gun Metal, Green Leg	53
WSE4290BS53	Shiny Gun Metal, Blue Leg	53

Plastic Range



WORKSafe® Vesta

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบแว่นทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้า เหมาะสำหรับคนที่แพ้โลหะ สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่เกิดสนิม ขาแว่นวัสดุสแตนเลสตีล สามารถดัดให้เข้ากับทุกรูปหน้าได้กระชับมากขึ้น ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+ 1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3015S254	Shiny Black	Free



NEW

WORKSafe® KUIPER

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบตาทำจาก hypo allergenic nylon น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง หล่นไม่แตก เพิ่มความกระชับใบหน้าด้วยยางที่ ขาแว่น ตัวแว่นมีมุมมองที่กว้างกว่าไม่ปวดตาเวลาสวมใส่ระยะเวลานานๆ เพิ่มความสบายด้วยยางรองคางนุ่ม ได้รับมาตรฐาน ANSI 87.1-2010 Marking Impact Rated Rx Z87-2+

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3045C1	Coffee	Free



WORKSafe^{Rx} ARION

1

Plano Safety Eyewear Z87+

สวมแว่นแว่นเซฟตี้

2

Prescription Safety Eyewear Z87+

หรือเปลี่ยนเลนส์สายตา

3

Street Wear Spectacle

ถอดกระบังข้างออกเป็นปกติ

NEW

Trendy geometric design

Light polymeric frame with wire insert for strength and adjustability

High impact resistant PC lens

Asian Fit

Scratch resistant and UV Protection 99.9%

Removable side shield กระบังข้างถอดออกได้

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optionl Quality for Undistorted Vision

WSE3056A655

frame colour Grey Frame

lens type / colour Clear Lens



Marked Frames, Lenses & Side Shields



Removable Side Shields



Mobile SFX Team & Island-wide Authorised Optical Outlet



High Velocity & High Mass Impact Tested

WORKSafe Duospex

Experience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*

UNIVERSAL FIT

DUO APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/ Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+

UNIQUE CLASSY DESIGN portrays a look that never go out of style

SUPERIOR scratch resistance

99.9% UV PROTECTION

ANTI-FOG COATING prevents fogging

MATT BLACK FINISH for a sophisticated look

HIGH IMPACT RESISTANT PANORAMIC POLYCARBONATE LENS for ultimate protection

FULL COVERAGE for maximum protection

DUAL DENSITY INJECTED ANTISLIP SKULL GRIP TEMPLES offer maximum comfort and slip resistance

WSE387201

แว่น Duospex เลนส์ PC โส ป้องกันฝ้า

แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นทำงาน safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาเลยก็ได้ ออกแบบมาให้แนบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่บีบ และไม่หลุดตา มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2000

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optionl Quality for Undistorted Vision

WORKSafe^{Rx} STEEDE30411

Non Metalic Part Rx Spectacle

NEW



Product Code

Frame Color

WSE30413C57	Dark Grey Clear	PC CL HC
WSE30413F57	Dark Grey Frosted	PC CL HC
WSE30411F57	Blue/Red Frosted	PC CL HC

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา ผลิตจากวัสดุ Tr90 น้ำหนักเบายืดหยุ่น ไม่เปราะหักได้ง่าย มาพร้อมขอบยาง Brow gard ลดช่องว่างจากวัสดุปลิวหรือฟุ้งใส่ และมีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า แว่นรุ่นนี้ออกแบบพิเศษสามารถใช้กับคนที่ใส่แว่นสายตาสูงๆ หรือ มีคาสายตาหลากหลายทั้งสั้นยาวในคนเดียวได้ เพิ่มความสบายด้วยยางรองคางนุ่ม Thermoplastic Rubber ตัวแว่นนี้ไม่มีส่วนใดเป็นโลหะ จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและสายงานผลิต ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

Marking Impact Rated Rx Z87-2+

Singapore Registered Design:D2013/600/G

WORKSafe

EYE PROTECTION

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 น้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing A-wing Safety Spectacle

Super light-weight

Wrap-around design

Skull grip temples

100% UV protection

ANSI Z87+STANDARDS

Scratch resistance and Anti-Fog lens
Polycarbonate lens



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์คัทกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้นลดการลื่นไถล น้ำหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® A-Wing is available in >

WSE171101

สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE171111

สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog



WSE171121

สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



ASIAN FIT

SkyVo SkyVo Safety Spectacle

WORKSafe® SkyVo is available in >

WSE197101

สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE197111

สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog



WSE197120

สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



ASIAN FIT

Astrider Astrider Safety Spectacle

WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE3033101

สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ PC Clear
การเคลือบ HC/Antifog



WSE3033111

สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ PC Clear
การเคลือบ HC/Antifog



ASIAN FIT

แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์บอเนตชนิดพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ถูกออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อมขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งแนวขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

Astrider

WRAP-AROUND DESIGN fits a wide range of users

SUPER LIGHT-WEIGHT

TRI-FLEX TEMPLE for non-slip, pressure free & comfort

FULLY PADDED SOFT TEMPLE TIP PADS provide comfortable and secure fit

ADJUSTABLE TEMPLE LENGTH

LENS MULTI-INCLINATION

100% PROTECTION against UV

CONTOURED ASIAN BRIDGE for comfort

HIGH IMPACT RESISTANCE POLYCARBONATE LENS

CONTOURED COMFORT FIT on high cheek bone

INTEGRATED SIDE PROTECTION

SCRATCH RESISTANCE AND ANTI-FOG LENS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ANSI Z87+ STANDARDS

ALCOR Comfort range**WORKSafe** eye protection**ASIAN FIT****WORKSafe** eye protection**WSE3029000**

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

**WSE3029A610**

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens

**WSE3029A720**

frame colour	Brown Translucent
lens type / colour	Indoor / Outdoor

แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวทรงสปอร์ตเสริมการ์ดด้านบนป้องกันวัตถุกระเด็น มีให้เลือก 3 แบบ เลนส์ใส, เลนส์เทา และ เลนส์ Indoor, Outdoor ดีไซน์ทันสมัย เลนส์เคลือบฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วนผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่นเสริมด้วยยางอ่อนนุ่ม กันลื่นไถลเพื่อความสบายมากขึ้น ป้องกัน UV 99.99% มาตรฐาน EN166

Firefly Safety Spectacle

**WSE62201**

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	Antifog

แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัย เพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะสำหรับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับ ใบหน้าโดยรอบแผ่นรองจมูกทำจากยาง ซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัย ได้นานขึ้น ลดการลื่นไถลเสริมยางลดแรง กดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบ สารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE62211

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	Antifog

WSE62230

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey Mirror
การเคลือบ	HC

WSE62220

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



V-Spex Safety Spectacle

ASIAN FIT**WSEDK100**

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

**WSEDK101**

สีกรอบ	Frosted Grey
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตาสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1

Strider I Safety Spectacle

ASIAN FIT**WSE26100**

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

**WSE26110**

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตาฐานมาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถ ปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87.1

LESPEX Coverspecs range

**WSE3030000**

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

**WSE3030A610**

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens

**WSE3030A720**

frame colour	Brown Translucent
lens type / colour	Indoor / Outdoor



แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวออกแบบเพื่อใช้ครอบแว่นสายตา น้ำหนักเบากระชับ ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เคลือบเลนส์ด้วยฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV 99.99% มาตรฐาน EN166

Chaser Safety Spectacle

ASIAN FIT**WSE19000**

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

**WSE19010**

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้า พร้อมยางรองคางนุ่มสบายกระชับทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้าได้กับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 กรัม ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE






Safety Goggles

Personal Safety Eye Protection

WORKSafe® eye protection

Eye Protection

FULLY ADJUSTABLE
BROAD HEADBAND
for comfort wear

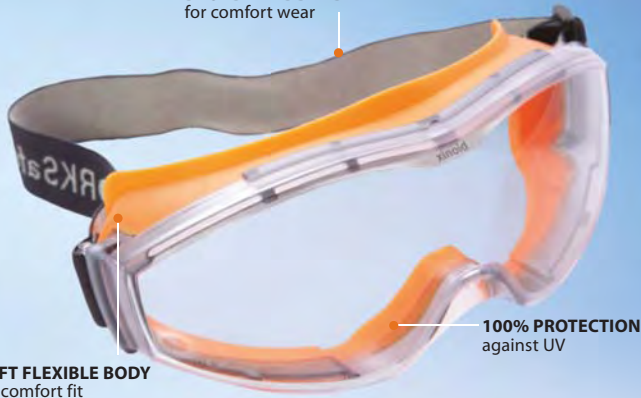

SOFT FLEXIBLE BODY
for comfort fit

ANATOMICAL NOSE CUSHIONING
for comfort and pressure-free fit

100% PROTECTION
against UV

WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สวมงามน่าใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตา ทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและเครื่องหายใจได้
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE303501

frame colour Orange dual density

lens type / colour PC Clear

lens coating HC / AF

Strike Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจาก ครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE301101

frame colour Frosted Clear

lens type / colour PC Clear

lens coating HC / Antifog



Astronix Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE302101

frame colour Shiny Graphite

lens type / colour PC Clear

lens coating HC / Antifog



WORKSafe STINGER

WSE3031A901A

สีกรอบ Blue

lens เลนส์ Acetate lens AF

การเคลือบ HC/Antifog

แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีแบบของเหลว กระเด็นเข้าดวงตาเหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานให้ห้องปฏิบัติการเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

- เลนส์สามารถมองเห็นได้ 180 องศา
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สามารถสวมทับแว่นสายตา
- ช่วงตั้งจมูกนุ่มใส่สบาย
- สายรัดศีรษะเป็นยาง
- สามารถทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ใช้ร่วมกับหน้ากากประเภทต่างๆได้



Welding Helmet

Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103



NP105

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า

มาตรฐาน CE



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE



EN 175 S

633P



ANSI Z87.1
EN 175 S

6PA2

(ไม่รวมหมวก)



633P หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า

ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากักยกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะง่ายด้วยปุ่มปรับ กระบอกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบใส่เพื่องานตกแต่ง

6PA2 หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย



V-Gard

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use in mining, Construction industry, utilities and manufacturing plants.

APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conforms to revised IS standard No. 2925. ANSI Z89.1

หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง HDPE

MSA4639X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA454230 รองในแบบสายรัดเข็มขัด
MSA473332 รองในแบบสายรัดปุ่มปรับ
MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2554

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2554
ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A, B และ C
น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS อะครีโลไนไตรล์ บิวตาไดอิน สไตรีน
ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้ไหลประอะเป็น
มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า
รองในสายในลอน 2.5 ซม. ปรับปรับแรงกระแทก 6 จุด
รองในสายในลอนได้ 50-65 ซม.

- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว
- สีน้ำเงิน
- สีเทา

Antifog

LCSGUARD1 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCSGUARD2 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับหมุน

NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน

LCSGUARD J1 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCSGUARD J2 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับหมุน

พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่กว้าง 2 ซม.
ปรับความยาวได้ทุกใบ

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

LCPS121 รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCPS119 รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน

LCCTS1 สายรัดคางยางยืด

LCCTS2 สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง

LCCTN3 สายรัดคางในลอน



NEW รุ่น J-1
เพิ่มช่องระบายความร้อน



BUMP CAP

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE Face Shield

หมวกกันกระแทก BUMP CAP

ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน
มีระบายอากาศทั้ง 2 ด้าน สวมใส่ได้สบาย ยาวนานขึ้น
น้ำหนักเบาสามารถสวมใส่ได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง
เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ
มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว, เหลือง, น้ำเงิน

มาตรฐาน CE

EN1731 S

A3

(ไม่รวมหมวก)



BP65WH



BP65YE



BP65BL



M1

สายรัดคางยางยืดสีเขียวมีครอบคาง



B1BL

EN166-B

FC48G4

ANSI Z87+

FC48

Item No. Description

- B1BL** ครอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีน้ำเงิน
- A3** ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
- FC48** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต
- FC48G5** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม

X-treme™

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตจากวัสดุ PVC อ่อนนุ่ม
พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้ง่าย
น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม
มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

LASER LITE™

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีสันสะดุดตา
เหมาะสำหรับคนชอบหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

MAX®



33 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง
สามารถลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=33dBA
HLUXMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

Quiet™

ปลั๊กลดเสียงชนิดใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ผลิตจากยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=26dBA
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



26 NRR



AIRSoft®

27 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค
ภายในมีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกันเสียงได้ดี
ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR= 27 dBA
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไวเลสสีแดง



LEIGHTNING Series Sound Blocking Muff

ครอบหูรุ่น LEIGHTNING ออกแบบมาสำหรับงานหนัก
และต้องทำงานเป็นเวลายาวนานด้วยการออกแบบพิเศษ
เทคโนโลยี Airflow Control ช่วยลดเสียงได้มากขึ้น
โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของฝาครอบแผ่นรองศีรษะคลุมรอบ
แผ่นโพนอ่อนนุ่มเพิ่มความสบายไม่กดทับศีรษะ โครงสร้างเป็นลวดเหล็กแข็งแรงทนทานใช้
งานได้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และบริเวณที่มีสารเคมีได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974



L3

HLU1010924



NRR 30

L1

HLU1010922



NRR 25

L2H

HLU1011992



NRR 25

L1H

HLU1011991



NRR 23

T2H

HLU1011602



NRR 25



LS-500

HLULS-500 (เฉพาะสถานี ไม่รวมปลั๊กอุดหู)
สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งแบบโลหะ
จ่ายปลั๊กลดเสียงโดยการหมุนผลิตจากวัสดุ Anodize aluminium
ลดขยะที่เกิดขึ้นจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน

HLUMAX-1-D

ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง

Sound Management Muff

C1

HLU1011142



NRR 20

C1H

HLU1011144



NRR 20

ครอบหูรุ่น CLARITY ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต้องการฟังเสียงสนทนาของผู้ร่วมงานโดย
ครอบหูนี้จะช่วยลดเสียงในช่วงความถี่ที่ไมใช่เสียงสนทนาของมนุษย์จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานได้มากยิ่งขึ้น โครงสร้างวัสดุ ABS ทนทานและไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้า
Dialectic Construction ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

WORKSafe Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



WSRM110N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควั่นผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควั่น เคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM511N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควั่นผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เพิ่มวาล์วระบายอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM247N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควั่นผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากไอระเหย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานพอกย้อม

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และสารเคมี



NP305



NP306



RC201

RC202

RC203

RC205

RC206

RC209

PF5



NP375

ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า



NP901



NP505



NP503

ชุดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม

ชุดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี

ชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นทราย

รหัสใส่กรอง	ประสิทธิภาพ
RC201	ดักจับกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202	ดักจับกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นพุ่ม ไอโลหะ
RC203	ดักจับกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
RC205	ดักจับกรองไอกรด
RC206	ดักจับกรองไอกรด และสารอินทรีย์
RC209	ดักจับกรองเคมีจากการเกษตร
PF5	แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับดักจับกรองเพิ่มอายุการใช้งาน

Three Gems

หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

ใช้สำหรับ: กันกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมี ยาฆ่าแมลง แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ การเชื่อมตัดเจียรโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร และยา โคกปุ๋ยสัตว์ โรงพยาบาล ฝุ่นโยหิน ชักน้ำได้

TG36S



ผ้าสังเคราะห์ 5 ชั้น มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม

TG36SV



ผ้าสังเคราะห์ 5 ชั้น มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม มีวาล์วหายใจออก

TG33W



ผ้าสังเคราะห์แบบ 5 ชั้น ด้านในผ้าสี่เหลี่ยมซีกได้เสริมชั้นฟอกอากาศ 2 ชั้นป้องกันกลิ่น ฝุ่นควัน

TG39S



ผ้าสังเคราะห์ 5 ชั้น มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น

TG48SV



หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอน ป้องกันกลิ่นเหม็นจาก สารเคมี ยาฆ่าแมลง รูปแบบกระเปาะ ใส่แล้วไม่อึดอัด ด้านในบุผ้าชั้นชั้น พร้อมแผ่นโฟมรองรับ บริเวณสันจมูก และ มีลวดเพื่อปรับความ กระชับของหน้ากาก ได้ทุกขนาดใบหน้า มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่มความสบายในการหายใจออก ชักน้ำได้เฉพาะรุ่น TG49SV

TG48SV



3M หน้ากากใส่กรองเดี่ยว 7700K



- 3M 7701K หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7702K หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7703K หน้ากากขนาดใหญ่

หน้ากากใส่กรองเดี่ยววัสดุซิลิโคน ใช้ร่วมกับตัวกรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุง และงานล้างคราบไขมัน ใช้งานได้ง่ายด้วยระบบการหมุนตัวกรองเข้ากับหน้ากาก มี 3 ขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับทุกใบหน้า น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่อึดอัด ใช้งานได้ตลอดชั่วโมงการทำงาน



7001K-55
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ 55 CC



7001K-100
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ 100 CC



7007K-100
ป้องกันไอระเหยของสาร
อินทรีย์และไอกรด
100 CC



7711
แผ่นกรองฝุ่น P2



774
ฝาครอบแผ่นกรอง

3M 7500



- 3M 7501 หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7502 หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7503 หน้ากากขนาดใหญ่



หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ เหมาะสำหรับงานที่มีแก๊สหรือละอองพิษ ฟุ้งในอากาศจำนวนมาก พบได้ทั่วไปในงานพ่นสี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตยา ห้องปฏิบัติการ และงานซ่อมบำรุง การเลือกใช้ต้องเลือกตัวกรองให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของ สารพิษนั้นๆ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน หรือ ผู้ขายก่อนการเลือกใช้ หน้ากากใส่กรองคู่ทั้งสองรุ่น ผลิตจากยางซิลิโคนคุณภาพสูง อ่อนนุ่ม สวมใส่ได้ยาวนานไม่ระคายเคืองผิวหน้า ออกแบบส่วนครอบจมูกไม่ บดบังสายตา ตัวใส่กรองติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มาตรฐาน NIOSH

Respiratory

	6001		N75001L	Organic Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ยาฆ่าแมลง กลิ่นน้ำมัน
	6002		N75002L	Acid Gas ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคลอรีน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
	6003		N75003L	Organic Vapor / Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส
	6004		N75004L	Ammonia / Methylamine ป้องกันแอมโมเนีย และ ไอเมทิลเลมิน
	6006		75SCL	Multi Gas /Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ แอมโมเนีย คลอรีน ใช้งานที่มีแก๊สปะปนกัน
	6009		N750052L	Mercury Vapor /Chlorine Gas ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน
	5N11		7506R95	แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย
	501/502		N750035 N750036	ชุดฐานรองแผ่นกรองฝุ่น และฝาครอบ
	2097		75FFP100NL	แผ่นกรองฝุ่น P100 ป้องกันฝุ่นและละอองพิษ ประสิทธิภาพการกรอง 99.97%

WORKSafe

BODY PROTECTION

PVC Industrial Suit ชุดพีวีซีป้องกันสารเคมี

PVC/POLYESTER/PVC 0.35 mm.

RATING CHART

Resistance to Acids, Inorganic		Alcohols	
Carbonic Acid	E	Amyl Alcohol	E
Chlorine Water	E	Butyl Alcohol	E
Hydrobromic Acid	E	Ethyl Alcohol	E
Hydrochloric Acid	E	Methyl Alcohol	E
Hydrogen Sulfide	E	Propyl Alcohol	E
Phosphoric Acid	E	Benzyl Alcohol	E
Sulphuric Acid	E	Octyl Alcohol	E
Nitric Acid	E	Glycerine	E
Hydrofluoric Acid	E	Ethylene Glycol	E
		Diacetone Alcohol	E
		Triethanolamine	E
Inorganic Salts and Alkalies		Hydrocarbons	
Ammonium Hydroxide	E	Caster Oil	E
Potassium Hydroxide	E	Coconut Oil	E
Sodium Hydroxide	E	Mineral Oil	E
Calcium Hypochlorite	E	Petroleum Oil	E
Ammonium Sulfate	E	Gasoline	F
Caustic Potash	E	Coal Tar Solvents	F
Copper Chloride	E	Naphtha	F
Copper Sulfate	E	Grease	E
Potassium Dichromate	E	Kerosene	G
Calcium Chloride	E	Turpentine	G
Ferric Chloride	E	Propene	E
Tin Chloride	E	Carbon Tetrachloride	G
		Trichloethylene	G
		Perchloroethylene	F
		Benzene	F
		Toluol	F
		Toluene	F
		Butane	G
		Hezane	G
		Hylene	F
		Cyclohexane	F
		Benzyl Chloride	E
		Methyl Chloride	E
		Chloroform	E
Ketones and Aldehydes		Organic Ester	
Acetaldehyde	E	Amyl Acetate	G
Butyraldehyde	E	Butyl Acetate	G
Farmaldehyde	E	Ethyl Acetate	G
Furfural	E	Methyl Acetate	G
Benzaldehyde	E	Propyl Acetate	G
Acetone	F	Ethyl Formate	G
Methyl Ethyl Ketone	G		
Chloroacetone	G		

E-Excellent•G-Good•F-Fair•P-Poor

Proper care :

Easily Cleaned with a mild detergent, warm water and sponge.
In a machine use a medium water temperature not to exceed 120°C.
For best results, airdrying is recommended.



WSOAPVC01
ชุดหมวกพีวีซีเต็มตัวปลายแขนขาเป็นยางยืด



WSCOPVC03
ชุดเสื้อคลุมยาวพร้อมชุดคลุมศีรษะ สำหรับสวมทับชุดทำงาน



WSAPPVC01
เอี๊ยมพีวีซีสวมง่าย ด้วยการคล้องคอ และผูกเชือกด้านหลังให้กระชับ



WSAPPVC02
เอี๊ยมพีวีซีสีฟ้าชั้นเดียว น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

WSCLPVC01SL
ชุดเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงแบบยางยืด ตัวเสื้อแบบรูดซิป และติดกระดุมด้านนอกอีกชั้น



(นายแบบสูง 175 ซม.)
สินค้าขายไม่รวมถุงมือ และรองเท้าบู๊ท



TT-COVER02 ชุดหนังวัวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-COVER01 ชุดหนังวัวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-APR01 เอี๊ยมหนังวัวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-APRFUR เอี๊ยมหนังเฟอร์นิเจอร์
TT-HOOD02 ชุดหนังวัวคลุมศีรษะ
TT-SLV01 ปกแขนหนังวัว (คู่)
TT-COS01 สนับขานหนังวัว (คู่)
PS-AL6 ชุดอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
PS-AL7 เอี๊ยมอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
PS-AL8 ปกแขนอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
PS-AL5 สนับขาลูมิเนียม
OT-SLV-J ปกแขนผ้าใยสังเคราะห์แบบยางรัด

ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

OT-COA01 ชุดช่างเต็มตัวแบบติดกระดุมแขนปล่อย
OT-COA02 ชุดช่างเต็มตัวแบบรูดซิปแขนจัม
OT-NORMEXIII ชุดช่าง ผ้า Nomex III กันไฟ



PLUS
MICROGARD
2000

Low Hazard Liquid spray Chemical Protection

ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE5, 6
ผลิตจากวัสดุโพลีโพรพิลีนเคลือบไมโครพอร์สฟิล์ม ด้วยวิธีการตัดเย็บ
Double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของเหลว
ได้อย่างดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออกภายนอก
ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมเป็นเวลานาน ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์
มาตรฐาน CE0120 EN1149 ทดสอบโดย สถาบัน SGS United

รหัสสินค้า

OVI2000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
OVI2000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
OVL2000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ

Body Measurements (cm.)

Size	Chest	Body Height
M	92 - 100 (36" - 39")	170 - 176 (5'7" - 5'9")
L	100 - 108 (39" - 42")	176 - 182 (5'9" - 6'0")
XL	108 - 116 (42" - 45")	182 - 188 (6'0" - 6'2")

Double bond seam

ตัวผ้าสามารถป้องกันละอองน้ำมัน
และสารละลายได้เป็นอย่างดี



ชุดกันสารเคมีโพลีเอทเธอร์แมน เป็นผ่านอนุพ่น หรือผ้า
ที่ไม่ได้ผลิตด้วยกรรมวิธีฉีกทอ ให้การปกป้อง คงทน ไม่เป็นขุย
ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ปลดปล่อยอากาศและเหงื่อได้ ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันจากการกระเด็นของสาร
เคมี และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ



MICROGARD
High Performance Protection in Comfort

MICROCHEM
3000

TYPE 3 TYPE 4 EN 1149
CE0120

Chemical Protection from jet sprays and/or saturation sprays of wide range of chemicals. A particularly good barrier against acids.

ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกัน
กรดต่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่น ๆ มากกว่า 100 ชนิด
(โปรดดูตามตาราง) แข็งแรงทนทานด้วยระบบการตัดเย็บ
แบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่าน
ของสารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการ
สวมใส่น้ำหนักเบาแต่ทนทาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

OVI3000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
OVI3000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
OVI3000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ

MICROCHEM
4000

TYPE 3 TYPE 4 EN 1149

Chemical Protection From jet sprays suit

ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของ
สารเคมีได้หลากหลายประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น
เหมาะสำหรับงานปิโตรเคมี งานผลิตภัณฑ์ยา
Solvent Organic Chemical, Hexane, Toluene,
Acetone กันสารเคมีตามมาตรฐาน
EN369 Permeation Test
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

OVI4000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
OVI4000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่



RESPIREX

The leading Manufacturing of Personal Protective Equipments

ชุด Gas tight Type 1A/Level A

REUSABLE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจาก
วัสดุ Viton / Butyl / Viton ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท
เหมาะสำหรับงานระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุด
ประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันน้ำ สวมใส่
ด้วยซิปปั้นแก๊สยาว 48 นิ้ว และปะทับด้วยซิปปั้นอีกชั้น มาพร้อม
ถุงมือสองชั้น นีโอพรีน/Silvershield (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ
SCBA หรือ Airline

RILGTB202/208/3

Reusable Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL

LIMITED-LIFE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ
Tychem TK จาก Dupont ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท
เหมาะสำหรับงานระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุด
ประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารเคมีทนน้ำ สวมใส่
ด้วยระบบซิปปั้นแก๊สยาว 48 นิ้ว และปะทับด้วยซิปปั้นอีกชั้น มา
พร้อมถุงมือสองชั้น Polymer Rubber (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ
SCBA หรือ Airline

RILTYFB00240697

Limited-Life Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



Dräger PARAT® 5500

หมวกสวมป้องกันควันไฟ ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อหลบหนี
จากพื้นที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ น้ำหนักเบา สวมใส่ง่าย
มีตัวกรอง CO P2 เพื่อป้องกันการสูดดมควันและแก๊สพิษ
อย่างน้อย 15 นาที

5500

Dräger PARAT® 5500

รองเท้าบูทกันเคมีรุนแรงหัวเหล็กเสริมพื้นสแตนเลส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้นป้องกันน้ำมัน และสิ่งสกปรก
ป้องกันเปลาไฟ และต้านทานรังสีความร้อนได้ดี
ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345 standard

RILB00854

Hazmax Chemical Boots S5 Size : S/M/L/XL

รองเท้าบูทยางป้องกันไฟฟ้า หัวเหล็ก 200 จูล์ ต้านทาน
แรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลต์ ป้องกันน้ำได้ 100%
EN ISO 20345, 50321, 50345 standard

RILB00955

Dielectric Insulating Boots 20,000 โวลต์





Argon welding glove

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวอย่างดี
ขนาด Size 9, 10
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด
ทนความร้อน
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจุหีบห่อ



Polyester with form nitrile

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโฟมไนโตร
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบยางไนโตรกันน้ำมัน
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ
ได้ดี
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก



Cotton polyester with natural rubber

รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอตตอนสัก
งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่
ต้องการความกระชับจับถนัดมือ

SolvoDex Super light Nitrile Gloves



รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบไนโตรบาง ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร ชนิดรัดข้อ
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนโตรอย่างบาง
Size 8
คุณสมบัติ ให้ความรู้สึกในการจับชิ้นงานได้ดีกว่า ป้องกันการตัด
เฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี
เหมาะสำหรับ งานตรวจสอบชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วน งานอิเล็กทรอนิกส์
งานพันสี งานเคลือบยาอย่างละเอียด



MaxiFlex® Ultimate™



ถุงมือสำหรับหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก อะไหล่
รถยนต์ เครื่องมือช่าง งานซ่อมบำรุง
วัสดุผ้าในล่อนเคลือบยางโพลียูรีเทนไนโตร
วัสดุออกแบบพิเศษให้การไหลเวียนอากาศ
ได้รอบทิศทางทำให้ไม่อับชื้น สวมใส่สบาย
ออกแบบช่วงนิ้วให้เข้ารูปมากขึ้น จึงจับสิ่งของ
ได้กระชับ Silicon Free
Product Code
JWC34874 Palm thickness 1.00 mm.
Length 25 cm.
Size 7/8/9/10



ATG MaxiCut® Oil



ถุงมือป้องกันการบาด cut level 3 ออกแบบ
มาเพื่อใช้งานหยิบจับของที่มีความคมมาก
เช่น แผ่นเหล็ก อะไหล่ขนาดเล็กที่แหลม
หยิบจับของได้อย่างไม่สิ้นเปลืองทั้งสภาวะเปียก
และแห้งรวมถึงที่มันน้ำมัน
Product Code
JWC34304 Palm thickness 1.05 mm.
Length 25 cm.
Size 7/8/9/10

Electrical Gloves

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T8112
และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทุกคู่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการต้านทานไฟฟ้า
(ตามตาราง)

Electrosoft



รหัส	Class	Test Voltage	Voltage of use	Thickness
2091903 LCCOVER	00	2500	500	0.5 mm.

ถุงมือหนึ่งสำหรับครอบป้องกันถุงมือกันไฟฟ้า

Heat Resistance Gloves

ถุงมือป้องกันความร้อน

ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และอลูมิเนียม สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี
ด้านในบุด้วยผ้าทอไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- WSWGAL01 เคฟล่า/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 500° c
- WSWGAL02 หนังวัว/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 300° c
- WSWGAL03 อลูมิเนียมหน้าหลัง 33 cm. ทนรังสีความร้อน
- WSWGAL04 เคฟล่า/เคฟล่า 22 cm. ทนความร้อน 500° c



AL01

AL02

AL03

AL04


24" Glove/Sleeve Honeywell

NORNK803

ถุงมือผ้าเคลือบยางไนโตร
ความยาว 24 นิ้ว รัศพลาย
เหมาะสำหรับงานผสมสาร
เคมี งานเคลื่อนย้ายถังเก็บ
สารเคมี ภายในผ้าตลอด
ทั้งชิ้น เพิ่มความสบายใน
การสวมใส่ และใช้งาน
มาตรฐานสินค้าจาก
ประเทศอเมริกา



Nylon with PU

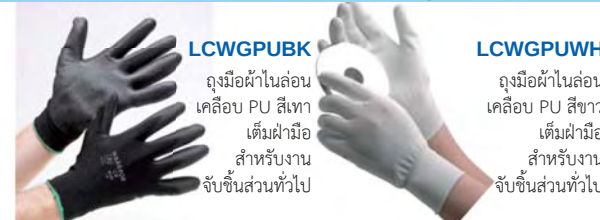

LCWGPUBK

ถุงมือผ้าในล่อน
เคลือบ PU สีเทา
เต็มฝ่ามือ
สำหรับงาน
จับชิ้นส่วนทั่วไป

LCWGPUWH

ถุงมือผ้าในล่อน
เคลือบ PU สีขาว
เต็มฝ่ามือ
สำหรับงาน
จับชิ้นส่วนทั่วไป

100% Kevlar

Cut and abrasion

OTSLVK01
ปดอกแซนเคฟล่า
ป้องกันบาด ยาว 18 นิ้ว

OT K01 ถุงมือเคฟล่าป้องกันบาดปกติ
OT K02 แบบข้อมือยาว



OT K01D
ถุงมือเคฟล่าเสริมจุดกันสั่น



OT AG591
ถุงมือเคฟล่าไร้ตะเข็บ 13 G เคลือบยาง
ไมโครพินซ์-ไนโตร สามารถใช้งานหยิบ
จับชิ้นส่วนที่มีความคม ป้องกันความร้อน
งานป้องกันการบาด ฉีกฉีก กันสั่น กันน้ำมัน
มาตรฐาน CE EN388-4342

Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem Gloves



รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนโตรหนา 18 มม.
วัสดุที่ผลิต WSWG37715 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ขนาด ยางสังเคราะห์ไนโตร 100% ด้านใน Flocked-Lined
คุณสมบัติ Size 8, 9
ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี
สวมใส่สบาย ด้านหน้าการตัดฉีก การเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับ งานสารเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
อาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก



NeoChem Neoprene Gloves



รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางสังเคราะห์ไนโตรกันสารเคมี ด้านใน Flocked-Lined
ขนาด Size 8, 9, 10
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลายได้มากกว่า เพิ่ม
ความสามารรถในการป้องกันการตัดฉีก การเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับ งานปิโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
แอลกอฮอล์ งานอิเล็กทรอนิกส์



Petrolsol PVC Gloves



รหัสสินค้า WSWG73 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในผ้าคอตตอน
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด
พื้นผิวบริเวณฝ่ามือไม่เรียบเพื่อป้องกันการลื่นหลุด
เหมาะสำหรับ งานปิโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการ
ผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง



Nit Touch Gloves



รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้น ยาว 25 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางไนโตร 100%
ขนาด S, M, L, XL
คุณสมบัติ สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดเจาะทะลุง่าย
เหมาะสำหรับ กระบวนการผลิตเคมีคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC



WORKSafe

HAND PROTECTION

Industrial Work glove

	Natural Rubber	Neoprene	Nitrile	PVC	
++++	Superior				
+++	Excellent				
++	Good				
+	Fair				
-	Poor				

	Physical	Chemical
+	Abrasion	Acrylonitrile
+	Cut & Tear	Ethyl Acetate
+	Tensile Strength	Ethyl Ether
+	Heat Resistance	Nitro Propane
+	Flexibility	Methyl Chloride
+		Animal Fats
+		Cutting oil
+		Epoxy resin
+		Glycerine
+		Acetaldehyde
+		Benzaldehyde
+		Formaldehyde
+		Benzene
+		Styrene
+		Toluene
+		Xylene
+		Acetone
+		Butylene
+		Hexane
+		Kerosene
+		Naphtha
+		Pentane
+		Mineral spirits
+		Chromic
+		Hydrochloric
+		Muriatic
+		Nitric 70%
+		Nitric 10%
+		Sulfuric 95%
+		Sulfuric 10%
+		Hydrofluoric
+		Perchloric
+		Phosphoric
+		Pickling
+		Acetic acid
+		Citric acid
+		Formic acid
+		Lactic acid
+		Maleic acid
+		Oleic acid
+		Phenol acid
+		Tannic acid
+		Butyl Alcohol
+		Ethyl Alcohol
+		Methyl Alcohol
+		Octyl Alcohol

Hand Protection

WORKSafe

HAND PROTECTION

Welding leather glove



CL02F
ถุงมือหนังวัวแบบกระชับ



LBC14
ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ



LL01
หนังท้องสั้น



LL02
หนังท้องยาว




LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์



CL01F หนังท้องสลับผ้า

LCWGCL01F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
LCWGCL02F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
LCWGLBC14 ถุงมือหนังท้องสั้นน้ำเงิน ยาว 13 นิ้ว งานเชื่อม
LCWGLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
LCWGLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว
LCWGLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ลวดสั้น
LCWGLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว
LCWGLLC12 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC18 ถุงมือหนังท้องยาว 18 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน

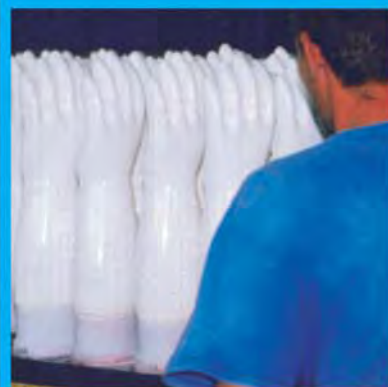



Foot Protection

WORKSafe

FOOT PROTECTION

Style Protection and Comfort -

All in **WORKSafe** Safety Shoes



Water Resistant⁺

CODE	WSS81 0753
UPPER	BROWN NU BUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE
STANDARDS	EN ISO 20345 (S3)
SIZES	US 3-11



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



Water Resistant⁺


CODE	WSS81 0853
UPPER	BROWN NU BUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE
STANDARDS	EN ISO 20345 (S3)
SIZES	US 3-11



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



พื้นดูดซับแรงกด และแรงกระแทกด้วยระบบ AIR CUSHION ทำให้สวมใส่ได้นานขึ้น ไม่เมื่อยล้า



หัวเหล็กมาตรฐาน ป้องกันแรงกระแทกได้ 200 จูล เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ



พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า ทำให้สวมใส่สบาย



พื้นชั้นรูปวัสดุ PU 2 ชั้น ด้านนอกเป็นยางกันไฟ ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนได้นานถึง 300°C

รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก WORKSafe ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ไม่บีบรัด ปกป้องมั่นใจ พื้น PU/TPU ป้องกันการลื่นไถลได้ดี ป้องกันน้ำมันแรงกระแทกและเสียดสี หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล ภายในบุด้วยผ้าแคมเบล ป้องกันกลิ่นบูด้วยแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ option เสริมพื้นเหล็ก 1,100 นิวตัน

Dual Density **PU-TPU Sole**
Breathable Cambrelle
Antistatic Insole

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
US	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EURO	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

WSS8800T

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1 หัวเหล็ก Size US 3-11



STANDARDS
EN ISO 20345.2 SS513 (S1)

WSS8803T1P

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1P หัวเหล็ก/พื้นเหล็ก
Size US 3-11



(S1P)

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

WORKSafe Safety Boots



810WSS2010Y



รองเท้าบูทนิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันของตกใส่ ผลิตจากวัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti-Static ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการลื่นไถลได้ดี ได้รับมาตรฐาน EN 345 มีขนาด 5-12 (UK), 38-46 (French)

CODE	WSS2010Y
UPPER	YELLOW PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	-
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S4) SIZES US 6-12

810WSS2011B



CODE	WSS2011B
UPPER	BLACK PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S5) SIZES US 6-12

หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



Oil Resistance



With Toecap



Water Resistance



With Midsole



Anti-static



Shock Absorption



Anti-slip

Liquid Dispersal & Slip Resistance

STUNT

SAFETY SHOES

STL7006

รองเท้านิรภัยหัวส้นวัสดุหนังวัวคุณภาพสูง ภายในรองเท้าบุฝ้ายระบายอากาศไม่อับชื้น พร้อม Shock Absorption รองรับแรงกระแทก พื้นรองเท้าภายนอกเคลือบ PU กันลื่นและยืดอายุการใช้งาน ทนทานต่อสารเคมี น้ำ และน้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011

S3
STANDARD



Foot Protection

CODE	STL7006
UPPER	High quality Cow leather
INSOLE	Mesh coated EVA
OUTSOLE	PU/PU dual density
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
STANDARDS	CE EN ISO 20345:2011
SIZES	UK 2-11

หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



200 Joule Toe Cap



Slip Resistant



Shock Absorption



Anti Static



Anti Chemical



Anti-Nail Midsole



Water & Oil Resistant

รองเท้านิรภัยมาตรฐานต่างประเทศพื้น TPU



UTAH

216135



รองเท้านิรภัยหุ้มสัน
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
พื้นยางสังเคราะห์ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี
หัวเหล็กแบบกว้างสำหรับคนไทยไม่บีบ ไม่เจ็บ
ด้านในบุผ้าเต็ม เพิ่มความสบายในการสวมใส่
พื้นประกบกับรองเท้าด้วยกาวอย่างดี พร้อมเย็บ
เสริมความแข็งแรงจึงมั่นใจว่าพื้นไม่เปิดได้ง่าย



555 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี

777 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเรียบ usda



888 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเรียบ

666 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



TEXAS

296125



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

รองเท้านิรภัยแบบบูท
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่น
ป้องกันการเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อม
งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน งานเรือ



STAHLNETZ®

chainmesh gloves

safe-comfortable-hygienic

ถุงมือสแตนเลสป้องกันการบาดจากคมมีด

Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile armband. Exact fitting by means of a stainless steel press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are strengthened by stainless steel stiffeners.

แถบข้อมือแสดงขนาด

WSWG2151 Size S ขอบข้อมือสีขา (173-183mm)
WSWG2152 Size M ขอบข้อมือสีแดง (198-208mm)
Size L ขอบข้อมือสีน้ำเงิน (224-234mm)

The STAHLNETZ chainmesh gloves are conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.



วัดความยาวรอบฝ่ามือ
ไม่รวมนิ้วโป้ง ตามรูป



The optimum protection
for your safety



JUSTRITE® Safety Containment System

Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant, meet NFPA Code 30
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. โครงสร้างผนัง 2 ชั้น
กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้น ทำให้แข็งแรงทนทาน
พื้นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอททั้งด้านนอกและด้านใน ระบบล็อกใหม่
ล็อกได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคีย์ล็อกแม่กุญแจ มีข้อบกพร่องแบบ
ให้ทำงานสะดวกไม่เกาะและสั่นไหว หน้าตู้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ช่วยให้เห็นได้ในยามฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้
ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลังเพื่อให้ของเหลวที่หกออกมาไม่ค้าง
อยู่ที่ชั้นแต่จะไหลรวมกันอยู่ด้านล่างบริเวณ Leakproof sump ที่มี
ขอบสูงถึง 2 นิ้ว กันของเหลวรั่วไหลออก ขอบประตูเหล็กโค้งมน
ไม่บาดผู้ใช้งาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters
ขนาด 2 นิ้ว 2 จุด ขาตั้งด้านล่าง 4 จุด สามารถปรับระดับได้เพื่อ
ให้ตู้เกิดความสมดุล option ระบบ Self close จะสามารถปิดตู้เอง
เมื่อเปิดออก และมีฟิวส์ความร้อนติดตั้งไว้กรณีเปิดตู้ค้างไว้แล้วเกิด
ความร้อนบริเวณตู้ขึ้น ตัวฟิวส์จะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
และประตูตู้จะปิดลง สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี



894520, 45gal.,self-close



893000, 30gal.,manual



896020, 60gal.,self-close

Approval and Regulations Key

- FM** - Factory Mutual Tested and Approved
- N** - Designed in accordance with specifications set forth in the National Fire Protection Association (NFPA Code 30)
- O** - Complies with OSHA regulations
- U** - Complies with Uniform Fire Code



894500, 45gal.,manual



899300, 55gal.,manual



899260, 115gal.,manual



893400



890500



890400



08800,cradle



Extra shelves

Model.	No. Of Doors	Capacity (Gallons)	Ext Dimension HxWxD	Shelves	Approv.
893000	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,UL,N,O
893020	2 door,self-close	30	44"x43"x18"	1	FM,N,OU
894500	2 door,manual	45	65"x43"x18"	2	FM,UL,N,O
894520	2 door,self-close	45	65"x43"x18"	2	FM,N,OU
896000	2 door,manual	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O
896020	2 door,self-close	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O,U

29937 SpillSlope Steel Shelf ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 30, 45 gal.
29944 SpillSlope Steel Shelf ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 60gal.

Specialty Cabinets Smaller size ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้องLab

890400	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891200	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
891500	1 door,manual	15	44"x23"x18"	1	FM,N,O

Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

890500	1 door,manual	24 aerosol cans	27"x21"x18"	2	N,O
--------	---------------	-----------------	-------------	---	-----

Wall Mount ตู้แบบแขวงผนัง

893400	2 door,manual	20	44"x43"x12"	5	FM,N,O
--------	---------------	----	-------------	---	--------

Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์

892300	2 door,manual	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O
892320	2 door,self-close	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O,U

Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง

899300	2 door,manual	55	50"x30"x48"		N,O
--------	---------------	----	-------------	--	-----

08800 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางลงในแนวขวางสี่เหลี่ยม

Double Duty Vertical Drum Cabinets

899260	2 door,manual	115	65"x59"x34"	3	N,O
--------	---------------	-----	-------------	---	-----

ACID CABINETS

890402	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891202	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
893002	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,N,O



893002,30gal.,manual

891202, 12gal.,manual

890402, 4gal.,manual

Special Purpose

ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อนรุนแรง เหมาะสำหรับตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเคมี
มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ ทั้งในการเลือกใช้น้อยกับสารเคมีที่จัดเก็บ และการใช้งาน



JUSTRITE®

FOR CORROSIVES

-in Laboratories-



24180

Blue Polyethylene Storage Cabinets

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนทั้งชิ้น สำหรับตั้งได้
เคาร์ทเตอร์ บ้องกันกรดตางได้ดี ทำความสะอาดได้ง่าย
ความจุ 30 ขวดเคมีขนาด 1 ลิตร มาพร้อมกันชั้นปรับ
ระดับได้ 2 ชั้น ขนาดตัด 899x914x597 mm



24015

Solid Polyethylene Acid Cabinets

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนแบบแข็งหนาแน่นสูง
สำหรับเก็บ ฟรินอล กรดไนตริก กรดซัลฟูริก พื้นภายใน
ในตู้ออกแบบให้รองรับสารเคมีรั่วไหลให้อยู่แต่ภายใน
ตู้ได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมีขนาด 2.5 ลิตร
ขนาดตู้ 933x914x552 mm



24140

Blue Wood Laminate Storage Cabinets

โครงสร้างลามิเนตเหมาะกับการงานเก็บสารเคมีกรด ต่าง
รูปแบบสวยงามน่าใช้ ด้านบนตั้งกรุด้วยโพลีเอทิลีนจึง
สามารถวางขวดสารเคมีได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมี
ขนาด 2.5 ลิตร ขนาดตั้ง 908x914x559 mm

Waste Containers for Solvent -Combustibles




09100

09300

09500



09200



Oily Waste Cans ถังขยะสำหรับจัดเก็บขยะที่ปนเปื้อนไปด้วยน้ำมัน สารที่ละลายย หินเนอร ตามมาตรฐาน OSHA ระบุว่าควรมีลักษณะนั้นเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในที่ทำงาน การออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐาน UL ปากถังต้องไม่เปิดกว้างเกิน 60 องศา และต้องปิดตลอดเพื่อไม่ให้ใช้งาน



Model No	Capacity	Dimensions	Approve
09200	8 litre countertop oily waste can	244 x 232 mm	FM
09100	20 litre oily waste can with foot-operated cover	302 x 403 mm	FM,UL
09300	34 litre oily waste can with foot-operated cover	354 x 464 mm	FM,UL
09500	52 litre oily waste can with foot-operated cover	408 x 514 mm	FM,UL
09700	80 litre oily waste can with foot-operated cover	467 x 595 mm	FM,UL

Document Boxes



กล่องพลาสติกสำหรับเก็บเอกสารสำคัญในบริเวณที่ทำงาน อาทิเช่น MSDS
คู่มือทำงาน ตารางงาน
รายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ตัวกล่องแข็งแรงทนทาน
ด้วยพลาสติกโพลีเอทธีลีน
ป้องกันความชื้น เคมี่ ผุ่น
สีแดงสะดุดตา



Document Storage Boxes

Model	Description	H X W X D
23303	Medium Top opening	318x250x57 mm
23306	Large Front opening	400x333x90 mm

Floor Standing Rinse Tanks



27602



27716

Wash tank

Dip tank ออกแบบมาให้ใช้งานทำความสะอาดอะไหล่
อุปกรณ์โดยการจุ่ม ที่ฝาถังมีฟิวส์ซึ่งสามารถปิดตัวเองได้
กรณีเกิดเพลิงไหม้

Wash tank ทำงานเหมือนกับ Dip tank แต่เพิ่มตระกร้าสำหรับทำความสะอาดให้สะดวกยิ่งขึ้น

Model	Description and Capacity	Dimension WxDxH	Approved
Floor Standing Rinse Tanks			
27220	97 litre steel floor standing rinse tank	895x495x305 mm Height 845 mm	FM
27005	Parts basket for rinse tank	11x330x102 mm	
Dip Tanks			
27602	8 litre steel dip tank	238x254 mm	FM,UL
27605	19 litre steel dip tank	349x330 mm	FM,UL
Wash Tanks			
27712	8 litre steel wash tank with basket	289x286 mm	FM,UL
27716	23 litre steel wash tank with basket	397x362 mm	FM,UL

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



Model	Description
08902	ก๊อกทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว FM approve
08805	อุปกรณ์เปิดฝาดังน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ
08530	ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในถังลอยขึ้น
08533	ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สพร้อมก๊อกไม่รวมวาล์ว
08211	กรวย PE พร้อม flame arrester NPT 2"
08204	Fill vent with 6" flame arrester NPT 2"
08101	ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based
08006	ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents
08306	ตัวระบายอากาศวัสดุสุตแดนเลส
08300	ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง
08499	Antistatic wire 3 ฟุต ชนิดหนีบ



08508 อุปกรณ์ลีดดักเก็บสารเคมี ทำจากทองเหลืองออกแบบให้ลีดดักได้ถึงเมื่อเปิดใช้งานแล้ว

Safety Funnel

กรวยสำหรับถ่ายของเหลวไวไฟ ทินเนอร์ น้ำมัน ตัวทำลายยา ประกอบด้วยตัวป้องกันการเกิดประกายไฟ Flame arrester

08207 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 6"
08205 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 32"



Model	Capacity	Outer Dimen (mm)	Approve
TYPE I Red Safety Can for Flammables			

7110100	1 gal(4L)	241x279	FM,UL/ULC,TUV
7120100	2 gal(7.5L)	241x349	FM,UL/ULC,TUV
7125100	2.5 gal(9.5)	298x292	FM,UL/ULC,TUV
7150100	5 gal(19L)	298x429	FM,UL/ULC,TUV

TYPE II Red Safety Cans for Flammables

7210120	1 gal(4L)	241x267	FM,UL/ULC,TUV
7220120	2 gal(7.5L)	241x337	FM,UL/ULC,TUV
7225130	2.5 gal(9.5)	298x305	FM,UL/ULC,TUV
7250130	5 gal(19L)	298x445	FM,UL/ULC,TUV

Nonmetallic Type I Can for Flammables

14261	2.5 gal(9.5)	273x362	FM,UL
14561	5 gal(19L)	324x406	FM,UL
14065	0.5 gal(2L)	117x194x241	FM
14160	1 gal(4L)	117x194x324	FM

Steel Safety Cans for Laboratories

7150140	5 gal(19L)	298x429	FM
---------	------------	---------	----

Overpack Salvage Drum

Capacity 360 litres
Dimension 787 x 1099 mm
Compliance DOT, UN



ที่ฝาดังมีฟิวส์ที่สามารถปิดตัวเองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสูงเกิน 74 องศาเซลเซียส ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้



Model	Capacity	Dimension	Approv.
-------	----------	-----------	---------

Plunger Cans

10208	1/2 gallon	7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia	FM
10308	1 gallon	7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia	FM
14018	1 quart	5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia	FM

Dispenser Cans

14004	1/2 pint	3 1/8"ODx 5 1/2"H	FM
14002	4 ounce	2 1/4"ODx 5 1/2"H	-
14010	1 quart	4"ODx 10 1/2"H	FM
14009	0.5 litre	bottle with self cose flexible tube 76x191	



SSA เอี่ยม (ชิ้น)

ใช้ป้องกันสารเคมีบริเวณ
ร่างกาย



SSG/10 ถุงมือ (คู่)

ใช้ป้องกันสารเคมี
ความยาว 16 นิ้ว

SILVER SHIELD/4H

Hazardous Chemical Protection Taken to A New Level

ชุด/ถุงมือ Silver Shield เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้อนทับตัววัสดุถึง 5 ชั้น แต่มีความบางเพียง 2.7 mil เท่านั้น สามารถป้องกันสารเคมีประเภทอินทรีย์ได้มากกว่า 90% แบบที่ไม่มีที่ใดทำได้มาก่อน

Features

ป้องกันสารเคมีได้มากกว่า **280** ชนิด
ความหนาเพียง **2.7 mil**
สีเงิน
มีตารางเคมีมาให้พร้อมสินค้า
ตะเข็บแข็งแรงผ่านการทดสอบ
ASTM pressure test F1052
ผลิตจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

Benefits

ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงมือหลายประเภท ปริมาณสต็อกลดลง
น้ำหนักเบา ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมเป็นเวลานาน
ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายไม่ปะปนกับถุงมืออื่นๆ
ช่วยให้อ้างอิงประสิทธิภาพในการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น
ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ว่าจะไม่มีสารเคมีรั่วไหลผ่านเข้ามาในรอยแตก หรือแยกต่างๆ
ใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ได้ทั้งข้างนอก และข้างใน
EN certified CE 0120
ASTM F739 permeation test



IBC Pallet and IBC Shed

- ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนทนทานต่อสารเคมี และสารละลาย
- สามารถรองรับสารเคมีหกรั่วไหลได้ตามมาตรฐานถึง 1000-1250 ลิตร
- ออกแบบให้ระดับความสูงพอดีกับการทำงาน
- สามารถใช้รถโฟล์คคลิฟต์ เคลื่อนย้ายได้
- รับน้ำหนักได้ถึง 4082 กิโลกรัม
- EPA Compliant , Support Spec
- Meet NFPA 1 2009 Edition and Ifetiee



Model	Description	Sump. Capacity	Load Cap Kg.	Dimension
28674	IBC Indoor Pallet	1408 Liters	4,082	55 x 55 x 37.5
28677	IBC Outdoor Shed with Pallet	1408 Liters	4,082	60.75"x68.50"x103.50

EcoPolyBlend™ DrumSheds™

พาเลทพร้อมประตูกัน DrumShades™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คคลิฟต์ยกขึ้นลงได้ทั้งขึ้น จึงเคลื่อนย้ายสะดวก ประตูเปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28675



28676

28679

Model	Description	Pallet Sump Cap Litres	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28675	2 DrumShed with Pallet	254	1134	60.75" x58.5"x75.25"
28676	4 DrumShed with Pallet	301	2268	60.75" x68.5"x75.25"
28679	Black Ramp			48"x59.3/4"x9 1/4"



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28655	2 drum BK	24	1134	49"x25"x5 1/2"
28657	4 drum BK	49	2268	49"x49"x5 1/2"
28658	6 drum YL	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28659	6 drum BK	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28661	8 drum BK	98	4536	97"x49"x5 1/2"
28650	Yellow Ramp			48"x33"x6 1/4"

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30.9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



EcoPolyBlend Spill Control Pallets




Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30.9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)


Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28623	2 drum BK	66	1134	49"x25"x18"
28625	2 drum BK drain	66	1134	49"x49"x18"
28635	4 drum BK	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28636	4 drum YL drain	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28620	Yellow Ramp for 4 drum square			49"x49"x10.1/4"x33"

EcoPolyBlend Low Line Pallets

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28672	2 drum BK	67	1134	55"x45"x9"
28673	4 drum BK	79	2268	55"x55"x9"
28679	Black Ramp			48"x59.3/4"x9 1/4"

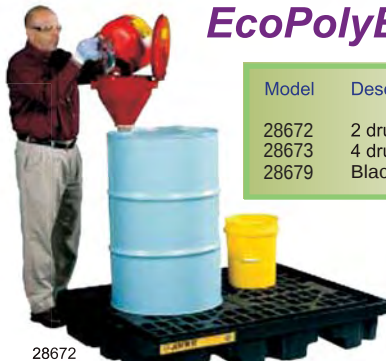

Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.17
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30.9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

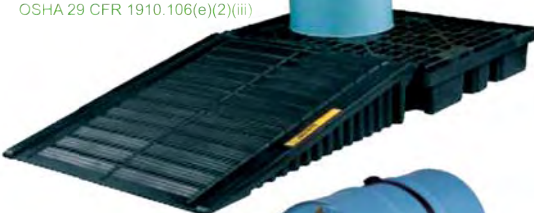

Super low
9" ergonomics
working height



EcoPolyBlend™ Drum Management System

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28666	Base Module YL	66	1388	49"x59"x26"
28667	Base Module BK	66	1388	49"x59"x26"
28668	Stack Module YL		680	49"x46"x12"
28669	Stack Module BK		680	49"x46"x12"
28671	Dispensing shelf		27	
28665	Drum dolly for 110 -200 litres drum			

Eco black color is made from 100% recycled content
One ton of recycled plastic saves:
16.3 barrels of oil , 5,774 Kwh of electricity
30 cubic yards of landfill space


JUSTRITE® Flexible Containment **Rigid Lock Quickberm Plus**



- เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร แข็งแรงทนทาน
- สามารถรองรับรถขนส่ง อุปกรณ์ขนาดใหญ่ แท้งค์เคมี
- พับเก็บและกางใช้งานได้ง่ายด้วยระบบ Rigid Locks ที่กางได้ถึง 90°
- ตัววัสดุทำมาจาก PVC อย่างหนา สามารถทนทาน น้ำมัน กรดต่างสารเคมี และสารกัดกร่อน

Model No	Capacity	Dimensions	Weight
28500	2252 L.	2.4 m x 3.0 m x 305 mm	22 kg.
28504	9501 L.	3.7 m x 8.5 m x 305 mm	63 kg.
28508	18321 L.	3.7 m x 16.5 m x 305 mm	129 kg.

Rigid Lock Quickberm

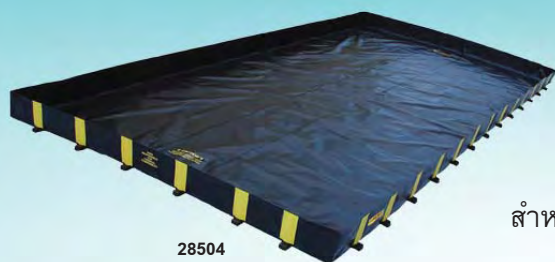

เหมาะสำหรับงานภายใน
อาคาร แข็งแรงทนทาน
สำหรับรองรับถังสารเคมี IBC

28504



Model No	Capacity	Dimensions	Weight
28514	890 L.	1.2 m x 2.4 m x 305 mm	13 kg.
28518	1798 L.	2.4 m x 2.4 m x 305 mm	19 kg.
28524	5432 L.	3.7 m x 4.9 m x 305 mm	39 kg.
28528	7230 L.	4.9 m x 4.9 m x 305 mm	48 kg.



Rigid Lock Quickberm Lite



28372

เหมาะสำหรับงานรั้วไหลขนาดเล็ก
โครงสร้างเบากว่า เคลื่อนย้ายได้คล่องตัว
สามารถติดตั้งบนรถขนส่งได้

Model No	Capacity	Dimensions	Weight
28370	299 L.	1.2 m x 1.2 m x 203 mm	13 kg.
28372	451 L.	1.2 m x 1.8 m x 203 mm	19 kg.
28376	1204 L.	2.4 m x 2.4 m x 203 mm	39 kg.

**MAINTENANCE
SPILL BERM** 28414



DIMS. 2'W x 2'L x 2"H, CAP. 5 GALS.

DRIP PAD 28458



DIMS. 21"W x 23"L

POP-UP POOL 28319



DIMS. 31"DIA x 11.75"H, CAP. 20 GALS.

**MAINTENANCE
SPILL BERM** 28422



DIMS. 6'W x 6'L x 2"H, CAP. 44 GALS.

Plant Safety



PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหก ทกจากการถ่ายเท และทดลองงานผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

PAK371 ขนาดเล็ก

ความจุ 1.5 แกลลอน

ขนาด 16.63"x12"x3.88"

PAK372 ขนาดกลาง

ความจุ 3 แกลลอน

ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



สำหรับใช้งานบนเคอร์เตอร์แวลป์



Non-Sparking polypropylene Shovel

พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas

Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY201 ขนาด 18 CM กล่องละ 12แท่ง

พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระดาษ ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/NSF61

WORKSafe

BACK SUPPORT

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้าว หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้างช่วงเอวของแต่ละบุคคล

เหมาะสำหรับงาน

งานยกของหนัก

งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

งานขับรถยนต์ ไฟล์ทิลท์

ขับขีกรยานยนต์

งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

S Small	28" - 32"
M Medium	32" - 36"
L Large	34" - 38"
XL Xlarge	38" - 42"
XXL Xtra large	42" - 50"

LCCFBS

เข็มขัดพุงหลังรุ่น Comfort

เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



วัสดุตามหลังแข็งแรง 4 จุดรองรับโตเต็มแผ่นหลัง



สายคล้องไหล่สามารถปรับสั้น-ยาวได้

ล็อกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้นป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง
พาดสายคล้องไหล่เข้ากับไหล่ปรับความยาวของสายคล้องให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลงมาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป

ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออกและพันให้ตึงอีกครั้ง



Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับกันบุหรือป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่พักของพนักงานริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดใหญ่ เลือกรุ่นสะดวกปลอดภัยสูงสุด สามารถถอดน้ำไปเททิ้งได้

26811R

26810R



Rugged steel... simple, sleek, compact design

NEW! Heavy Duty Butt Cans
Product Description: 18" x 24" Capacity: 2 1/2 gallon Model No: 26810R
Heavy Duty Butt Can 34" x 11 1/2" 5 gallon 26811R
Simple, 3-step assembly reduces can size to save on shipping cost



26800

Special Purpose



NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

PIG Universal Mat Pads

สีเทา ใช้ดูดซับน้ำมัน
สารละลายต่างๆ และน้ำ
ตัวอย่างที่ดูดซับได้
Diesel Oils
Hydraulic Oil
Coolants
Vegetable Oil
Motor Oil
Acetone
Benzene
Ether
Hexane
Trichloroethylene
Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT240	38cmx51cm.100pads	83.6L/box
MAT230	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน
ไม่ดูดซับน้ำ
ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้
Oils
Fuels
Crude Oil
Kerosene
Jet Fuel
Motor Oil
Petrol
Hydrocarbons off water



No.	Size	Absorbs.
MAT403	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT401	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด
ด่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท

ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้
Sulfuric Acid
Hydrochloric Acid
Nitric Acid
Phosphoric Acid
Sodium Hydroxide
Ammonia
Hydrofluoric Acid
Perchloric Acid
Formic Acid
Etc.



No.	Size	Absorbs.
MAT301	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT309	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll



ใช้ดูดซับน้ำมัน
บริเวณผิวหน้า
สามารถลอยตัว
บนผิวน้ำได้ดี
ใช้งานได้ใน
ขณะที่ฝนตก
ตัวบูมจะไม่จม
น้ำ แม้จะดูดซับเต็ม
ที่แล้ว ใช้งานได้
ถึง 12 เดือน



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว

No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag

No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box
PIL302	20 x20cm.20ea/box	17.8L/box



404 Original

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน

PIG Absorbent ชนิดท่อน


เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูเลนท์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76 L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll Universal	34.8L/box

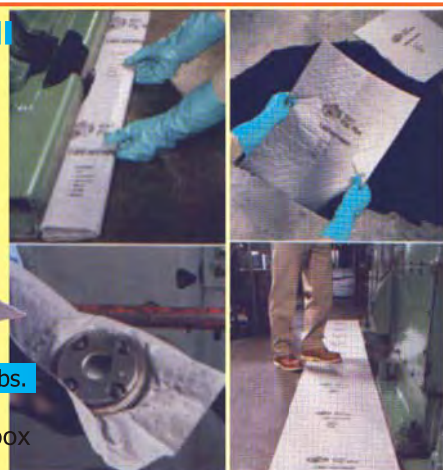

SPILL KIT

ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



KIT244 ใช้สำหรับงานทั่วไป
ดูดซับน้ำมัน, น้ำมันหล่อเย็น, สารละลายต่าง ๆ



KIT397 ใช้สำหรับงานสารเคมี
กรด, ด่าง, ของเหลวไม่ทราบประเภท

*สามารถดูดซับของ
เหลวได้ถึง 14 แกลลอน



PIG MRO Spill Kit

KIT244 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์

ไม่รวม ครอบตา ถุงมือ และ Putty

รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย

Socks 8cm x 122cm 5 เส้น,

Mat roll 38cm x 18.3m 1 ม้วน

Pillows 25 x 25 4 ใบ

Disposal bag 5 ใบ

Absorbs Acids, Caustic and
Unknown liquids

KIT397 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย

Socks 3" x 46" 5 เส้น,

Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน

Pillows 4 ใบ

Disposal bag 5 ใบ

Note : ไม่รวมถุงมือ และ ครอบตา

PIG® Truck Spill Kit

KIT622

อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
Socks 3" x 48" 3 เส้น,
MAT-PAD 15"x20" 40 แผ่น
Putty (PTY237) 2 ชิ้น
ภาษาชนบทได้ 1 ชิ้น
แว่น Goggles 1 ชิ้น
เข็มกลัดเบรค 1 ชิ้น
Disposal Bags 5 ชิ้น



ชุดอุปกรณ์บรรจุในกระเป๋าแบบพกพา สามารถพกติดไว้ในรถ
ประหยัดพื้นที่ ตัวกระเป๋า สีเหลืองสว่าง มองเห็นง่าย ดูดซับได้
ถึง 6.5 แกลลอน สำหรับดูดซับ น้ำมัน สารหล่อเย็น สารละลาย

Spill Response Bag

ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน
มีหัวตะขอกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงาน
ประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก
ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

KIT220 universal



KIT320 Haz-Mat chemical



KIT220 Universal. Abs 38L

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น

Mat 41cm X51cm-28 แผ่น

Disposal bag - 5 ใบ

KIT320 HAZ-MAT Abs 38L

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น

Mat 41cm X51cm-28 แผ่น

Disposal bag - 5 ใบ



LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน
ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย
ไม่ทำให้พื้น หรือเครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน
กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3%

No.	Size	Absorbs.
PLP201	8 kg/bag	30L/bag



KIT213

KIT213 Spill Kit in Bucket
1 - 10' PIG® BLUE
Absorbent Sock (PIG202)
1 - 48" PIG® BLUE
Absorbent Sock (4048)
4 - PIG® Universal Mat Pads (MAT203)
6 - Tamperproof Labels (LBL100)

64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket
1 - 46" PIG® HAZ-MAT Sock (124CR)
1 - 10' PIG® HAZ-MAT Sock (PIG301)
4 - PIG® HAZ-MAT Pads (MAT310)
6 - Tamper-proof Labels (LBL100)



64CRSC

PIG New Pig SPILLBLOCKER DIKE



SPILLBLOCKER Dike

PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทาน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี
มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดเหนี่ยวดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย
เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม
อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดห้าจุดยึด
สำหรับงาน
ทุกชนิด
มาตรฐาน EN361
EN358
EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสี่จุดยึด
สำหรับงานช่วยชีวิต
งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361
EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้า
และหลัง สำหรับงาน
ป้องกันการตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122S

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัว
ดูดซับแรง ขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354




WSFBW200+LB121S

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อม
ตัวดูดซับแรงขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว
ที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้อง
การยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFCR200-15 WSFCR200-10



WSFWR200-06



WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20เมตร

WSFCR200-15 ขนาดความยาวเคเบิล 15เมตร

WSFCR200-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc galvanized steel)
บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดผ้า polyester kevlar webbing
ขนาด 20mm บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อม
ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก
Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



WSFAH210



ตัวล็อคอัตโนมัติชนิด
สายผ้าโพลีเอไมด์
กว้าง 45mm ยาว 2.25M
มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23 mm
น้ำหนัก 1150 g
มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานห้อยและดึงคนออกจากอุโมงค์
ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้ webbing) 17.30 กิโลกรัม (ใช้)
มาตรฐาน EN 795

Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม
มาตรฐาน EN 1496 Class B

WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร

WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

WORKSafe
FALL PROTECTION

WORKSafe

FALL PROTECTION



WSF120

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า
และหลัง สำหรับงานทั่ว
ไป และ rescue
มาตรฐาน EN361



WSF110

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง
สำหรับงานทั่วไป
มาตรฐาน EN361



ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย
ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว
อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว
ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120
ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง
งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต

WSF220K

สายช่วยชีวิตเส้นคู่
วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม
ตัวดูดซับแรง
ความยาว 1.8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
มาพร้อมตะขอสับ
และคาราบิน twist-lock
มาตรฐาน EN354, EN355
ผลิตในเกาหลี



WSF210

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว
วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม
ตัวดูดซับแรง
ความยาว 1.8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
มาพร้อมตะขอสับ
และคาราบิน twist-lock
มาตรฐาน EN354, EN355
ผลิตในเกาหลี



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานปีนขึ้นไปสูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต


WSFAC010

Rope Grab with Absorber
ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการ
ทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง
ใช้ร่วมกับเชือก 14 mm
มาพร้อมตัวดูดซับแรงและ
ตะขอกลิ้วไนซ์ปากเปิด 18mm
มาตรฐาน EN353-2



WSF211

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยววัสดุ
โพลีเอไมด์ความยาว 2 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm
มาพร้อมตะขอสับและคาราบิน
มาตรฐาน EN354

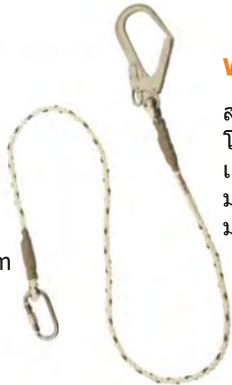


WSFAC100 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm



WSFAC200 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้

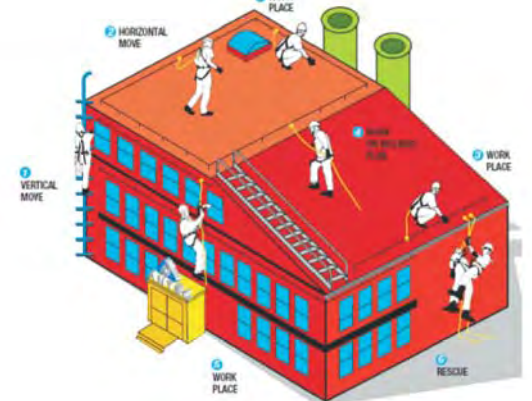

WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ
ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง
14 mm วัสดุเหล็กกล้าไนซ์
มาตรฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ
ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง
12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล
มาตรฐาน EN353-2



WSF320

คาราบินวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
ปากเปิด 18 mm ล็อคด้วยระบบ
Twist-lock มาตรฐาน EN362

KM-III
SAFETY ROPE



7/16" UL Classified
to NFPA1983 : 2001
Standards for Light
Use Life Safety Rope
(20 kN)

Made in USA

ISO 9001
CERTIFIED

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ



NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
พร้อมเชือกและ
ตะขอขนาดเล็ก
สำหรับงานทั่วไป



NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
พร้อมเชือกและ
ตะขอขนาดใหญ่
สำหรับงานที่มี
จุดยึดกว้าง



NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
พร้อมเชือกและ
ตะขอขนาดเล็ก
และตัวเลื่อนเชือก
สำหรับงานทั่วไป
และงานปีนเสา
ที่ต้องยึดตัวกับเสา



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose

WSB202Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 4AA Osram 1 W LED



ความยาว 17.5 CM

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class I, Div 1, Group A, B, C, D Class II, Div 1, Group E, F, G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 60 Lumens, ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร
ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68, ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ไฟฉายกันระเบิด แบบมือถือ รุ่น 2206



- กำลังไฟ 50000 แสงเทียน
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีนสีส้ม
- ป้องกันน้ำและสามารถลอยได้ น้ำได้
- ใช้หลอดไฟแบบ KPR113
- ใช้กับถ่าน Alkaline หรือ Carbon Zinc 6
- Volt Lantern Battery Safety Approvals
- UL/CUL : Class 1, Div 1 Group C&D
- Class II Div 1, Group G



WSB101Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 3C Cree XP-E LED



ความยาว 22 CM

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class 1, Div 1, Group A, B, C, D; Class II, Div 1, Group E, F, G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 169 Lumens ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C 3 ก้อน
ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68, ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ยางห้ามล้อ Wheel Chock

ทำจากยางธรรมชาติ
สีดำนทนทาน
อายุใช้งานยาวนาน
ขนาดเล็กน้ำหนักเบา
สามารถเก็บไว้ในรถ
นำมาใช้งานได้ทันที
สำหรับรถประเภท



92316



92300




92302

P/N	Dimension	Weight
92300	20x25x15 cm	3.85kg
92302	10x20x15 cm	1.75kg
92316	18x25x20 cm	4.35kg

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ
Oxpan 90% กันความร้อน
สะเก็ดไฟผ้าหนา 150 ซม.
หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายจากสะเก็ดไฟ
จากงานเชื่อม หรือโลหะหลอม
เหลวพลิวส์ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ
และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ
ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C)
ผ้าหนา 1 หลา (90 ซม.)
หนา 0.8 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายจากสะเก็ดไฟจากงาน
เชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวพลิวส์

ไฟฉายสวมศีรษะ 2640



ให้ระบบไฟคู่ จากหลอดฮาโลเจน และ LED
สามารถปรับเปลี่ยนโดยเลื่อนสวิตช์ให้ความ
เข้มแสง LOW 10 Lumens High 29 Lumens
ใช้งานได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง 45 นาที สายรัด
ศีรษะแบบยางยืด รัดกระชับไม่เลื่อนหลุดง่าย
ใช้กับถ่าน AA alkaline cell 4 ก้อน
Certification : Class I Division 2.



Class 1
Div. 2

แผ่นกันลื่น Anti-Slip



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน
หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ
บริเวณจุดขึ้นบันได และพื้นที่มีคราบไขมัน และน้ำมัน ซึ่งจะ
สามารถกันลื่นได้ดีเยี่ยม เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงัก
ได้ทันที ผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide
(หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งรองจากเพชร)
จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน และ
ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งาน
ของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่น
ชนิดอื่นหลายเท่า
รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได(Stair Way)
ติดตั้งบริเวณจุดขึ้นบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้
ทั้งภายในและนอกอาคาร
ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm.
เกรดความหยาบ 24 Mesh สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ตานล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา

Safety Cutter



martor

SECUNORM



PROFI NO.07152

คัทเตอร์นิรภัย ใบบิดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ German Safety Control Board (TUV) ใช้กับใบบิด No.5232.70 และ No.56.70*GS - TESTED FOR SAFETY"



PROFI 40 NO.119001

คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบบิดได้ยาวถึง 40 มม. ใบบิดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบบิด No.7940 ใบบิดหนา 0.50 มม.



PROFI LIGHT NO.123001

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ Profi Light สัมผัสความประทับใจทั้งในแง่การออกแบบ และความทนทานประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง 44 กรัม ผลิตจากพลาสติกป้องกันการสึกกร่อน มั่นใจในความทนทาน ใบบิดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ใช้กับใบบิด No.5232.70 ใบบิดหนา 0.63 มม.



MULTISET NO.118001

คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับความยาวใบบิดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบบิดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวาและมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบบิด No.99 ใบบิดหนา 0.63 มม.



MULTISAFE NO.08152

คัทเตอร์นิรภัยด้ามโลหะสังกะสีหล่อ มีน้ำหนักจับถนัดมือ ใช้สไลด์เปิดใบบิดจากด้านบน เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงตมมาก เช่น กระดาษหลายๆชั้น หนัง แผ่นพีวีซี ใช้กับใบบิด 5232.70



MIZAR NO.125001

คัทเตอร์นิรภัยแบบกดปุ่ม ใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มใบบิด ใบบิดจะไหล ตัวด้ามบางเบาเพียง 59 กรัม ใช้งานได้ทั้งคนถนัดมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบบิด NO.5232.70



NO.110000 SMARTCUT

คัทเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบบิดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดด้ามเพื่อเปลี่ยนใบบิดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบบิด ตกหล่นในสายการผลิต



NO.04152 GENIAL

คัทเตอร์นิรภัยด้ามจับอลูมิเนียม ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา "GS - TESTED FOR SAFETY" ใช้ได้กับใบบิด No.56.70 และ No.5232.70



NO.175001 SECUNORM 175

คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพกพาใช้ตัดกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก สายรัด ฟิล์ม สามารถใช้ใบบิดได้ 4 มุมจึงประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้กับใบบิด NO.45.60




NO.380001 SECUNORM 380

คัทเตอร์นิรภัยแบบใบบิดยาว ใบบิดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ สำหรับตัดโฟม กล่องกระดาษ พีวีซี ฟิล์ม ใช้ใบบิด NO.79.60 หนา 0.50 มม.

Safety Cutter



martor
SECUMAX



SECUMAX 350 NO.350001

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ 3 in 1 สามารถตัดกล่องกระดาษ ได้ถึงขนาด 2 ชั้น ตัดเทพปัดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ ในด้ามเดียว สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ (SECUMAX BLADE 350) น้ำหนัก 37 กรัม จับถนัดมือ ช่องขนาดใหญ่ด้านหลังสามารถแขวน ตัวคัทเตอร์ได้ 1 ด้ามมีใบมีดให้ 2 ชุด 1 ชุดติดอยู่ที่ตัวคัทเตอร์ อีกชุดซ่อนอยู่ในด้ามมีด



NO.109137 COMBI

คัทเตอร์นิรภัย แบบซ่อนใบมีดพร้อมชิ้นเหล็กเจาะเทปกาว ไร้คมเอนกประสงค์ ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกห่อหุ้ม งานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลี่ยนใบมีดโดยป้อนหมุน ใช้กับใบมีด 374040 หน้า 0.40 มม.




NO.121001 EASYSAFE

คัทเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเจาะเทปกาวไม่คม ใช้งานการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วย การเสริมการป้องกันไม่ให้ว้ายะสัมผัสใบมีดได้เลย ลดการเกิด อุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ใช้กับใบมีด NO.45



SECUMAX 150 NO.150001

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานได้ถึง 3 แบบ คือการตัดกล่องกระดาษ 2 ชั้น (ply 2) ตัดเทพปัดกล่องและ ตัดสายรัดกล่องได้ในด้ามเดียว น้ำหนักเบาเพียง 24 กรัม ด้ามจับถนัดมือ ลดการบาดเจ็บจากการใช้คัทเตอร์ธรรมดา ราคาประหยัด สามารถเปลี่ยนใบมีดได้



OPTICUT NO.437

คัทเตอร์นิรภัยมีการดบังคมมีดป้องกันการบาด สำหรับใส ลากหรือดึง ใช้งานตัดแผ่นกระดาษ แผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด NO. 37040



NO.85000 POLYCUT

คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็กพกพาสะดวก ป้องกันการบาดได้ 100% เปลี่ยนใบมีดไม่ได้



USED BLADE CONTAINER



NO.9810

กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการ จัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการ เปิดฝากล่องด้วยระบบล็อก เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

WALL MOUNT BRACKET



NO.9845

ขาสำหรับยึดกล่อง เก็บใบมีดกับเสา หรือผนัง



NO.565001 SECUMAX 565

กรรไกรเซฟตี้เอนกประสงค์ ใช้ตัดชิ้นงานได้หลากหลายประเภท ใบมีดทำจากสแตนเลสสตีล ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มฟังก์ชันพิเศษสำหรับเปิดขวดและปลดสายไฟ



Safety Cutter



martor SECUPRO



SECUPRO 625 NO.625001

คัทเตอร์นิรภัยแบบบีบ มาพร้อม
ใบมีดที่ยาวขึ้น ออกแบบพิเศษเพื่องานหนัก
และความปลอดภัย ตัวใบมีดจะเก็บเข้าตัวเองแม้
ไม่คลายมือจากการบีบออก ใช้กับใบมีด 9970



LEWIS NO.710000

คัทเตอร์นิรภัย แบบมีการ์ดพลาสติก
ป้องกันคมมีด ใช้งานด้วยการเลื่อนเปิดการจับบริเวณด้ามจับ
และการจะเลื่อนปิดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ
ใช้กับใบมีด No.41 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MAXISAFE NO.101899

คัทเตอร์นิรภัย เลื่อนเปิดใบมีดได้สามด้าน สามารถตัดกล่องกระดาษ
ลูกฟูกด้านข้าง ด้านบน และแนวขวางด้านหน้า โดยไม่ต้องขยับตัวหรือ
เคลื่อนย้ายกล่อง ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงาน
เสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้
ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ด้ามจับพลาสติก จับถนัดรับกับฝ่ามือ
ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม. หรือใบมีดตะขอ No.98



SUPERTRIM NO.87606

อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้ได้กับชิ้นงานพลาสติก
ไม้ โลหะ กระดาษ ฟิวส์ ใบมีดแบบปลายแหลม จึงเข้ามุมใช้งานได้ง่าย
ตัวด้ามแบบกระชับอุ้งมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้าง
ของอุ้งมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11



NO.124001 **MERAK**

คัทเตอร์นิรภัยชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษตามสรีระของผู้ใช้งาน
ตัวใบมีดจะเก็บเข้าตัวเองแม้ไม่ได้คลายมือออก
ใช้ใบมีด No.92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัด



NO.122001 **MARTEGO**

คัทเตอร์นิรภัย ที่ออกแบบสำหรับตัดกล่องกระดาษ โดยเฉพาะ
ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ
เปิดใบมีดด้วยการบีบคานที่ด้ามจับใช้กับใบมีด No.92 หนา 0.40 มม.
ผลิตด้วยอลูมิเนียม ด้ามจับเป็นพลาสติกนุ่มจับถนัด
และไม่ลื่นหลุดมือ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย




NO.116006 **MEGASAFE**

คัทเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปใน
ด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัด
ชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้กับผู้ที่ถนัดมือขวาและมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม
ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.




NO.590001 **SECUNORM 590**

คัทเตอร์สำหรับตัด BIG BAG
สามารถตัดปากถุงได้โดยไม่ต้องเอื้อมไปหน้างาน
สามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวามาพร้อม
อุปกรณ์ยึดคัทเตอร์เพื่อป้องกันการสูญหาย

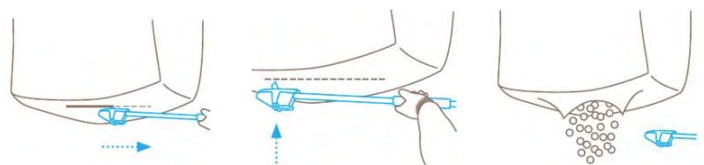

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key ผลิตจากวัสดุ Xenex น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำกุญแจไปทำซ้ำได้



W = 1-1/2"
A = 1-3/4"
B = 1-1/2"
C = 3"(LT)
(90 grams)

ห่วงแม่กุญแจ Nylon ขนาด 4.76 มม. ไม่นำไฟฟ้า ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม

W = 1-3/8"
T = 1-7/8"
A = 3/16"
B = 1-1/2"
C = 5/8"
(76 grams)



410

Zenex Padlocks

Xenoy is registered trademark of General Electric Corporation

S31LT



406


Non-Conductive Padlocks

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตจาก Xenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อุณหภูมิต่ำ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า (55 grams)



AMERICAN LOCK

W = 1-1/2"
A = 1/4"
B = 1"(1105)
= 1-1/2"(1106)
= 3"(1107)
C = 3/4"
(135 grams 1106)



1107
1106
1105

Anodized Aluminum Padlocks


โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี น้ำหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก



Marine Grade Padlocks


ห่วงแม่กุญแจทำจาก stainless เกรด 316 มาตรฐานเรือเดินสมุทร แท่นชุดน้ำมัน

Key Systems เลือกระบบลูกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น




KD

KA



ระบบมาสเตอร์คีย์ MK



W = 1-9/16"
A = 9/32"
B = 3/4"
1-1/2"(LF)
3"(LH)
5/8"

Steel Padlocks



โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน

ผลิตจากวัสดุ Aluminum ใช้งานในอุณหภูมิ -40C ถึง +90C ห่วงเป็น Hardened Steel ป้องกันการกัดกร่อนและการตัด



6835

บริการแกะสลักด้วย เลเซอร์ บันทึกข้อมูล ระบุตัวตนของผู้ใช้ ตามมาตรฐาน OSHA



Covers กันน้ำและฝุ่นละออง



SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบยืดหยุ่นได้ ผลิตขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันบำรุงรักษาง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทก ได้ 4 เท่า จากค่ามาตรฐาน



1482BP410



1483BP410

+(2x420)+(175 padlock)



1484BP410



Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและ หรืองานท่อ



S1900VE410



S1850V410



S1745E410



S1601A



503RED



S600



498A

สำหรับจัดการ การเข้าทำงาน เป็นกลุ่ม สามารถล็อกได้มาก ถึง 18 Padlocks

Key Cabinets

ตู้เก็บลูกกุญแจ เป็นกลุ่ม สามารถล็อกได้มาก 30-730 ลูกกุญแจ



7100D



S1506 + (410 Padlocks)



S1518

Padlock Caddy

ตัวคล้องแม่กุญแจ ช่วยให้พกพาสะดวก สูงสุด 12 Padlock



S125

Electrical Lockout Devices



Miniature Circuit Breaker Lockout

อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO /DIN ได้แทบทุกรุ่น

Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout



Breaker มาตรฐาน



Breaker ขนาดใหญ่



Universal Wall Switch Lockout

อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่



496B



Button Cover Lockout



ตัวล็อค Circuit Breaker ชนิด Universal สามารถใช้งานได้กับ breaker เกือบทุกประเภท ทำงานด้วยการหมุนเข้ากับ ตัวอุปกรณ์ให้แน่นแล้วล็อคด้วยแม่กุญแจ

Electrical Plug Lockout

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม

487: 2"dia.x4"
488: 3"dia.x6"



488 PowerPlug ขนาดใหญ่

Breaker Box Padlock

แม่กุญแจ สำหรับ ใช้ใน ตู้ breaker สามารถ ปิดเปิดฝาตู้ ป้องกันอุบัติเหตุ สูงสุด หรือ มีพื้นที่จำกัด 7C5RED



453L

SAFETY SERIES™

Master Lock.

SAFETY SERIES™

Valve Lockout Devices

Ball Valve Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4" - 3" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล็อค วาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียง ชิ้นเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสี ทนความร้อนสูง




S3477 (1 1/2"-3")

S3476 (1/4"-1")

Rotating Gate Valve Lockout

สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตจาก Zenex ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177 °C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันประหยัดเนื้อที่

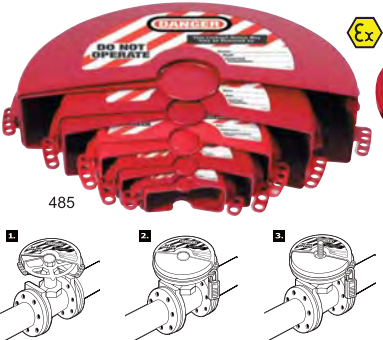

485

481

482

Product Number	For Valve Handle Diameter
480	1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm)
481	2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm)
482	4" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm)
483	6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm)
484	10"-14" (25.4-35.6 cm)
S3910	Pressurized Gas Valve Lockout

*"Xenox" is a registered trademark of General Electric Corporation.

Seal Tight™ Handle-Of Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ตูแฉก หรือแม่ในพื้นที่ยากจัด มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยการถอดก้านวาล์วออก ผลิตจาก PVC polyester และ HDPE plastic ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน



468L

Seal Tight™ Handle-On Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ได้ถึงขนาด 4" ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ทนเคมี ทนอุณหภูมิสูง



S3068

Universal Quarter Turn Valve Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ทั้งตำแหน่งปิดและเปิด ได้ถึงขนาด 2" ใช้งานง่าย ผลิตจากวัสดุ Xenex™ ทนเคมี ทนแสง UV



S3081

Butterfly Valve Lockout

สำหรับล็อค Butterfly Valve ในชุดประกอบด้วย ตัวล็อคและชุดล๊อค เคเบิลยาว 3 ฟุต



S3921

3' long cable



Special Purpose



1457VE410KA



S1010ES31

1456E410



Lockout Kits

Personal Lockout Kits Personal Lockout Pouch

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม
กระเป๋าสานหรือกล่องใส่ สำหรับงาน
ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้
8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ
เลือกแม่กุญแจในชุด
ได้ 3 แบบ

Lockout Organizer

กระเป๋าสานสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)



1458



S1010



1456

กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)
มีให้เลือก 3 ขนาด

Product Number	Dimension HxWxD
S1017	230mm 420mm 216mm
S1020	230mm 495mm 230mm
S1023	254mm 571mm 254mm



1458VE410



1457E410KA



S1023

SAFETY SERIES™

Master Lock

SAFETY SERIES™

Hasps

สายยูนิฟิเคชันได้หลายแม่กุญแจ
สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



Tags

497A
ป้ายเตือน
5-3/4"x3-1/8"



S4810

Guardian Extrem Tags



S4002

S4060



Other Lockout

Steering Wheel Covers



4720

4716: 16"
4720: 20"
4724: 24"

สำหรับ
พวงมาลัย
รถ fork lift



S3900
สำหรับล้อ
ปัดท่อลม

Pneumatic Lockout

Accessories



71CS

ป้ายทองเหลือง

71TAG

71SC8

S100

ชุดคล้องแม่กุญแจ
ให้อยู่กับที่ใช้งาน

S440-S450

Hasps ขนาดยาวพิเศษ
สามารถถอดได้ 12 ถึง 24 ช่อง
ใช้งานง่ายโดยการเลื่อนสไลด์
ผลิตจาก Anodized Aluminium
ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี



S440



S450



S202CS


Lockable Confined Space Cover

อุปกรณ์ปิดคลุมทางเข้าออก
สถานที่อับอากาศ พร้อมป้าย
สัญลักษณ์ มี 4 ขนาด S,M,L,XL

Size	Man-Way Diameter
Small	20 inch - 23 inch
Medium	23 inch - 28 inch
Large	28 inch - 32 inch
X-Large	32 inch - 39 inch

Adjustable Cable Lockouts

สำหรับคล้องล็อกอุปกรณ์
พร้อมกันหลายจุด
ปรับความยาวได้
ตามต้องการ



6' long
cable
S806



shower/eye/face wash
SPEAKMAN stations



Eye-Face Wash Station

SPM582 ชนิดติดตั้งผนัง

SPM584 ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตภัณฑ์วัสดุสแตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบติดตั้ง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์ว และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



Eye-Face Wash Station

SPM580

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตภัณฑ์วัสดุพลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดตั้งผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์ว และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



SPMSE4300

15 Min portable eye wash

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีตามมาตรฐาน ANSI ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนทนกรดด่างและความร้อน ใช้งานโดยการดึงฝาครอบหัวชำระออก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยมือจับด้านบน ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์หากไม่ได้ใช้น้ำป้องกันตะไคร่น้ำ



EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และประคบปากกระบอก เข้ากับดวงตา บีบน้ำเพื่อให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีกข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 1 สัปดาห์)

UPEW14 Unicare Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวนติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



Safe-T-Zone Emergency Stations



SPMSE693

อ่างสแตนเลสทรงกลม

SPMSE697

อ่างพลาสติกทรงกลม



LSE 1B อ่างล้างตาติดตั้งวัสดุ ABS



B100 อ่างล้างตาติดตั้งวัสดุ ABS

ท่อกว้าง 1 1/2 นิ้ว EN15154

อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min



SS-B100

อ่างล้างตาติดตั้งวัสดุสแตนเลส
สแตนเลส 304 ANSI Z358.1-2004
อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min

Specification

ฝักบัวและอ่างล้างตามผลิตจากวัสดุสแตนเลสเกรด 304 ทนทานต่อการกัดกร่อน เกิดสนิม ฝักบัวใช้วาล์วสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว อ่างล้างตา ใช้วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อน้ำเข้าและออกขนาด 1 1/4 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที ฝักบัวควบคุมการทำงานด้วยระบบมือผลักและเท้าเหยียบ ข้อควรระวังต้องใช้งานที่สะอาดเท่านั้น และควรมีการทดสอบ และทำความสะอาดระบบท่อทุกอาทิตย์ มาตรฐาน ANSI Z358.1-2004

LSE1
อ่างล้างตาตั้งพื้น
วัสดุ ABS ท่อกว้าง 1 1/2 นิ้ว

LSE1-CSS
อ่างล้างตาตั้งพื้น
วัสดุสแตนเลส



LSES7 Shipping Weight : 20 kg.

LSES7 Shipping Weight : 22 kg.



LSES7/8 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาท่อกว้าง 1 1/2 นิ้ว/ABS แบบมือผลักและเท้าเหยียบ

LSES7/8-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลสสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ

SS-E150 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI Z358.1-2004

SS-S150 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาวัสดุสแตนเลสสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI Z358.1-2004

OT-TRAFICM แผงกั้นเหล็ก จัดการจราจร

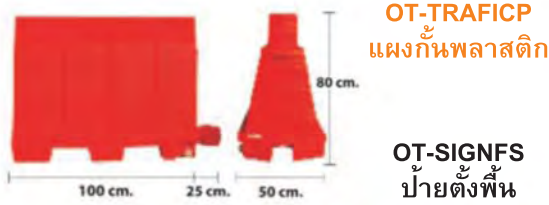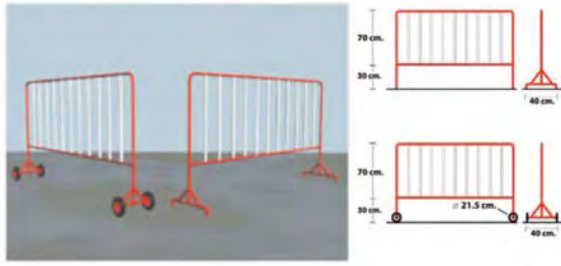

OT-TRAFICP
แผงกั้นพลาสติก

OT-SIGNFS
ป้ายตั้งพื้น



ป้ายตั้งพื้น สามารถพับเก็บได้ผลิตจากพลาสติก
น้ำหนักเบา ทนทานไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับการ
ใช้งานในพื้นที่ฉุกเฉิน ขนาดความสูง 60 ซม.

ธงราวกันพื้นที่

OT-FLAGRD สีขาวแดงความยาว 17 เมตร



เทปกั้นพื้นที่

LCTAPERD สีขาวแดง
LCTAPEYEBK สีเหลืองดำ

เทปตีเส้น LCTAPE

ขนาด 2"X33 เมตร



กระจกโค้งจราจร

OTMR18 รัศมี 18 นิ้ว
OTMR24 รัศมี 24 นิ้ว
OTMR32 รัศมี 32 นิ้ว
ไม่รวมอุปกรณ์แขวน
OTMRACC



กรวยยางจราจร

OT-CONE50 สูง 50 ซม.
OT-CONE501 มีแถบ
OT-CONE80 สูง 80 ซม.
OT-CONE801 มีแถบ



OT-SIGNST ป้ายสถิติความปลอดภัย



ST-01



ST-02



ST-03



ST-04



PS-01



PS-36




PS-37



PS-38



OTWINSOCK ถุงวัดทิศทางลม



TAG-02 (3'x 5.75')

OT-SIGN15 ป้ายเซฟตี้ ขนาด 15 X 40 ซม.



OT-SIGN ป้ายเซฟตี้ แบบพับสามเหลี่ยม



ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน



โคมไฟฉุกเฉิน



ป้ายฉุกเฉิน

ป้ายไฟหยุดตรวจ

เสื้อกักสะท้อนแสง SAFETY VEST



PU035 ตาข่ายเขียวแถบขาว



PU010 ตาข่ายส้มแถบขาว

เสื้อกักติดแถบสะท้อนแสง
สำหรับงานที่ต้องการความ
ปลอดภัยในการทำงาน
เช่นงานจราจร ทิมช่วยเหลือ
เลือกก็มีหลายวัสดุให้เลือก
อาทิ ผ้าไนลอน ผาตาข่าย
เลือกแถบสะท้อนแสงได้
และสามารถเพิ่มโลโก้ทีม
หน่วยงาน ชื่อบริษัทได้
(option เสริมมีขึ้นด้าใน
การสั่งผลิต)



PU024 ตาข่ายส้มแถบเหลือง




PU022 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU015 ตาข่ายส้มแถบเหลือง

ป้ายเพื่อความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็นปี มีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่
OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม. **OT-SIGN30B ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม.** **OT-SIGN30Y ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.**

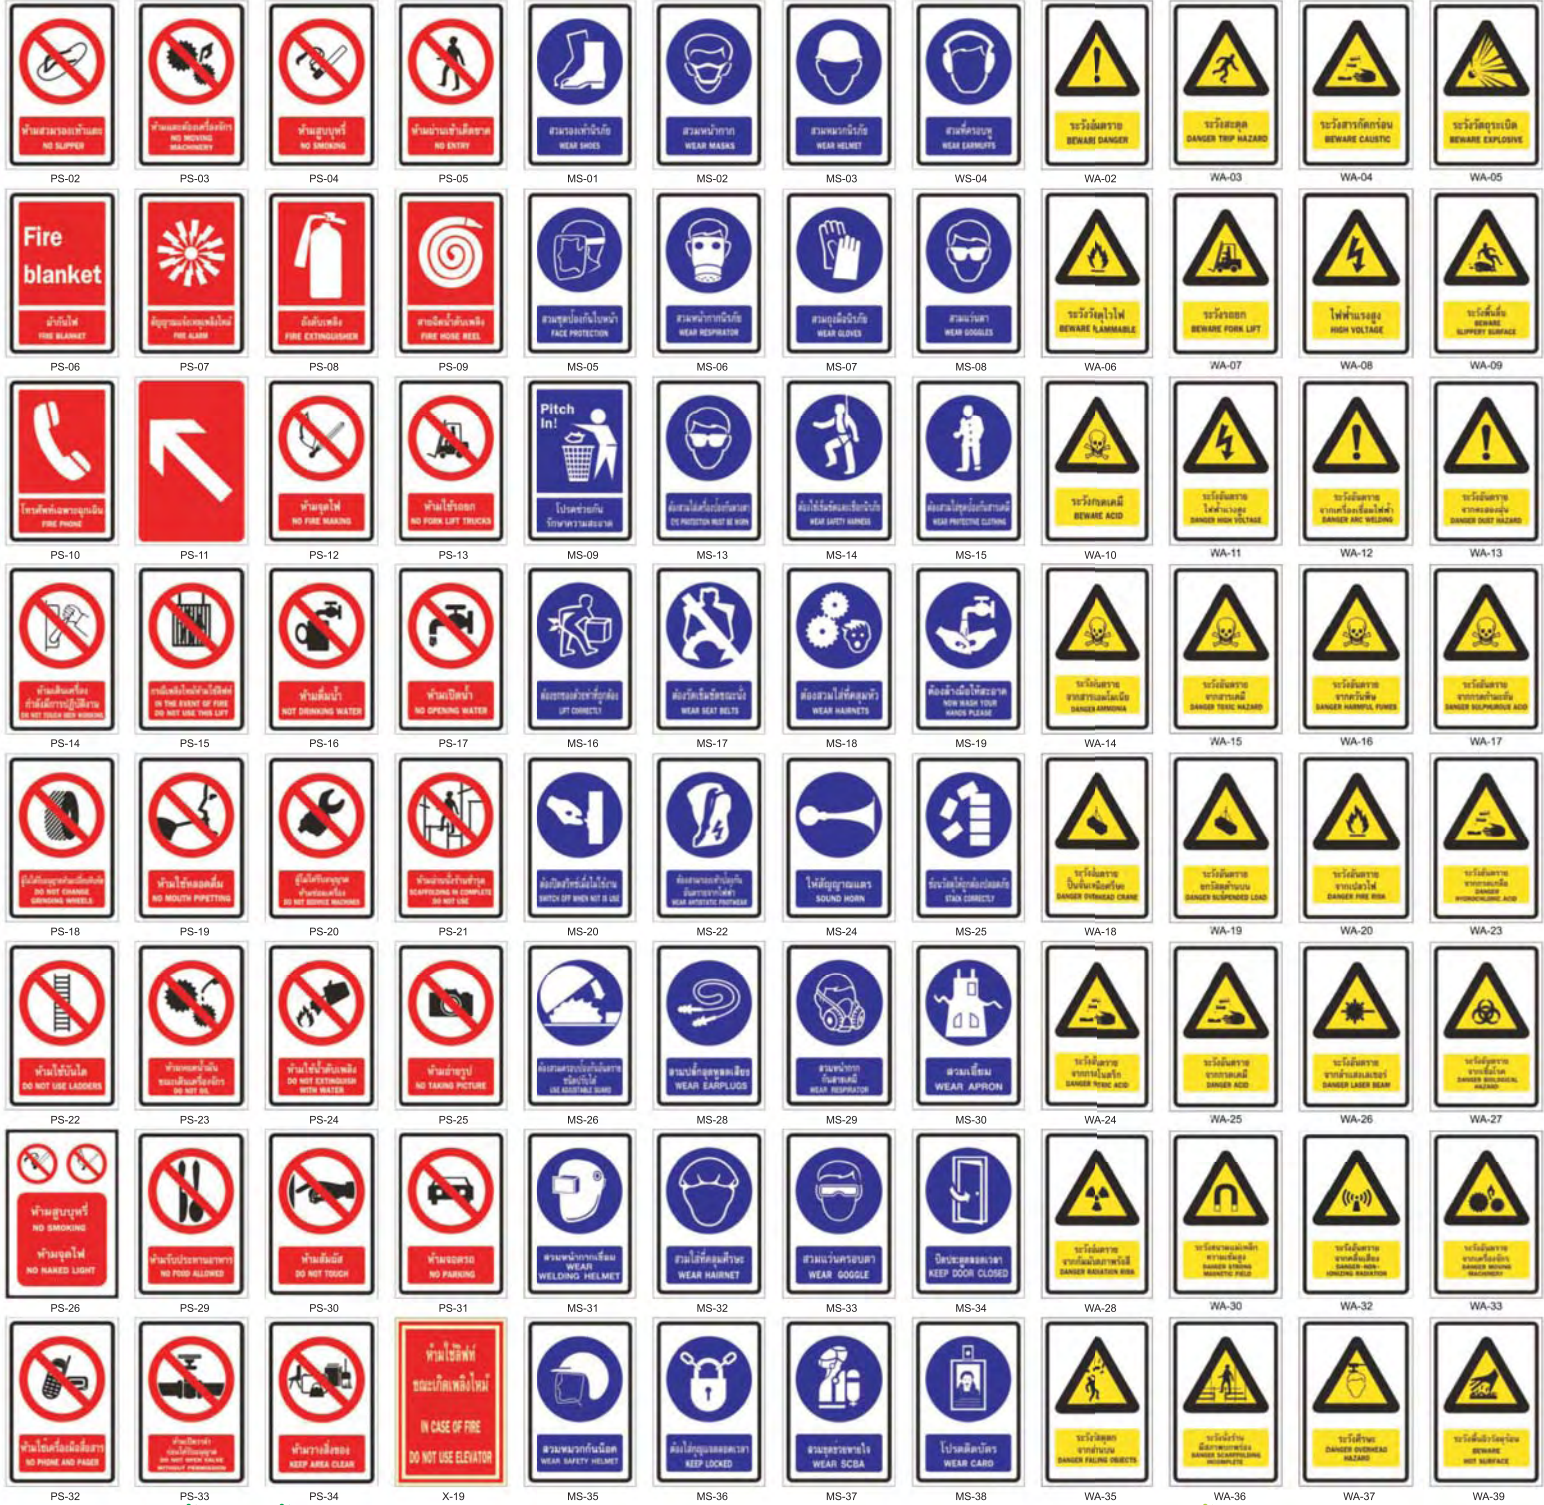

OT-SIGN30G ป้ายเซฟตี้ ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.





VENTISTM MX4

จัดการเรื่องความปลอดภัยของคุณโดย VentisTM MX4
เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดหลายเซ็นเซอร์ ยกระดับการตรวจ
วัดแก๊สของคุณ

- ตรวจวัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 แก๊สโดยมี sensor ให้เลือกมากมาย
- ดึงตัวอย่างแก๊สได้ไกลถึง 100 เมตร โดยใช้ PUMP
- เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น โดยกรอบสีส้ม
- รับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวจากการใช้เครื่องวัดแก๊สแบบหลายแก๊สมีขนาดเท่ากับเครื่องวัดแก๊สเดี่ยว
- ใช้แบตเตอรี่ได้นานถึง 20 ชั่วโมง (โดยไม่ใช้ PUMP)
- มีระบบการทำงาน inet ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก



VENTISTM MX4

มีประโยชน์อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่อไปนี้

- ไฟฟ้า/โรงผลิตแก๊ส
Electrical / Gas Utilities
- งานก่อสร้าง
Construction
- เคมี
Chemical
- ทีมดับเพลิง
Fire Service
- แก๊สและน้ำมัน
Oil and Gas
- งานสาธารณะ
Public Works
- การผลิตเหล็ก
Steel Production
- น้ำดี/โรงบำบัดน้ำเสีย
Water / Waste Water Treatment



INDUSTRIAL SCIENTIFIC

PS200 Series

Part of the Personal Surveyor range



- เครื่องวัดแก๊สขนาดพกพา สามารถตรวจวัดปริมาณแก๊สได้ 4 ชนิด LEL, O₂, H₂S, CO
- ใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มเดียว
- มีปุ่มในตัว สามารถเปิด-ปิดเมื่อต้องการใช้งานได้
- น้ำหนักเบา มาพร้อมปลอกหุ้มยางกันกระแทก
- สัญญาณเตือนมีครบทั้งระบบเสียงและแสงจากหน้าจอ
- ป้องกันน้ำและฝุ่น IP67
- พิเศษด้วยระบบ Mandown จะส่งสัญญาณเสียง เมื่อผู้ปฏิบัติงานหมดสติ



TECHNICAL SPECIFICATION

Size:	121 x 59 x 32mm (4.8" x 2.3" x 1.3")
Weight:	230g (8oz) with pump 215g (7.6oz) without pump
Temperature:	-20°C to +50°C (-4°F to 122°F)
Humidity:	0 to 95% R.H non-condensing
Alarms:	Highly visible flashing LED, piercing >90dB audible
Display:	Green and red LCD backlight display
Datalogging:	Timed: 24 hours of timed logs at 1 log per minute Session: Minimum of 180 logs Calibration: Minimum of 8 calibration logs Bump Logs: Minimum of 180 logs
Battery:	Lithium Ion rechargeable battery Run Time: Up to 14 hrs (diffusion) Charging Time < 4 hrs
Enclosure:	High impact rubberized polycarbonate case
Drop Test:	3m (10ft)
IP Rating:	IP67 (Dust-tight and waterproof to 1m)
Response Times (T ₉₀):	LEL = 10 secs (IEC 60079-29-1) O ₂ = 12 secs (BS EN 50 104) CO < 20 secs H ₂ S < 20 secs
Approvals:	IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 CSA Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D,T4 Class 1, Zone 1 EX ia d IIC T4 MED (0038/YY) - Module B & E CE 0518
Warranty:	2 years as standard



The Breather Box™

High Performance Portable Grade-D Breathing Air Filtration

กล่องกรองอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สามารถหายใจได้ Grade- D ประกอบด้วยตัวกรองอากาศ 3 ชั้น

- 1 ใช้คาร์บอนและของเหลว พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาด 5.0 ไมครอน
 - 2 ใช้ดักน้ำและน้ำมัน พร้อมกับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
 - 3 ใช้กรองฝุ่นและกลิ่นของสารเคมี สารอินทรีย์ด้วยแท่งคาร์บอน
- ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO (option สามารถเพิ่มตัววัดค่าออกซิเจนได้)
จึงมั่นใจได้เต็มที่สำหรับผู้สูดอากาศผ่านเครื่องกรองนี้ไปใช้ตามมาตรฐาน OSHA 1910.134

เครื่องมือหลายขนาดขึ้นกับปริมาณอากาศเข้าและความต้องการผู้ใช้
โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม



Remote air manifolds



Twin-Air Compressor



Portable air pump compressor



Controlling Static Electricity in Hazardous Location

ชุดดูด/เป่าอากาศแบบกันระเบิด ASSVF10XCP22
พัดลมกันระเบิดใช้พลังงานไฟฟ้า 1/3HP ,220VAC ,1 phase 60 Hz
UL and CSA Approved for Class 1, Div.1, Group C and D, Class II
มีชุดปรับค่าอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
มีระบบสายดินต่อออกทั้งทางตัวเครื่องพัดลมลงท่อดูดอากาศและข้อต่อ
ตัวครอบพัดลมทำจากโลหะพันเคลือบสีแข็งแรงทนทาน
ปากทางจ่ายและดูดอากาศทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนขึ้นรูป
ขนาด ยาว 16" สูง 16.75" กว้าง 12.5" สายไฟยาว 10 ฟุต
น้ำหนัก 32 ปอนด์ เสียงดัง 72 dbA
สามารถดูดลมได้ที่ 1390 CFM , free air delivery


10" In-Line
Explosion
Proof Electric
Axial Fan



Conductive Ducting
ท่อนำอากาศช่วยลดการเกิดไฟฟ้า
สถิตย์ทั้งภายในและภายนอก
พร้อมจุดต่อสายดินจากพัดลม
ป้องกันกระแสเกิดได้สูงสุด

KIT Include 1 Each of:

- 1) Explosion-proof Fan, SVF-10EXP
- 2) Conductive Saddle Vent
- 3) 15 ft Conductive duct
- 4) 6 ft Conductive duct
- 5) Duct canister
- 6) Universal mount
- 7) Conductive 90 elbow for saddle Vent

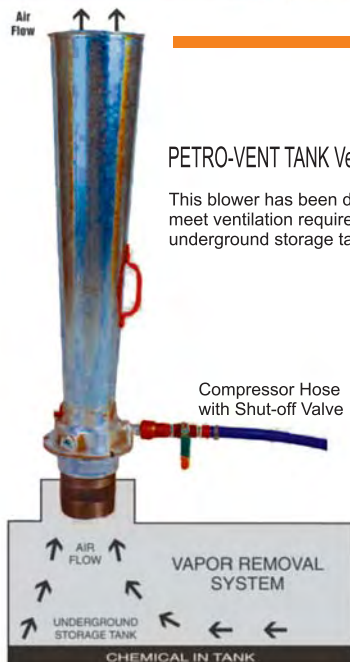

PETRO-VENT TANK Ventilator

This blower has been designed to meet ventilation requirements for underground storage tanks.



Venturi-Style Blower

เครื่องเป่าและดูดอากาศชนิดใช้แรงดันอากาศหรือไอน้ำ

Features

- Used to ventilate explosive and hazardous vapors or fumes
- No moving parts
- Lightweight cast aluminum base
- Static grounding lug is standard
- Operates on compressed air or steam
- Galvanized steel horn (replaceable)
- Operating pressures up to 140psi
- Large models available up to 8000 cfm capacity

Model	Inlet Pressure 90PSIG	
	Total Air Flow (CFM)	Air Consumed (CFM)
ASI-1200	1580	64
ASI-2900	3752	127
ASI-4100	5041	197

www.airsystems.com

Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ

อุปกรณ์นี้ต้องจัดทำเอกสารยุทธภัณฑ์เพื่อครอบครอง บริษัทมีบริการให้ฟรี

Dräger

PSS® 3000 Economp

- Fixed LDV gauge
- มาพร้อมถังอัดอากาศ Composit 300 Bar ใช้งานได้ 45 นาที
- โครงสร้างมีน้ำหนักเบา 2.7kg ทำจากวัสดุ EVA (Ethyl Vinyl Acetate) ไม่ดูดซับน้ำและสารเคมี
- น้ำหนักรวมถังอากาศไม่เกิน 11kg
- มีปุ่มหยุดจ่ายอากาศชั่วคราวเพื่อประหยัดอากาศจากถังเมื่อไม่ใช้งาน



PSS® 5000

- Quick release coupling gauge version
- มาพร้อมถังอัดอากาศ 300 Bar ใช้งานได้ 45 นาที (แต่ตัวอุปกรณ์ รองรับถังอัดอากาศ ได้ถึง 2 ใบ)
- สายรัดปาและเอวแข็งแรงด้วยวัสดุ SBR (Styrene Butadiene Rubber) ไม่ดูดซับน้ำ และสารเคมี น้ำหนักเพียง 4 kg
- เพิ่มสายอากาศแบบ Buddy Line สำหรับ ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
- มีข้อต่อแบบสวมเร็วบนสายส่งอากาศระหว่าง ชุดลดแรงดันและชุดควบคุมแรงดัน



T8000 EN Type II

Self-Contained Open Circuit Breathing Apparatus

Honeywell



ท่อส่งอากาศชุดที่สองสำหรับกู้ภัย



วาล์วต่อประกอบได้อย่างรวดเร็ว



ช่องจ่ายอากาศเอนกประสงค์



- อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ
- มาพร้อมถังคอมโพสิตอลูมิเนียม ขนาด 6.8 ลิตร ความดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ 45 นาที
- น้ำหนักรวมถังอัดอากาศแล้ว 12 กิโลกรัม
- สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -30c - 60c
- ถังอัดอากาศมีวาล์วแสดงความดันในถังที่คอถังโดยตรง
- พิเศษเพิ่มสายจ่ายอากาศสำหรับช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติงาน รายอื่น (แบ่งปันอากาศในถัง)
- ตัวปรับแรงดันที่หน้ากากใช้งานง่าย เพียงสวม และหายใจตามปกติได้ทันที



T8000 บรรจุมาในกล่องพลาสติกแข็งแรงทนทาน

Approval :

EN 137:2006 Type 2 > SCBA

EN 136:1997 Class 3 > Full face mask



VE GEAR AT A GLANCE

VE Gear™ ชุดดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษตามมาตรฐาน NFPA มาพร้อมกับความปลอดภัยแบบขั้นสุด ในราคาที่แสนคุ้มค่า ชุด VE Gear™ มาในรูปแบบชุด 2 ชิ้น (เสื้อและกางเกง) ซึ่งมี features ต่างๆ ทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและทนทานเมื่อคุณสวมใส่ VE Gear™

Action Fit Design Features

- Free-Up Sleeve Design
- Angled Patch Coat Pocket (8 1/4" x 9 1/4")
- Semi-Bellow Pant Pocket (6 3/4" x 9")

Coat closure systems

- All paired with hook and loop
- > 32" Coat -- Zipper under flap
- > 34" Coat -- Hooks and Dees outside flap
- Available pant closure system
- Hooks and Dees outside flap paired with military grade snaps
- Integrated "Clean Flow" collar and throat tab

Action Protection Features

- Steam-Blocker Knee & Elbow pad
- "X-Protect" Closure (34" Hook & Dee only)



Fire Flighting Suit ชุดพนักงานดับเพลิง



หมวกดับเพลิงชนิด 3 สัน

- วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าการติดไฟ
- น้ำหนักเบา เพียง 1.3 กิโลกรัม
- มีสันนูน 3 สัน ด้านบน สำหรับรับแรงกระแทก
- ประกอบกับอุปกรณ์เสริมได้
- โครงกระดูกหน้าทำจากวัสดุอูมิเนียม
- กระบังหน้าทำจากโพลีคาร์บอเนตหนา 1.0 มม. กว้าง 15.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว

หมวกสำหรับงานดับเพลิง MSA Cairns รุ่น 660C.O

- เปลือกหมวกวัสดุ Thermoplastic ทนความร้อนสูง
- รองใน 4 จุด รองในแบบปรับหมุน
- ผ้า Nomex คลุมกันความร้อนบริเวณต้นคอ
- กระบังหน้าวัสดุ Thermoplastic แข็งแรงทนทาน
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA 1971-2013

ชุดพนักงานดับเพลิง

เสื้อดับเพลิง (ผลิตในประเทศ)

ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในเป็นผ้าไหมกันน้ำ มีแถบสะท้อนแสงที่รอบอก และชายตะขอยึดเสื้อแบบ Hook&Dee

กางเกงดับเพลิง

ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในผ้าไหม เอาจีลสาย

สพาย มีแถบสะท้อนแสงที่รอบขา

ถุงมือผจญเพลิง

- วัสดุทนความร้อน Nomex
- ป้องกันเปลวไฟ ความร้อน น้ำและสารเคมี
- NFPA 1971-2007

รองเท้าผจญเพลิง Harvik

- เป็นรองเท้าบูทยางธรรมชาติสังเคราะห์
- ภายในบุ Kevlar กันความร้อน
- พื้นและหัวเสริมเหล็ก
- พื้นรองเท้าป้องกันการลื่น กันน้ำมันและสารเคมี
- ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- มาตรฐาน NFPA 1971-2007



FIRE EQUIPMENTS

FIRE EXTINGUISHERS

MULTIPURPOSE CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดผงเคมีแห้งใช้วางปลอดภัย (รับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.) ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, สิ่งทอ, ยาง, น้ำมัน มีหลายขนาดให้เลือก



HALOTRON (ถังเขียว)

เป็นสารเหลวระเหย อายุใช้งานยาวนาน รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ



CARBON DIOXIDE

เหมือนหมอกสีขาวดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจนมีผลสำหรับกลุ่ม B (สารไวไฟ) และกลุ่ม C (จากไฟฟ้า) ไม่เป็นอันตรายไฟฟ้า



อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ
ตู้เก็บสายดับเพลิง
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บอุปกรณ์ส่งขนาดพิเศษ
สายส่งน้ำหลากชนิด
ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อสแตนเลส



ปืนฉีดน้ำดับเพลิง
หัวฉีดม้าน้ำ
หัวฉีดน้ำยาโฟม
ตัวแยกสองทาง
ขวานดับเพลิง
หน้ากากป้องกันไอระเหย
และอื่นๆ อีกมาก



SALISBURY

by Honeywell

ARC FLASH PROTECTION SUIT



คุณทราบหรือไม่ว่าอันตรายที่เกิดจากการทำงานกับไฟฟ้ามีมาก ซึ่งมันอาจจะเกิดการช็อตโดยตรงจากกระแสไฟฟ้าและ เกิดการระเบิดได้ SALISBURY ได้ออกแบบชุดสำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเฉพาะ สามารถป้องกัน Electronic Shock และ อันตรายจาก Arc Flash ชุดมีให้เลือกหลายขนาดตามความหนาของผ้า ขึ้นกับขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทำงาน
หนึ่งชุดประกอบไปด้วยชุดเสื้อกางเกง ชุดคลุมศีรษะ อุปกรณ์เสริม ถุงมือกันไฟฟ้า และรองเท้ากันไฟฟ้า
NFPA 70E Standard / OSHA 291910.269

โปรดติดต่อสอบถามเพื่อเลือกการใช้งานให้ตรงกับลักษณะงาน



90 Min EN Safety Storage Carbinet



JUSTRITE®



22607



22605



- ผลิตตามมาตรฐาน EN, OSHA, และ NFPA ผ่านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานโดย FM Approve, และ GS MPA เดรสเดน (ประเทศเยอรมนี)
- ตู้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุทนไฟเคลือบหลายชั้นและบุฉนวนกัน ความร้อน ตัวตู้ถูกเคลือบด้วยผงเหล็กทำให้มีความสามารถใน ทนการกัดกร่อนได้ดี
- ภายได้สภาวะที่เกิดไฟไหม้ สาร intumescent จะขยายตัวและจะปิดผนึกช่องว่างทั้งหมด เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตู้ ทำให้สามารถทนไฟได้ 90 นาที
- ลักษณะประตูแบบไฮบริด สามารถเปิดหรือปิดได้แบบธรรมดา และในกรณีที่เกิดไฟไหม้และมีความร้อนที่อุณหภูมิ 122°F (50°C) ตัวเชื่อมพิวสที่ประตูจะหลอมละลายทำให้ประตูเปิดอัตโนมัติ
- ชั้นวางรับน้ำหนักได้ 75 กก. ขอบชั้นวางสูง 1 นิ้ว ป้องกันไม่ให้ภาชนะขนาดเล็กตกได้ ถาดด้านล่างตู้ ขอบสูง 3 นิ้ว หากมีการรั่วไหลหรือหกจากภาชนะ จะถูกกักเก็บอยู่ในถาด และสามารถถอดออก มาทำความสะอาดได้



PDS International(Thailand)Co.,Ltd

2092 Moo SoiBareing26,Sukumvit107 Road, Samrong-Neo,Muang,Samutprakarn

บริษัท พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2092 หมู่ 10 ซอยแบร์ง 26 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 02-361-8191 (AUTO) Fax : 02-361-8193

Website : www.pdsthailand.com e-mail : sale@pdsthailand.com