

WORKSafe®

PEOPLE PROTECTION

New Product

WORKSafe^{Rx} VECTOR



แว่นตาเซฟตี้ หน้าหนักเบา
แข็งแรง กระชับกับใบหน้า

STANDARD
ANSI/ISEA Z87.1-2015
SS473 : 2011



New Product

WORKSafe^{FOOT PROTECTION}

WORKSafe[®] MASTER-L LOW-CUT LACE-UP SHOES

รองเท้าหุ้มข้อ WORKSafe
หนังกลับสีน้ำตาล หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

STANDARD
EN ISO 20345
SS513



pds

SAFETY CATALOG
www.pdsthailand.com

Call us to day at 02 361-8191 or
email us at sale@pdsthailand.com for more information

LIKE
US ON



| WSE3060C1 | |
|------------|------------|
| สีกรอบ | BLACK |
| lens เลนส์ | Clear lens |
| การเคลือบ | HC |

| WSE3060C2 | |
|------------|------------|
| สีกรอบ | BLUE |
| lens เลนส์ | Clear lens |
| การเคลือบ | HC |

URANUS

- แวนนิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา
- ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่ทนต่อแรงกระแทก และมีน้ำหนักที่เบา
- เลนส์ออกแบบพิเศษสำหรับค่าสายตา พร้อมเคลือบ Hard Coating (HC)
- เสริมกระบังปิดด้านข้างด้วยวัสดุทนต่อแรงกระแทก เพื่อป้องกันด้านข้าง
- มาพร้อมแผ่นรองจมูก Soft Universal-fit ลดช่องว่างจากวัสดุปลิวหรือพุ่งใส่ระบายนอก
- มีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า
- ได้รับมาตรฐาน ANSI/ISEA Z87.1-2015, SS473:2011



| WSE3014A654 | |
|-------------|------------------|
| สีกรอบ | Grey Translucent |
| lens เลนส์ | Clear lens |
| การเคลือบ | HC |

PLUTO

- แวนนิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา
- แวนตามีน้ำหนักเบา ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตทนทานต่อแรงกระแทก
- เสริมด้านข้างด้วยกระบังปิดด้านข้างวัสดุทนต่อแรงกระแทก เพื่อป้องกันด้านข้าง
- แผ่นรองจมูก Soft Universal-fit
- ได้รับมาตรฐาน ANSI/ISEA Z87.1-2015, SS473:2011

WORKSafe eye protection



GLINDER

แวนตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถปรับความยาวและองศาของขาแวนได้ 3 ระดับ มาพร้อมกับช่องระบายอากาศช่วยลดการเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดี กรอบแวนเป็นแบบ Wrap Around มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011



| WSE3048301 | |
|--------------------|------------------------|
| frame colour | Grey/Blue |
| lens type / colour | frame,Clear lens HC/AF |

| WSE3048320 | |
|--------------------|---------------------|
| frame colour | Grey/Blue |
| lens type / colour | Indoor / Outdoor HC |

| WSE3048311 | |
|--------------------|-----------------------|
| frame colour | Grey/Blue |
| lens type / colour | frame,Grey lens HC/AF |



WIDER

แวนตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถเพิ่มความกว้างของใบหน้าเหมาะสำหรับคนหน้าเล็กและใหญ่ ปรับได้ถึง 3 ระดับ แผ่นยางรองจมูกเป็น Universal-Fit คุณสมบัติ นุ่มและกระชับไม่เลื่อนหลุด สามารถใช้ได้กับทุกตั่งจุมก มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011



| WSE3050601 | |
|--------------------|------------------|
| frame colour | White/Green |
| lens type / colour | Clear lens HC/AF |

| WSE3050320 | |
|--------------------|---------------------|
| frame colour | Grey/Blue |
| lens type / colour | Indoor / Outdoor HC |

| WSE3050311 | |
|--------------------|-----------------|
| frame colour | Grey/Blue |
| lens type / colour | Grey lens HC/AF |



WORKSafe Kleanlens™

MADE IN USA

Lens Cleaning Station

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

Lens Cleaning Products

PRODUCT CODE



- WSEKL461** สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์กล่องพลาสติกสำหรับแขวนผนังบรรจุน้ำยาเช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1 ขวด กระจกเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กล่อง
- WSEKL462** กระจกเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง
- WSEKL463** น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ขนาด 16 oz คุณสมบัตพิเศษป้องกันการเกิดฝ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ไม่จุดติดไฟ Anti-Static
- WSEKL467** สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์กล่องกระจกพร้อมน้ำยา 8 oz 1 ขวด กระจกเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กล่อง

WORKSafe^{Rx}

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



WORKSafe® RETRO

แว่นตานิรภัย RETRO เป็นแว่นสำหรับตัดเลนส์สายตา ตัวแว่นมีน้ำหนักเบา กรอบแว่นตาผลิตจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย พร้อมกระบังด้านข้างผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุปลิวใส่ได้ดี มาตรฐาน ANSI Z87.1-2015 และ SS473:2011

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|--------------|------|
| WSE3059-C1 | Shiny Black | 58 |



WORKSafe® MERCURY G2

แว่นตานิรภัยกรอบผลิตจากสแตนเลสตีลแข็งแรงป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีทั้งจากสภาพแวดล้อม และเหงื่อไคลของผู้สวมใส่ ออกแบบโอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ ขาแว่นเรียวยาว หุ้มยางตลอดแนวขาแว่น มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® Mercury is available in >>

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|--------------|------|
| WSE3013A052 | Matt Silver | 52 |



WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่ กรอบและกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|--------------|------|
| WSE1370SBS50 | Shiny Bronze | 50 |
| WSE1370SBS52 | Shiny Bronze | 52 |



WORKSafe® VENUS

แว่นตานิรภัยสไตส์ใหม่ กรอบสแตนเลสบางเฉียบ สดอากาศระคายเคืองและแพ้โลหะ น้ำหนักเบามาก ไม่เป็นสนิม ขาแว่นวัสดุ Tr90 Premier Polymer ยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงกด และกระจายแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีที่กัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใส่ในงานที่ต้องอยู่ในที่ร้อน รวดเร็ว กระจายในอากาศ มาพร้อมเลนส์ PC บาง 2.0 mm. ตามมาตรฐาน Z87+ สามารถนำไปเปลี่ยนเลนส์สายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010 และ Ss473 : 1999 Class1 Optical Quality for Undistorted Vision

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|----------------------------|------|
| WSE4290SG553 | Shiny Gun Metal, Green Leg | 53 |

Plastic Range



WORKSafe® Vesta

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบแว่นทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้า เหมาะสำหรับคนที่แพ้โลหะ สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่เกิดสนิม ขาแว่นวัสดุสแตนเลสตีล สามารถตัดให้เข้ากับทุกรูปหน้าได้กระชับมากขึ้น ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+ 1-2010

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|--------------|------|
| WSE3015S254 | Shiny Black | Free |



WORKSafe® KUIPER

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบตาทำจาก hypo allergenic nylon น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง หล่นไม่แตก เพิ่มความกระชับใบหน้าด้วยยางที่ขาแว่น ตัวแว่นมีมุมมองที่กว้างกว่าไม่ปวดตาเวลาสวมใส่ระยะเวลานานๆ เพิ่มความสบายด้วยยางรองดั้งจมูกอ่อนนุ่ม ได้รับมาตรฐาน ANSI 87.1-2010 Marking Impact Rated Rx Z87-2+

| PRODUCT CODE | FRAME COLOUR | SIZE |
|--------------|--------------|------|
| WSE3045C1 | Coffee | Free |



WORKSafe^{Rx} VECTOR

NEW



WSE3062-C1

| | |
|--------|------------|
| สีกรอบ | Matt Black |
| เลนส์ | Clear Lens |
| สีกรอบ | HC |



WSE3062-C2

| | |
|--------|------------|
| สีกรอบ | Matt Red |
| เลนส์ | Clear Lens |
| สีกรอบ | HC |

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตาความปลอดภัย เหมาะสำหรับการประกอบเลนส์สายตา เลนส์ผลิตจาก Polycarbonate หนาเพียง 2 มม. น้ำหนักเบาเพียง 41.3 กรัม แข็งแรงเข้ารูปกับใบหน้า พร้อมกระบังด้านข้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และของแข็งต่างๆ กระเด็นเข้าสู่ดวงตา ขาแว่นทำจากวัสดุ TR90 แผ่นรองจมูกผลิตจาก Thermoplastic Rubber (TPR) มาตรฐาน ANSI/ISEA Z87.1-2015, SS473:2011

Singapore Registered Design:D2013/600/G

WORKSafe^{Rx} STEEDE30411

Non Metallic Part Rx Spectacle

NEW



| Product Code | Frame Color | |
|--------------|-------------------|----------|
| WSE30413C57 | Dark Grey Clear | PC CL HC |
| WSE30413F57 | Dark Grey Frosted | PC CL HC |
| WSE30411F57 | Blue/Red Frosted | PC CL HC |

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา ผลิตจากวัสดุ Tr90 น้ำหนักเบายืดหยุ่น ไม่เปราะหักได้ง่าย มาพร้อมขอบยาง Brow gard ลดช่องว่างจากวัสดุปลิวหรือพุ่งใส่ และมีระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า แว่นรุ่นนี้ออกแบบพิเศษสามารถใช้กับคนที่ใส่แว่นสายตาสูงๆ หรือ มีค่าสายตาหลากหลายทั้งสั้นยาวในคนๆเดียวกันได้ เพิ่มความสบายด้วยยางรองคางนุ่ม Thermoplastic Rubber ตัวแว่นนี้ไม่มีส่วนใดเป็นโลหะ จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและสายงานผลิต ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

Marking Impact Rated Rx Z87-2+

WORKSafe^{Rx} STEED-R



แว่นตานิรภัยรุ่นใหม่ น้ำหนักเบาด้วยวัสดุ TR90

เสริมความปลอดภัย โดยเพิ่มการ์ดปิดช่วงบนด้วยวัสดุอ่อนนุ่มแบบกระชับ ขาแว่นออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวรับใบหน้า และสามารถปรับขึ้นลงได้ 7 ระดับ ตั้งจมูกแบบ Universal อ่อนนุ่ม ทำให้สวมแนบใบหน้าไม่ลื่น ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบที่ตัวแว่นเลย

Complies with ANSI/ISEA Z87.1-2010 and SS473:2011

Marking Impact Rated Rx Z87-2+

WSE3052A4C57

| | |
|--------|------------|
| สีกรอบ | Grey |
| เลนส์ | Clear Lens |
| สีกรอบ | HC |

WORKSafe Duospex

Experience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*

UNIVERSAL FIT

DUO
APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+



WSE387201

แว่น Duospex เลนส์ PC โดด ป้องกันฝ้า

แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นตา safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาเลยก็ได้ ออกแบบมาให้แบบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่มีขีบ และไม่หลอกตา มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2000

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Option Quality for Undistorted Vision

WORKSafe

EYE PROTECTION

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 น้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing A-wing Safety Spectacle



Super light-weight
Wrap-around design
Skull grip temples
100% UV protection
ANSI Z87+STANDARDS
Scratch resistance and Anti-Fog lens
Polycarbonate lens



WORKSafe® A-Wing is available in >

WSE171101
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE171111
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog




WSE171121
สีกรอบ Silver / Black
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์บกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้นลดการลื่นไถล น้ำหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ
มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

SKYVO SkyVo Safety Spectacle

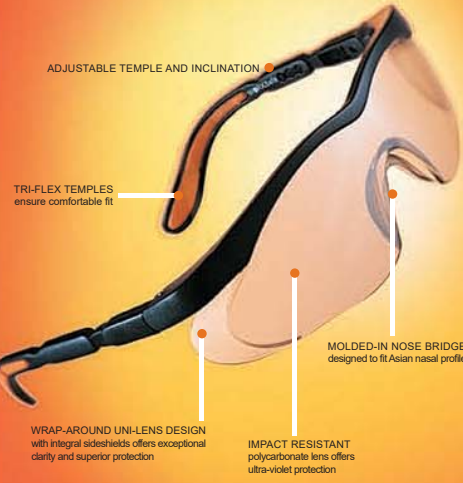

ADJUSTABLE TEMPLE AND INCLINATION
TRI-FLEX TEMPLES ensure comfortable fit
MOLDED-IN NOSE BRIDGE designed to fit Asian nasal profile
WRAP-AROUND UNI-LENS DESIGN with integral sideshields offers exceptional clarity and superior protection
IMPACT RESISTANT polycarbonate lens offers ultra-violet protection



WORKSafe® SkyVo is available in >

WSE197101
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ Antifog



WSE197111
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ Antifog




WSE197120
สีกรอบ Matt Blue
lens เลนส์ Indoor / Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์บกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล น้ำหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ
มาตรฐาน ANSI Z87.1

Astrider Astrider Safety Spectacle

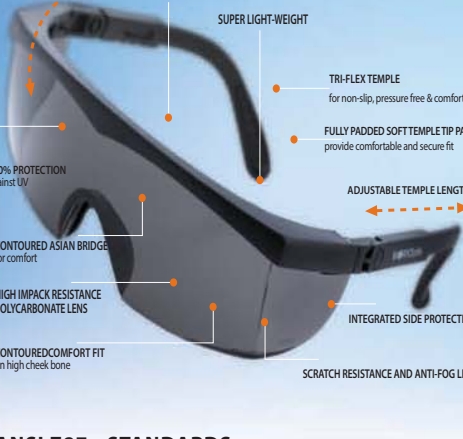

LENS MULTI-INCLINATION WRAP-AROUND DESIGN fits a wide range of users
SUPER LIGHT-WEIGHT
TRI-FLEX TEMPLE for non-slip, pressure free & comfort
FULLY PADDED SOFT TEMPLE TIP PADS provide comfortable and secure fit
ADJUSTABLE TEMPLE LENGTH
100% PROTECTION against UV
CONTOURED ASIAN BRIDGE for comfort
HIGH IMPACT RESISTANCE POLYCARBONATE LENS
CONTOURED COMFORT FIT on high cheek bone
INTEGRATED SIDE PROTECTION
SCRATCH RESISTANCE AND ANTI-FOG LENS



WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE3033101
สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ PC Clear
การเคลือบ HC/Antifog



WSE3033111
สีกรอบ Navy Blue
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ HC/Antifog



แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์บอเนต ชนิดขั้นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ถูกออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อมขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งแนวขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

ANSI Z87+ STANDARDS



WORKSafe eye protection



| |
|-------------------------------|
| WSE3029000 |
| frame colour Clear frame |
| lens type / colour Clear Lens |



| |
|-------------------------------|
| WSE3029A610 |
| frame colour Grey Translucent |
| lens type / colour Grey Lens |



| |
|-------------------------------------|
| WSE3029A720 |
| frame colour Brown Translucent |
| lens type / colour Indoor / Outdoor |

แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวทรงสปอร์ตเสริมการ์ดด้านบนป้องกันวัตถุกระเด็น มีให้เลือก 3 แบบ เลนส์ใส, เลนส์เทา และ เลนส์ Indoor, Outdoor ดีไซน์ทันสมัย เลนส์เคลือบฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วนผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่นเสริมดั่งจุกด้วยยางอ่อนนุ่ม กันลื่นไถลเพื่อความสบายมากขึ้น ป้องกัน UV 99.99% มาตรฐาน EN166

Firefly Safety Spectacle



| |
|----------------------|
| WSE62201 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Clear |
| การเคลือบ Antifog |



| |
|----------------------|
| WSE62211 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Grey |
| การเคลือบ Antifog |



| |
|------------------------|
| WSE62230 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Grey Mirror |
| การเคลือบ HC |



| |
|-----------------------------|
| WSE62220 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Indoor / Outdoor |
| การเคลือบ HC |



แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัย เพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะสำหรับผู้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้ออบกระชับ ใบหน้าโดยรอบแผ่นรองจุกทำจากยาง ซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัย ได้นานขึ้น ลดการลื่นไถลเสริมยางลดแรง กดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบ สารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

V-Spex Safety Spectacle



| |
|----------------------|
| WSEDK100 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Clear |
| การเคลือบ HC |



| |
|---------------------|
| WSEDK101 |
| สีกรอบ Frosted Grey |
| lens เลนส์ Grey |
| การเคลือบ HC |



แว่นตาสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1

Strider I Safety Spectacle



| |
|------------------|
| WSE26100 |
| สีกรอบ Navy Blue |
| lens เลนส์ Clear |
| การเคลือบ HC |



| |
|------------------|
| WSE26110 |
| สีกรอบ Navy Blue |
| lens เลนส์ Grey |
| การเคลือบ HC |



แว่นตา รุ่นมาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถ ปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87.1

LESPEX Coverspecs range



| |
|-------------------------------|
| WSE3030000 |
| frame colour Clear frame |
| lens type / colour Clear Lens |



| |
|-------------------------------|
| WSE3030A610 |
| frame colour Grey Translucent |
| lens type / colour Grey Lens |



| |
|-------------------------------------|
| WSE3030A720 |
| frame colour Brown Translucent |
| lens type / colour Indoor / Outdoor |



แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวออกแบบเพื่อใช้ครอบแว่นสายตา น้ำหนักเบากระชับ ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เคลือบเลนส์ด้วยฟิล์มป้องกันรอยขีดขูด ป้องกันรังสี UV 99.99% มาตรฐาน EN166

Chaser Safety Spectacle



| |
|----------------------|
| WSE19000 |
| สีกรอบ Frosted Clear |
| lens เลนส์ Clear |
| การเคลือบ HC |



| |
|---------------------|
| WSE19010 |
| สีกรอบ Frosted Grey |
| lens เลนส์ Grey |
| การเคลือบ HC |



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้ออบกระชับใบหน้า พร้อมยางรองดั่งจุก อ่อนนุ่มแบบกระชับทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้าได้กับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g. ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE





Safety Goggles

FULLY ADJUSTABLE BROAD HEADBAND for comfort wear



SOFT FLEXIBLE BODY for comfort fit

100% PROTECTION against UV

ANATOMICAL NOSE CUSHIONING for comfort and pressure-free fit

WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สายงามนำใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตา ทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและเครื่องหายใจ
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE303501

| | |
|--------------------|---------------------|
| frame colour | Orange dual density |
| lens type / colour | PC Clear |
| lens coating | HC / AF |

WSE301101

| | |
|--------------------|---------------|
| frame colour | Frosted Clear |
| lens type / colour | PC Clear |
| lens coating | HC / Antifog |

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

Strike Safety Goggle



WSE302101

| | |
|--------------------|----------------|
| frame colour | Shiny Graphite |
| lens type / colour | PC Clear |
| lens coating | HC / Antifog |

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

Astronix Safety Goggle



Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103



NP105

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า

มาตรฐาน



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE



EN 175 S 633P



ANSI Z87.1 EN 175 S 6PA2 (ไม่รวมหมวก)



633P หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากยกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะง่ายด้วยปุ่มปรับ กระบอกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบไลเพื่องานตกแต่ง

6PA2 หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย



V-Gard

The Safety Company

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use in mining, Construction industry, utilities and manufacturing plants.

APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conformsto revised IS standard No. 2925. ANSI Z89.1

หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง HDPE

- MSA4639X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA454230 รองในแบบสายรัดเข็มขัด
- MSA473332 รองในแบบสายรัดปุ่มปรับ
- MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green



Head Protection



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2554


ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2554 ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A, B และ C น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS ออคิโลไนตริล บิวตาไดอิน สไตรีน ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้ไหลประเอี้ยน มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า รองในสายในลอน 2.5 ซม. ปรับรับแรงกระแทก 6 จุด รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.

- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว
- สีน้ำเงิน
- สีเทา

- Antifog**
- LCSGUARD1** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCSGUARD2** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน
 - LCSGUARD J1** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCSGUARD J2** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่วาง 2 ซม. ปรับความยาวได้ทุกใบ
 - อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม**
 - LCPS121** รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCPS119** รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - LCCTS1** สายรัดคางยางยืด
 - LCCTS2** สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง
 - LCCTN3** สายรัดคางในลอน



NEW รุ่น J-1
เพิ่มช่องระบายความร้อน

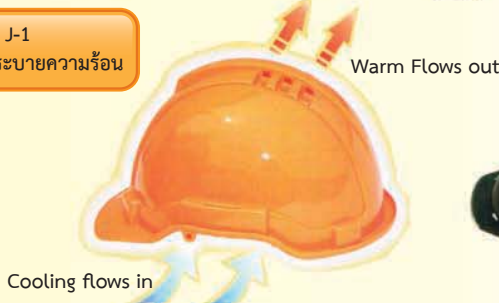

BUMP CAP

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE Face Shield



หมวกกันกระแทก BUMP CAP
ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน มีระบายอากาศทั้ง 2 ด้าน สวมใส่ได้สบาย ยาวนานขึ้น น้ำหนักเบามากจึงสามารถสวมได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว, เหลือง, น้ำเงิน



มาตรฐาน CE
EN1731 S
A3
(ไม่รวมหมวก)



| Item No. | Description |
|----------|--|
| B1BL | ครอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีน้ำเงิน |
| A3 | ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม |
| FC48 | แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต |
| FC48G5 | แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม |

X-treme™

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตจากวัสดุ PVC อ่อนนุ่ม พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้ง่าย น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม
มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global
ค่าการลดเสียง NRR=32dB
HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

LASER LITE™

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีส้มสดุดตา เหมาะสำหรับคนช่องหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=32dB
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

MAX



33 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง สามารถลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=33dB
HLUXMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

Quiet™

ปลั๊กลดเสียงชนิดใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ผลิตจากยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=26dB
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



26 NRR



AIRSoft®

27 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค ภายในมีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกันเสียงได้ดี ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR= 27 dB
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไวน์ลีสีแดง



LEIGHTNING Series Sound Blocking Muff

ครอบหูรุ่น LEIGHTNING ออกแบบมาสำหรับงานหนัก และต้องทำงานเป็นเวลายาวนานด้วยการออกแบบพิเศษ เทคโนโลยี AirFlow Control ช่วยลดเสียงได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของฝาครอบแผ่นรองศีรษะคลุมรอบ หน้าไม่ร้อนนุ่มเพิ่มความสบายไม่กดทับศีรษะ โครงสร้างเป็นลวดเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และบริเวณที่มีสารเคมีได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974



| | |
|--|--|
| <p>L3 HLU1010924</p> <p>NRR 30</p> | <p>L1 HLU1010922</p> <p>NRR 25</p> |
| <p>L2H HLU1011992</p> <p>NRR 25</p> | <p>L1H HLU1011991</p> <p>NRR 23</p> |



LS-500



HLULS-500 (เฉพาะสถานี ไม่รวมปลั๊กอุดหู) สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งแบบโลหะ จ่ายปลั๊กลดเสียงโดยการหมุนผลิตจากวัสดุ Anodize aluminium ลดขยะที่เกิดขึ้นจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน
HLUMAX-1-D ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง

Sound Management Muff

| | |
|---|--|
| <p>C1 HLU1011142</p> <p>NRR 20</p> | <p>C1H HLU1011144</p> <p>NRR 20</p> |
|---|--|

ครอบหูรุ่น CLARITY ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต้องการฟังเสียงสนทนาของผู้ร่วมงานโดยครอบหูนี้จะช่วยลดเสียงในช่วงความถี่อื่นที่ไม่ใช่เสียงสนทนาของมนุษย์จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น โครงสร้างวัสดุ ABS ทนทานและไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้า Dielectric Construction ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

Hearing Protection

3M Respiratory Protection



3M8210
 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละออง ฟุ้งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เข้าสู่ทางเดินหายใจ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค หน้าหนักเบา หายใจสะดวก ไม่สามารถซักได้
 มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95

3M9010
 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ผลิตจากโพลีโพรพิลีน ได้รับการประจุไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก หน้าหนักเบา หายใจสะดวก ไม่สามารถซักได้
 มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95

3M8822
 ป้องกันฝุ่นทั่วไป สารเคมี ฟุ้งโลหะ เชื้อโรค สารชีวภาพ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 มีลิ้นระบายอากาศอยู่ด้านบน เพื่อช่วยระบายอากาศลดความอึดอัดขณะสวมใส่
 มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95

3M8247
 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควมและไอระเหย ผลิตจากโพลีโพรพิลีนเสริมชั้นคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับทั้งกลิ่น ทั้งไอระเหย สารอินทรีย์เจือจาง งานหนัก สดชื่นยาวนาน ทำงานพอกอ้อม

Respiratory

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และสารเคมี



| รหัสใส่กรอง | ประสิทธิภาพ |
|-------------|---|
| RC201 | ดักจับกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน |
| RC202 | ดักจับกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นฟุ้ง ไอโลหะ |
| RC203 | ดักจับกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี |
| RC205 | ดักจับกรองไอกรด |
| RC206 | ดักจับกรองไอกรด และสารอินทรีย์ |
| RC209 | ดักจับกรองเคมีจากการเกษตร |
| PF5 | แผ่นกรองฟุ้ง ใช้ร่วมกับดักจับกรองเพิ่มอายุการใช้งาน |

Three Gems หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

ใช้สำหรับ: กั้นกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมี ยาฆ่าแมลง แมดที่เรียๆ การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ การเชื่อมตัดเจียรโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร และยา โคกปศุสัตว์ โรงพยาบาล ฝุ่นยหิน ซักน้ำได้



3M หน้ากากใส่กรองเดี่ยว HF50



หน้ากากใส่กรองเดี่ยวแบบครึ่งหน้าวัสดุซิลิโคน สามารถใช้ร่วมกับตัวกรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และไอกรด สำหรับงานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุง และงานล้างคราบไขมัน ใช้งานได้ง่ายด้วยระบบการหมุนตัวกรองเข้ากับหน้ากาก มี 2 ขนาดให้เลือกเพื่อแนบกระชับกับใบหน้า น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่อึดอัด สามารถใช้ได้ตลอดชั่วโมงการทำงาน มาตรฐาน ANZI/NZS 1716 :2012



3301K-55
3301K-100
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ 55 CC และ 100 CC



3303K-100
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และไอกรด 100 CC



3311K-55
3311K-100
ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และฝุ่น 55 CC และ 100 CC



1744
1744C
แผ่นกรองฝุ่น P2 และแผ่นกรองฝุ่น P2 เสริมคาร์บอน



1700
ฝาครอบแผ่นกรอง

3M HF51 หน้ากากขนาดเล็ก/กลาง
3M HF52 หน้ากากขนาดกลาง/ใหญ่

3M 7500



3M 7501 หน้ากากขนาดเล็ก
3M 7502 หน้ากากขนาดกลาง
3M 7503 หน้ากากขนาดใหญ่



550030

770030

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ เหมาะสำหรับงานที่มีแก๊สหรือละอองพิษ ฟุ้งในอากาศจำนวนมาก พบได้ทั่วไปในงานพ่นสี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตยา ห้องปฏิบัติการ และงานซ่อมบำรุง การเลือกใช้ต้องเลือกตัวกรองให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของสารพิษนั้นๆ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน หรือผู้ขายก่อนการเลือกใช้ หน้ากากใส่กรองคู่ทั้งสองรุ่น ผลิตจากยางซิลิโคนคุณภาพสูง อ่อนนุ่มสวมใส่ได้ยาวนานไม่ระคายเคืองผิวหนัง ออกแบบส่วนครอบจมูกไม่บดบังสายตา ตัวใส่กรองติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มาตรฐาน NIOSH

Respiratory

| | | | | |
|--|---------|--|--------------------|---|
| | 6001 | | N75001L | Organic Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สีสแล็คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง กลิ่นน้ำมัน |
| | 6002 | | N75002L | Acid Gas ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคลอรีน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ |
| | 6003 | | N75003L | Organic Vapor / Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส |
| | 6004 | | N75004L | Ammonia / Methylamine ป้องกันไอแอมโมเนีย และ ไอเมทิลลามีน |
| | 6006 | | 75SCL | Multi Gas /Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ แอมโมเนีย คลอรีน ใช้งานที่มีแก๊สปะปนกัน |
| | 6009 | | N750052L | Mercury Vapor /Chlorine Gas ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน |
| | 5N11 | | 7506R95 | แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย |
| | 501/502 | | N750035 N750036 | ชุดฐานรองแผ่นกรองฝุ่น และฝาครอบ |
| | 2097 | | 75FFP100NL | แผ่นกรองฝุ่น P100 ป้องกันฝุ่นและละอองพิษ ประสิทธิภาพการกรอง 99.97% |

WORKSafe
BODY PROTECTION

PVC Industrial Suit ชุดพีวีซีป้องกันสารเคมี

PVC/POLYESTER/PVC 0.35 mm.

RATING CHART

| Resistance to Acids, Inorganic | | Alcohols | |
|--------------------------------|---|----------------------|---|
| Carbonic Acid | E | Amyl Alcohol | E |
| Chlorine Water | E | Butyl Alcohol | E |
| Hydrobromic Acid | E | Ethyl Alcohol | E |
| Hydrochloric Acid | E | Methyl Alcohol | E |
| Hydrogen Sulfide | E | Propyl Alcohol | E |
| Phosphoric Acid | E | Benzyl Alcohol | E |
| Sulphuric Acid | E | Octyl Alcohol | E |
| Nitric Acid | E | Glycerine | E |
| Hydrofluoric Acid | E | Ethylene Glycol | E |
| | | Diacetone Alcohol | E |
| | | Triethanolamine | E |
| Inorganic Salts and Alkalis | | Hydrocarbons | |
| Ammonium Hydroxide | E | Caster Oil | E |
| Potassium Hydroxide | E | Coconut Oil | E |
| Sodium Hydroxide | E | Mineral Oil | E |
| Calcium Hypochlorite | E | Petroleum Oil | E |
| Ammonium Sulfate | E | Gasoline | F |
| Caustic Potash | E | Coal Tar Solvents | F |
| Copper Chloride | E | Naphtha | F |
| Copper Sulfate | E | Grease | E |
| Potassium Dichromate | E | Kerosene | G |
| Calcium Chloride | E | Turpentine | G |
| Ferric Chloride | E | Propane | E |
| Tin Chloride | E | Carbon Tetrachloride | G |
| | | Trichloethylene | G |
| | | Perchloroethylene | F |
| | | Benzene | F |
| | | Toluol | F |
| | | Toluene | F |
| | | Butane | G |
| | | Hezane | G |
| | | Hylene | F |
| | | Cychlohexane | F |
| | | Benzyl Chloride | E |
| | | Methyl Chloride | E |
| | | Chloroform | E |
| Ketones and Aldehydes | | Organic Ester | |
| Actaldehyde | E | Amyl Acetate | G |
| Butyraldehyde | E | Butyl Acetate | G |
| Farmaldehyde | E | Ethyl Acetate | G |
| Furfural | E | Methyl Acetate | G |
| Benzaldehyde | E | Propyl Acetate | G |
| Acetone | F | Ethyl Formate | G |
| Methyl Ethyl Ketone | G | | |
| Chloroacetone | G | | |

E-Excellent • G-Good • F-Fair • P-Poor

Proper care :

Easily Cleaned with a mild detergent, warm water and sponge.
In a machine use a medium water temperature not to exceed 120°C.
For best results, air drying is recommended.



WSCLPVC01SL

ชุดเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกง แบบยางยืด ตัวเสื้อแบบ รูดซิป และ ติดกระดุม ด้านนอก อีกชั้น



WSCOAPVC01

ชุดหมวกพีวีซีเต็มตัวปลาย แขนขาเป็นยางยืด



WSCOPVC03

ชุดเสื้อคลุมยาวพร้อมชุดคลุมศีรษะ สำหรับสวมทับชุดทำงาน



WSAPPVC01

เอี๊ยมพีวีซีสวมง่าย ด้วยการคล้องคอ และผูกเชือกด้าน หลังให้กระชับ



LCPLAS

เอี๊ยมพีวีซีสีฟ้าชั้นเดียว น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

(นายแบบสูง 175 ซม.)
สินค้าขายไม่รวมถุงมือ และรองเท้าบูท

Body Protection



- TT-COVER02** ชุดหนังวัวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
- TT-COVER01** ชุดหนังทอเต็มตัวแบบเปิดหลัง
- TT-APR01** เอี๊ยมหนังทอมีผ้าซับใน
- TT-APRFUR** เอี๊ยมหนังเฟอร์นิเจอร์
- TT-HOOD02** ชุดหนังวัวคลุมศีรษะ
- TT-SLV01** ปกอกแขนหนังทอ (คู่)
- TT-COS01** สนับขานหนังทอ (คู่)
- PS-AL6** ชุดอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
- PS-AL7** เอี๊ยมอลูมิเนียมกันความร้อน
- PS-AL8** ปกอกแขนอลูมิเนียมกันความร้อน
- PS-AL5** สนับขาลูมิเนียม
- OT-SLV-J** ปกอกแขนผ้าใยสังเคราะห์ยางรัด

ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

- OT-COA01** ชุดช่างเต็มตัวแบบติดกระดุมแขนปล่อย
- OT-COA02** ชุดช่างเต็มตัวแบบรูดซิปแขนจัม
- OT-NORMEXIII** ชุดช่าง ผ้า Nomex III กันไฟ



AlphaTec® 2000 STANDARD

บู้ทกั้นของเหลวที่มีชั้นสารเคมีระดับต่ำและอนุภาคละเอียดด้วยตะเข็บแบบก้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโดยรวม

ชั้นป้องกันผ่านการพิสูจน์แล้วป้องกันสารเคมีเหลวที่มีความเข้มข้นต่ำ รวมถึงของเหลวและอนุภาคที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ TYPE 5,6 ผลผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงและไม่มีรูพรุนขนาดเล็ก สวมใส่สบายด้วยผาระบายไอน้ำ (ระบายอากาศ) ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดจากความอับ กระชับพอดีกับร่างกาย เพิ่มความสบายและความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนภายในบริเวณที่สำคัญ ปราศจากซิลิโคน ซึ่งสำคัญอย่างมากในงานหัตถ์ ไมกอล์ฟพลาสติก, ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 1149-5

เหมาะสำหรับงาน : การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ/การสนับสนุนและบำรุงรักษาสายการผลิต/การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร/บริการสัตวแพทย์

มาตรฐาน : CE CATEGORY III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)

- รหัสสินค้า**
- OVI2000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
 - OVI2000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
 - OVL2000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



AlphaTec



Body Measurements (cm.)

| Size | Chest | Body Height |
|------|-----------------------|-------------------------|
| M | 92 - 100 (36" - 39") | 170 - 176 (5'7" - 5'9") |
| L | 100 - 108 (39" - 42") | 176 - 182 (5'9" - 6'0") |
| XL | 108 - 116 (42" - 45") | 182 - 188 (6'0" - 6'2") |

Double bond seam
ตัวผ้าสามารถป้องกันละอองน้ำมันและสารละลายได้เป็นอย่างดี



ชุดกั้นสารเคมีไทเวค แบรริเออร์แมน เป็นผ้าอเนวรูปเว่น หรือผ้าที่ไม่ได้ผลิตด้วยกรรมวิธีถักทอ ให้การปกป้อง คงทน ไม่เป็นขุยให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ปลอดภัยและแคชเชียร์รี่ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันจากการกระเด็นของสารเคมี และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

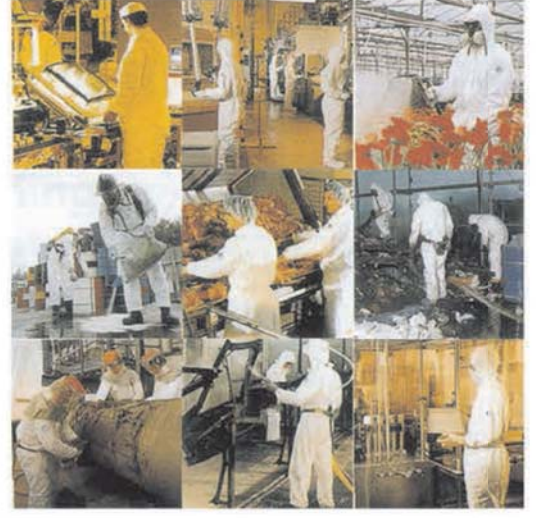

AlphaTec® 3000

วัสดุทนทาน ปกป้องสารเคมีอินทรีย์และสายชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ้าป้องกันหลายชั้น ป้องกันสารเคมีหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตจากวัสดุผ้าลามิเนตป้องกันสารเคมีแบบอเนวรูปหลายชั้น ออกแบบมาเพื่อปกป้อง คุณสมบัติทั่วไปที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ ระบบซีลและซีลสองชั้น ตะเข็บเชื่อมไดโอดตราไซนิก น้ำหนักเบาและทนทาน สีเหลืองสดส่องมองเห็นได้ชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยของบุคลากร ไมกอล์ฟพลาสติก, ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1149-5

เหมาะสำหรับงาน : การส่งของเหลวและของแข็งระหว่างเรือและกับอุปกรณ์แปรรูป, การกรอหัวไหลแบบต่าง ๆ โดยไม่คาดคิด, การเปิดและการระบายวาลวหรือท่อปัม, การขนถ่ายวัสดุด้วยรถบรรทุกและยานพาหนะ, การเติมและผสมวัตถุดิบ, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์, การผสมและบรรจุสารเคมี, การทำความสะอาดโรงงานและเครื่องจักร

มาตรฐาน : CE CATEGORY III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

- รหัสสินค้า**
- OVI3000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
 - OVI3000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
 - OVI3000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



AlphaTec® 4000

ออกแบบมาเพื่อเป็นชั้นป้องกันที่เป็นเลิศ ป้องกันสารเคมีอินทรีย์และอินทรีย์รวมถึงสารชีวภาพต่าง ๆ มากมาย

ปกป้องได้เป็นเลิศ ผ่านการทดสอบการแพร่ผ่านของสารเคมีกว่า 200 ชนิด รวมถึงสารเคมีที่ไซในสงครามด้วย ออกแบบมาเพื่อการปกป้อง คุณสมบัติทั่วไปที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ ระบบซีลและซีลสองชั้น ตะเข็บเชื่อมปิดด้วยเทป เป็นชั้นป้องกันของเหลวและอนุภาคระดับสูงสุดของเรา ซีโอมี, ชั้นแบบบุกักและชนิดผาดานในเพิ่มความสบายและการยอมรับผู้สวมใส่ ไมกอล์ฟพลาสติก, ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1149-5

เหมาะสำหรับงาน : สภาพแวดล้อมปนเปื้อน, การจัดการสารเคมี, การเติมและผสมวัตถุดิบ, การส่งของเหลวและของแข็ง, การเปิดและการระบายวาลวท่อปัม, การขนถ่ายอุปกรณ์, การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ, การผสมสารเคมีและการจัดเรียงพาเลท, การตอบสนองต่ออุบัติเหตุร้าย, การประกอบและแยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่

มาตรฐาน : CE CATEGORY III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

- รหัสสินค้า**
- OVI4000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
 - OVI4000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่



RESPIREX

The leading Manufacturing of Personal Protective Equipments

ชุด Gas tight Type 1A/Level A REUSABLE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ Viton / Butyl / Viton ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับงานระดับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุดประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันน้ำ สวมใส่ด้วยซิปปักกันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปักอีกชั้น มาพร้อมถุงมือสองชั้น นีโอพรีน/Silvershield (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ SCBA หรือ Airline

RILGTB202/208/3
Reusable Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



Dräger PARAT® 5500

หมวกสวมป้องกันควันไฟ ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อหลบหนีจากพื้นที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ น้ำหนักเบา สวมใส่ง่าย มีตัวกรอง CO P2 เพื่อป้องกันการสูดดมควันและแก๊สพิษอย่างน้อย 15 นาที

5500
Dräger PARAT® 5500

LIMITED-LIFE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ Tychem TK จาก Dupont ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับงานระดับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุดประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันน้ำ สวมใส่ด้วยระบบซิปปักกันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปักอีกชั้น มาพร้อมถุงมือสองชั้น Polymer Rubber (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ SCBA หรือ Airline

RILTYFB00240697
Limited-Life Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



ชุดป้องกันสารเคมี Made in USA ชุดหมี่ผ้าไทเวค Level B ผ้า Non-woven 100% เคลือบฟิล์มทั้งสองด้าน ป้องกันสารพิษไอกรด สารกัดกร่อน ตัวชุดทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวชุดมีเทปกาวยึดตะเข็บ ลักษณะชุดเป็นแบบ Coverall พร้อมฮู้ที่เหมาะสมสำหรับงานภายในอาคาร ที่มีความเสี่ยงต่อการกระเด็นหรือการกระจายของสารเคมี มาตรฐาน : NFPA 991 Chemical/Biological Option ป้องกันสารพิษ ไอกรด สารกัดกร่อน ASTM F1001-ผ่านการทดสอบการป้องกันสารเคมีมากกว่า 327 ชนิด

DPTTK128T
DUPONT ชุดหมี่ผ้าไทเวค LEVEL B Size : S/M/L/XL

Body Protection



EN388
2122

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวอย่างดี
ขนาด Size 9, 10
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด
 ทนความร้อน
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจุหีบห่อ



รหัสสินค้า WSWG1001 ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโฟมไนไตร
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์ถักเคลือบยางไนไตรกันน้ำมัน
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ
 ได้ดี
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
 ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิค

EN388
4121



รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
 ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดรูดง่ายเหมือนคอตตอนถัก
เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่
 ต้องการความกระชับจับถนัดมือ

EN388
2243



EN511
EN407
EN388
1241

MaxiTherm®
เป็นถุงมือสำหรับใช้หยิบจับสิ่งของได้ดี สามารถ
 ใช้ในงานหยิบจับชิ้นงานที่มีความร้อน
 หรือความเย็น ป้องกันความเย็นได้ถึง -50°C
 และป้องกันความร้อน 200°C วัสดุออกแบบพิเศษ
 โพลีเอทิลีนได้รอบทิศทาง ทำให้ไม่อับชื้น
 สวมใส่สบายจับสิ่งของได้กระชับ Silicon Free
Product Code
 JWC30202 Palm thickness 2.50 mm.
 Length 26 cm.
 Size 8/9



EN 388:2016
4131A
EN388
4131

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
ถุงมือสำหรับหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก อะไหล่รถยนต์
 เครื่องมือช่าง งานซ่อมบำรุง วัสดุผ้าในลอนเคลือบยาง
 NBR (Nitrile Butadiene Rubber) ทำให้อากาศ
 ไหลเวียนได้รอบทิศทาง ระบายความร้อนได้ดี
 ไม่เหม็นอับสวมใส่สบาย ออกแบบให้นิ้วเข้ารูปมากขึ้น
 จึงหยิบจับสิ่งของได้กระชับ
Product Code
 JWC42874 Palm thickness 1.00 mm.
 Length 25 cm.
 Size 7/8/9/10



EN388
4331

ATG MaxiCut® Oil
ถุงมือป้องกันการบาด cut level 3 ออกแบบ
 มาเพื่อใช้งานหยิบจับของที่มีความคมมาก
 เช่นแผ่นเหล็ก อะไหล่ขนาดเล็กที่แหลม
 หยิบจับของได้อย่างไม่สิ้นเปลืองทั้งสภาวะเปียก
 และแห้งรวมถึงที่มีน้ำมันชุ่ม
Product Code
 JWC34304 Palm thickness 1.05 mm.
 Length 25 cm.
 Size 7/8/9/10

Electrical Gloves



ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T8112
 และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทุกคู่ผ่านการทดสอบ
 ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการต้านทานไฟฟ้า
 (ตามตาราง)

Electrosoft

| รหัส | Class | Test Voltage | Voltage of use | Thickness |
|---------|---|--------------|----------------|-----------|
| 2091903 | 00 | 2500 | 500 | 0.5 mm. |
| LCCOVER | ถุงมือหนังสำหรับครอบป้องกันถุงมือกันไฟฟ้า | | | |

Heat Resistance Gloves

ถุงมือป้องกันความร้อน
 ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และอลูมิเนียม สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี
 ด้านในบุด้วยผ้าทอไฟเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

WSWGAL01 เคพลา/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 500° c
WSWGAL02 หนังวัว/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 300° c
WSWGAL03 อลูมิเนียมหน้าหลัง 33 cm. ทนรังสีความร้อน
WSWGAL04 เคพลา/เคพลา 22 cm. ทนความร้อน 500° c



AL01 AL02 AL03

Hand Protection

24" Glove/Sleeve Honeywell

NORNK803
ถุงมือผ้าเคลือบยางไนไตร
 ความยาว 24 นิ้ว รัศปลาย
 เหมาะสำหรับงานผสมสาร
 เคมี งานเคลื่อนย้ายถังเก็บ
 สารเคมี ภายในผ้าตลอด
 ทั้งชิ้น เพิ่มความสบายใน
 การสวมใส่ และใช้งาน
 มาตรฐานสินค้าจาก
 ประเทศอเมริกา



Nylon with PU

LCWGPUBK
ถุงมือผ้าในลอน
 เคลือบ PU สีเทา
 เต็มฝ่ามือ
 สำหรับงาน
 จับชิ้นส่วนทั่วไป

LCWGPUWH
ถุงมือผ้าในลอน
 เคลือบ PU สีขาว
 เต็มฝ่ามือ
 สำหรับงาน
 จับชิ้นส่วนทั่วไป



100% Kevlar



Cut and abrasion

OTSLVK01
ปลอกแขนเคลฟล่า
ป้องกันบาด ยาว 18 นิ้ว

OT K01 ถุงมือเคลฟล่าป้องกันบาดปกติ
OT K02 แบบข้อมียาว



OT K01D
ถุงมือเคลฟล่าเสริมจุดกันลื่น

STUNT



STPE505
ถุงมือป้องกันการบาดระดับ 5 ช่วยให้อึดจับ
วัตถุได้นัดมือ ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากของ
มีคม เหมาะสำหรับงานเกี่ยวกับสายเคเบิลและสติง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน งาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ประกอบหลอดไฟ งานช่างไม้
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น

WORKSafe
HAND PROTECTION
Welding leather glove



CL02F
ถุงมือหนังวัวแบบกระชับ



LBC14
ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ



LL01
หนังท้องสั้น



LL02
หนังท้องยาว



LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์



CL01F หนังท้องสลับผ้า


- LCWGCL01F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
- LCWGCL02F ถุงมือหนังวัวหุ้ม
- LCWGLBC14 ถุงมือหนังท้องสั้นน้ำเงิน ยาว 13 นิ้ว งานเชื่อม
- LCWGLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
- LCWGLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว
- LCWGLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ล่วนสั้น
- LCWGLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว
- LCWGLLC12 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC18 ถุงมือหนังท้องยาว 18 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน

Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem Gloves



รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนโตรหนา 18 มม.
WSWG37715 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโตร 100% ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี
สวมใส่สบาย ด้านทานการขีดเขียน การเจาะทะลุ
งานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปีโตรเคมี อุตสาหกรรม
อาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก



NeoChem Neoprene Gloves

รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโตรพรีน ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9, 10
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลายได้มากกว่า เพิ่ม
ความสามารถในการป้องกันการขีดเขียน การเจาะทะลุ
งานปีโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
แอลกอฮอล์ งานอิเล็กทรอนิกส์



Petrolsol PVC Gloves

รหัสสินค้า WSWG73 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม.
ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในบุผ้าคอตตอน
Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด
พื้นผิวบริเวณฝ่ามือไม่เรียบเพื่อป้องกันการลื่นหลุด
งานปีโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการ
ผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง



Nit Touch Gloves

รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้ง ยาว 25 ซม.
ยางไนโตร 100%
S, M, L, XL
คุณสมบัติ สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่มีก้างเกาะทะลุง่าย
กระบวนการผลิตเคมีคอมพิวเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC

WORKSafe

HAND PROTECTION

Industrial Work glove

| | Natural Rubber | Neoprene | Nitrile | PVC | |
|------|----------------|----------|---------|-----|------------------|
| ++++ | +++ | ++ | + | - | Superior |
| +++ | ++ | + | - | - | Excellent |
| ++ | + | - | - | - | Good |
| + | - | - | - | - | Fair |
| - | - | - | - | - | Poor |
| | | | | | Physical |
| + | + | +++ | +++ | | Abrasion |
| +++ | +++ | ++ | + | | Cut & Tear |
| +++ | +++ | ++ | + | | Tensile Strength |
| + | +++ | +++ | - | | Heat Resistance |
| +++ | ++ | +++ | ++ | | Flexibility |
| | | | | | Chemical |
| ++ | ++ | + | + | | Acrylonitrile |
| + | ++ | ++ | - | | Ethyl Acetate |
| ++ | +++ | +++ | - | | Ethyl Ether |
| - | + | + | - | | Nitro Propane |
| + | ++ | ++ | - | | Methyl Chloride |
| - | +++ | +++ | ++ | | Animal Fats |
| + | +++ | +++ | ++ | | Cutting oil |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Epoxy resin |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Glycerine |
| ++ | +++ | ++ | ++ | | Acetaldehyde |
| + | + | + | + | | Benzaldehyde |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Formaldehyde |
| --- | - | ++ | - | | Benzene |
| --- | + | ++ | - | | Styrene |
| --- | - | ++ | - | | Toluene |
| --- | - | ++ | - | | Xylene |
| +++ | ++ | - | - | | Acetone |
| - | +++ | +++ | + | | Butylene |
| - | +++ | +++ | + | | Hexane |
| + | +++ | +++ | + | | Kerosene |
| + | +++ | +++ | + | | Naphtha |
| + | +++ | +++ | + | | Pentane |
| + | +++ | +++ | + | | Mineral spirits |
| + | + | + | ++ | | Chromic |
| ++ | +++ | +++ | ++ | | Hydrochloric |
| ++ | +++ | +++ | ++ | | Muriatic |
| ++ | + | + | + | | Nitric 70% |
| ++ | ++ | + | ++ | | Nitric 10% |
| ++ | ++ | + | ++ | | Sulfuric 95% |
| +++ | ++ | ++ | ++ | | Sulfuric 10% |
| +++ | +++ | +++ | ++ | | Hydrofluoric |
| + | +++ | ++ | - | | Perchloric |
| + | +++ | +++ | ++ | | Phosphoric |
| ++ | +++ | +++ | ++ | | Pickling |
| +++ | +++ | ++ | ++ | | Acetic acid |
| +++ | +++ | + | +++ | | Citric acid |
| +++ | +++ | ++ | ++ | | Formic acid |
| +++ | +++ | ++ | ++ | | Lactic acid |
| + | +++ | +++ | + | | Maleic acid |
| + | +++ | +++ | + | | Oleic acid |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Phenol acid |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Tannic acid |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Butyl Alcohol |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Ethyl Alcohol |
| +++ | +++ | +++ | +++ | | Methyl Alcohol |
| +++ | +++ | +++ | + | | Octyl Alcohol |

Hand Protection





Foot Protection

WORKSafe

FOOT PROTECTION

WORKSafe

FOOT PROTECTION

WORKSafe 8009 LOWCUT LACE-UP SHOES

- Metal-Free design
- Breathable mesh upper
- Slip resistant
- Dual density outsole
- Composite toecap Impact resistant
- Composite midsole Penetration resistant

| | |
|----------|----------------------------------|
| MODEL | WSS8009T1P |
| TYPE | Low-cut lace up shoes |
| CATEGORY | S1P SRA |
| SIZE | EUR 40-47 |
| STANDARD | EN ISO 20345, S5S13 |
| UPPER | Black/Grey breathable mesh upper |
| LINING | Mesh fabric |
| INSIDE | Removable, Water Permeable EVA |
| TOECAP | Composite Toecap |
| MIDSOLE | Composite |
| OUTSOLE | Phyton + Rubber |



มี COMPOSITE



CODE WGS8010
WORKGard® OMEGA-L
LOW-CUT LACE-UP SHOES



CODE WGS8011
WORKGard® OMEGA-M
MID-CUT LACE-UP SHOES

WORKGard®

SAFETY MADE EASY

รองเท้าเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ช่วยลดการสะสมของประจุไฟฟ้าที่รองเท้า จึงลดโอกาสการเกิดการจู่ตติไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ หัวเหล็กสามารถป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 200 จูล์ และป้องกันการเจาะทะลุที่ฝ่าเท้า พื้นรองเท้ากันลื่น กันน้ำมัน และมี Shock Absorption สามารถรองรับแรงกระแทกได้เมื่อเดินเป็นระยะเวลานาน

| | |
|--------------|--|
| UPPER | BROWN SUEDE LEATHER |
| COLLAR | BROWN NYLON MESH |
| TONGUE | BROWN SUEDE LEATHER + BROWN NYLON MESH |
| LINING | MESH FABRIC |
| FOOTBED | ETHYLENE VINYL ACETATE (AVA) + 100% POLYESTER BLACK MESH ANTISTATIC |
| TOE CAP | 604 STEEL |
| INSERT PLATE | 604 STEEL |
| SOLE | POLYURETHANE (PU)/POLYURETHANE (PU) |
| SHOELACE | 100% POLYESTHER |

GIASCO ITALY

EDISON HRD060D Dielectric Safety Shoes

รองเท้าเซฟตี้ออกแบบพิเศษ ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ หัวเหล็กด้านหน้าแทนด้วยวัสดุ Composite ป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 200 จูล์ พื้นรองเท้า PU ป้องกันน้ำมัน กันการลื่นไถล รองรับน้ำหนักได้ดี พร้อมคุณสมบัติเด่น ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง มากถึง 20,000V ตามมาตรฐาน ASTM F2413-11



| | |
|----------|-------------------------------|
| STANDARD | C.Z.A Z195-14 ASTM 2413-11 |
|----------|-------------------------------|



WORKSafe

FOOT PROTECTION

WORKSafe® MASTER-L LOW-CUT LACE-UP SHOES



CODE 800WSS8110SX

| | |
|----------|--|
| UPPER | BROWN NUBUCK LEATHER |
| COLLAR | BLACK SYNTHETIC LEATHER |
| TONGUE | BLACK POLYURETHANE (PU) |
| LINING | MESH FABRIC |
| FOOTBED | EVA + 100% POLYESTER BLACK MESH ANTISTATIC |
| TOE CAP | STEEL |
| INSOLE | STEEL |
| MID | POLYURETHANE (PU)/POLYURETHANE (PU) |
| OUTSOLE | POLYURETHANE (PU)/POLYURETHANE (PU) |
| STANDARD | EN ISO 20345 S3 S5S13 |
| SIZE | EUR 37-46 |

WORKSafe® MASTER-M MID-CUT LACE-UP SHOES

CODE 800WSS8111SX

| | |
|----------|--|
| UPPER | BROWN NUBUCK LEATHER |
| COLLAR | BLACK SYNTHETIC LEATHER |
| TONGUE | BLACK POLYURETHANE (PU) |
| LINING | MESH FABRIC |
| FOOTBED | EVA + 100% POLYESTER BLACK MESH ANTISTATIC |
| TOE CAP | STEEL |
| INSOLE | STEEL |
| MID | POLYURETHANE (PU)/POLYURETHANE (PU) |
| OUTSOLE | POLYURETHANE (PU)/POLYURETHANE (PU) |
| STANDARD | EN ISO 20345 S3 S5S13 |
| SIZE | EUR 37-46 |



Bata Industrials

IMPROVING WORKING LIVES

NONFOLK 2 MF (S3)

| | |
|------------|--|
| Code | BAT71561089 |
| Upper | Action leather fhc |
| Lining | Mesh-Black |
| Sole | Flexquard Penetration Resistant 1100N |
| Inlay Sole | PU-TPU Stabilizer-Silicon pad Antimicrotic |
| Mid Sole | PU-Grey |
| Out Sole | PU-Black |
| Fitting | W |
| Standard | EN ISO 20345:2011 S3 SRA |



SPORTMATE KELPER 2MF (S1)

| | |
|------------|--|
| Code | BAT70561096 |
| Upper | Action leather fhc |
| Lining | Mesh-Black |
| Sole | Flexquard Penetration Resistant 1100N |
| Inlay Sole | PU-TPU Stabilizer-Silicon pad Antimicrotic |
| Mid Sole | PU-Grey |
| Out Sole | PU-Black |
| Fitting | W |
| Standard | EN ISO 20345:2011 S3 SRA |



Foot Protection



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

810WSS2010Y



รองเท้าบูทนิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันของตกใส่ ผลิตจากวัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti-Static ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการลื่นไถลได้ดี ได้รับมาตรฐาน EN 345 มีขนาด 5-12 (UK), 38-46 (French)

| | |
|---------|--|
| CODE | WSS2010Y |
| UPPER | YELLOW PVC |
| INSOLE | - |
| OUTSOLE | PVC |
| TOECAP | STEEL |
| MIDSOLE | - |
| FEATURE | DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S4) SIZES US 6-12 |

S4 STANDARD

810WSS2011B



| | |
|---------|--|
| CODE | WSS2011B |
| UPPER | BLACK PVC |
| INSOLE | - |
| OUTSOLE | PVC |
| TOECAP | STEEL |
| MIDSOLE | STEEL |
| FEATURE | DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S5) SIZES US 6-12 |

S5 STANDARD

หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



workMaster™ by RESPIREX

รองเท้าบูทยางป้องกันไฟฟ้า หัวเหล็ก 200 จูล์ ดันทานแรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลท์ ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345, 50321, 50345 standard



S4 STANDARD

CE EN50321

RILB00955 Dielectric Insulating Boots 20,000 โวลท์

- ✓ รองเท้าบูทยางป้องกันไฟฟ้า
- ✓ ป้องกันไฟฟ้า 20kV (8 ชั่วโมง)
- ✓ ป้องกันไฟฟ้าในส่วนพื้น 35kV (3 นาที)
- ✓ หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล์
- ✓ ป้องกันการลื่นไถลมาตรฐาน SATRA TM144
- ✓ ตัวรองเท้าชั้นเดียว ไร้รอยเย็บ
- ✓ พื้นรองเท้าภายในถอดซักล้างได้
- ✓ มาตรฐานงานไฟฟ้า CLASS 2



workMaster™ by RESPIREX

รองเท้าบูทกันสารเคมีรุนแรงหัวเหล็กเสริมพื้นแอสแตนเลส ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้นป้องกันน้ำมัน และลื่นไถล ป้องกันเปลวไฟ และต้านรังสีความร้อนได้ดี ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345 standard



S5 STANDARD

RILB00854 Hazmax Chemical Boots S5 Size : S/M/L/XL

SAFETY SHOES



S3 STANDARD

รองเท้านิรภัยหุ้มสนับวัสดุหนังวัวคุณภาพสูง ภายในรองเท้าบุหุ้มส้นด้วยโฟมกันกระแทก Shock Absorption รองรับการกระแทก พื้นรองเท้าภายนอกเคลือบ PU กันลื่น และยึดอายุการใช้งาน ทนทานต่อสารเคมีน้ำ และน้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011

| | |
|-----------|--------------------------|
| CODE | STL7006 |
| UPPER | High quality Cow leather |
| INSOLE | Mesh coated EVA |
| OUTSOLE | PU/PU dual density |
| TOECAP | STEEL |
| MIDSOLE | STEEL |
| STANDARDS | CE EN ISO 20345:2011 |
| SIZES | UK 2-11 |

หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



260 Joule Toe Cap Slip Resistant Shock Absorption Anti Static Anti Chemical Anti-Nail Midsole Water & Oil Resistant

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

| | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |



SAFETY BOOT

ตัวรองเท้าวัสดุ PVC/NITRILE หัวรองเท้าเสริมเหล็กป้องกันแรงกระแทก ป้องกันน้ำ ป้องกันน้ำมัน ป้องกันการลื่นไถลได้ดี ทนทานต่อสภาพอากาศ และอุณหภูมิเหมาะสำหรับงานในครัว โรงผลิตอาหาร แล็บ Size 35-48 มาตรฐาน EN ISO 20345:2011-S4 "FOOD"

S4 STANDARD

| | |
|-----------|----------------------|
| CODE | STLL-2 |
| UPPER | PVC/NITRILE |
| SOLE | PVC/NITRILE |
| Lining | NYLON |
| TOECAP | STEEL |
| SIZES | UK 2-11 |
| STANDARDS | CE EN ISO 20345:2011 |

CE EN 20345



Foot Protection

รองเท้านิรภัยมาตรฐานต่างประเทศพื้น TPU



UTAH

216135



รองเท้านิรภัยหุ้มส้น ผลิตจากหนังควาย
หนาทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

FLORIDA

216159



หนังสามารด์ต้านทานความเป็นกรด-ด่าง พื้นยาง
PU/TPU หนากว่า 4 มม. ยึดหยุ่นหักงอได้ถึง
30,000 ครั้ง เกิดรอยไม่เกิน 4 มม. ทนความร้อน
พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้มากถึง 105-109 โอห์ม
รับแรงกระแทกได้ 200 จูลด์ูดซับแรงกดเท้า 20 จูลด์
ต้านทานแรงบีบ 15 กิโลนิวตัน ด้านทานแรงฉีกขาด
8,000 นิวตันเมตร ทนสารเคมี ป้องกันการลื่น
มาตรฐาน SRC เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง รถยนต์ โลจิสติกส์ ปีโตรเคมี

TEXAS

296125



หุ้มเหล็ก
พื้นเหล็ก

รองเท้านิรภัยแบบบูทผลิตจากหนังควาย
หนาทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน 130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่น
ป้องกันการเจาะทะลุ เหมาะสำหรับงานหนัก
งานเชื่อมงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน งานเรือ

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูลด์
พื้นยางสังเคราะห์ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี
หัวเหล็กแบบกว้างสำหรับคนไทยไม่บีบ ไม่เจ็บ
ด้านในบุผ้าใต้เพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่
พื้นประกบกับรองเท้าด้วยกาวอย่างดี พร้อมเย็บ
เสริมความแข็งแรงจึงมั่นใจว่าพื้นไม่เปิดได้ง่าย



555 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี๋

777 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเรียบsda



888 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเรียบ

666 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี๋



STAHLNETZ® chainmesh gloves
safe-comfortable-hygienic



ถุงมือสแตนเลสป้องกันกราดบาดจากคมมีด
Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel
ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort
for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile
armband. Exact fitting by means of a stainless steel
press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are
strengthened by stainless steel stiffeners.

- แถบข้อมือแสดงขนาด
- WSWG2151 Size S ขอบข้อมือสีขา (173-183mm)
 - WSWG2152 Size M ขอบข้อมือสีแดง (198-208mm)
 - WSWG2153 Size L ขอบข้อมือสีน้ำเงิน (224-234mm)

The STAHLNETZ chainmesh gloves are conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.



วัดความยาวรอบฝ่ามือ
ไม่รวมนิ้วโป้ง ตามรูป



JUSTRITE® Safety Containment System

Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant, meet NFPA Code 30
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. โครงสร้างผนัง 2 ชั้น
กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้น ทำให้แข็งแรงทนทาน
พื้นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอททั้งด้านนอกและด้านใน ระบบล็อกใหม่
ล็อกได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคีย์การ์ดแบบ มือจับออกแบบ
ให้ทำงานสะดวกไม่เกาะกาะและลื่นไถล หน้าตู้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ช่วยให้เห็นได้ในยามฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้
ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลังเพื่อให้ของเหลวที่หกออกมาไม่ค้าง
อยู่ที่ชั้นแต่จะไหลรวมกันอยู่ด้านล่างบริเวณ Leakproof sump ที่มี
ขอบสูงถึง 2 นิ้ว กันของเหลวรั่วไหลออก ขอบประตูเหล็กโค้งมน
ไม่บาดผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters
ขนาด 2 นิ้ว 2 จุด ขาดังด้านล่าง 4 จุด สามารถปรับระดับได้เพื่อ
ให้เกิดความสมดุล option ระบบ Self close จะสามารถปิดตัวเอง
เมื่อเปิดออก และมีตัววัดความร้อนติดตั้งไว้กรณีเปิดตู้ค้างไว้แล้วเกิด
ความร้อนบริเวณตู้ขึ้น ตัววัดจะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
และประตูตู้จะปิดลง สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี



894520, 45gal.,self-close




893000, 30gal.,manual



896020, 60gal.,self-close

Approval and Regulations Key
FM - Factory Mutual Tested and Approved
N - Designed in accordance with specifications set forth in the National Fire Protection Association (NFPA Code 30)
O - Complies with OSHA regulations
U - Complies with Uniform Fire Code

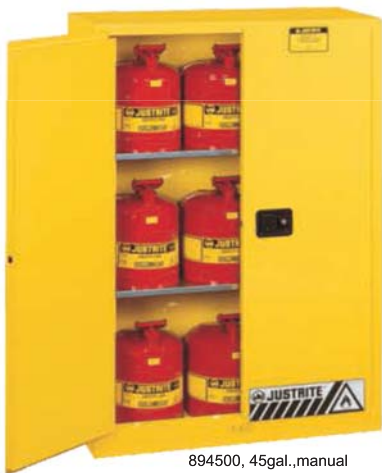

894500, 45gal.,manual



899300, 55gal.,manual



899260, 115gal.,manual



893400



890500



890400



08800,cradle



Extra shelves

| Model. | No. Of Doors | Capacity (Gallons) | Ext Dimension HxWxD | Shelves | Approv. |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 893000 | 2 door,manual | 30 | 44"x43"x18" | 1 | FM,UL,N,O |
| 893020 | 2 door,self-close | 30 | 44"x43"x18" | 1 | FM,N,OU |
| 894500 | 2 door,manual | 45 | 65"x43"x18" | 2 | FM,UL,N,O |
| 894520 | 2 door,self-close | 45 | 65"x43"x18" | 2 | FM,N,OU |
| 896000 | 2 door,manual | 60 | 65"x34"x34" | 2 | FM,N,O |
| 896020 | 2 door,self-close | 60 | 65"x34"x34" | 2 | FM,N,O,U |
| 29937 | SpillSlope Steel Shelf | ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ | 30, 45 gal. | | |
| 29944 | SpillSlope Steel Shelf | ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ | 60gal. | | |

Specialty Cabinets Smaller size ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้อง Lab

| | | | | | |
|--------|---------------|----|-------------|---|--------|
| 890400 | 1 door,manual | 4 | 22"x17"x17" | 1 | N,O |
| 891200 | 1 door,manual | 12 | 35"x23"x18" | 1 | FM,N,O |
| 891500 | 1 door,manual | 15 | 44"x23"x18" | 1 | FM,N,O |

Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------|---|-----|
| 890500 | 1 door,manual | 24 aerosal cans | 27"x21"x18" | 2 | N,O |
|--------|---------------|-----------------|-------------|---|-----|

Wall Mount ตู้แบบแขวงผนัง

| | | | | | |
|--------|---------------|----|-------------|---|--------|
| 893400 | 2 door,manual | 20 | 44"x43"x12" | 5 | FM,N,O |
|--------|---------------|----|-------------|---|--------|

Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์

| | | | | | |
|--------|------------------|----|-------------|---|----------|
| 892300 | 2 door,manual | 22 | 35"x35"x22" | 1 | FM,N,O |
| 892320 | 2 door,sel-close | 22 | 35"x35"x22" | 1 | FM,N,O,U |

Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง

| | | | | | |
|--------|---------------|----|-------------|--|-----|
| 899300 | 2 door,manual | 55 | 50"x30"x48" | | N,O |
|--------|---------------|----|-------------|--|-----|

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางถังในแนวขวางสี่เขี้ยว

Double Duty Vertical Drum Cabinets

| | | | | | |
|--------|---------------|-----|-------------|---|-----|
| 899260 | 2 door,manual | 115 | 65"x59"x34" | 3 | N,O |
|--------|---------------|-----|-------------|---|-----|

ACID CABINETS

| | | | | | |
|--------|---------------|----|-------------|---|--------|
| 890402 | 1 door,manual | 4 | 22"x17"x17" | 1 | N,O |
| 891202 | 1 door,manual | 12 | 35"x23"x18" | 1 | FM,N,O |
| 893002 | 2 door,manual | 30 | 44"x43"x18" | 1 | FM,N,O |



893002,30gal.,manual



891202, 12gal.,manual

890402, 4gal.,manual



ตู้ Justrite ขนาด 30, 45, 60 และ 90 แกลลอน
รุ่นนี้ใช้ช่วยในการระบุชนิดหรือประเภทของสารเคมีที่
จัดเก็บอยู่ภายในตู้ มีให้เลือก 3 สี คือ

- สีแดง เหมาะสำหรับกระป๋องสี, ถังสีหรือของเหลวติดไฟ
- สีขาวและสีเทาเหมาะสำหรับเก็บของเสียหรือการตั้งไว้
ภายนอกอาคาร

ทุกรุ่นของตู้ Justrite มีความปลอดภัยในการทำงานและมี
ประสิทธิภาพในการเก็บของเหลวไวไฟและสารเคมีเช่นเดียวกับ
ตู้สีเหลือง Justrite

**Complies with OSHA 29 CFR
1910.106 and NFPA Code 30,
section 9.5.3; FM Approved**



893001



893003



893005



896001



896003



896005



894501



894503



894505



899001



899003



899005

Waste Containers for Solvent -Combustibles



09100


09300

09500

09700



09200



Oily Waste Cans ถังขยะสำหรับจัดเก็บขยะที่ปนเปื้อนไปด้วย
น้ำมัน สารทำละลาย ทินเนอร์ ตามมาตรฐาน OSHA ระบุว่า
ควรมีถังประเภทนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในที่เกิดงาน
การออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐาน UL ปากถังต้องไม่เปิดกว้าง
เกิน 60 องศา และต้องปิดตลอดเพื่อไม่ให้งาน



| Model No | Capacity | Dimensions | Approve |
|----------|--|--------------|---------|
| 09200 | 8 litre countertop oily waste can | 244 x 232 mm | FM |
| 09100 | 20 litre oily waste can with foot-operated cover | 302 x 403 mm | FM,UL |
| 09300 | 34 litre oily waste can with foot-operated cover | 354 x 464 mm | FM,UL |
| 09500 | 52 litre oily waste can with foot-operated cover | 408 x 514 mm | FM,UL |
| 09700 | 80 litre oily waste can with foot-operated cover | 467 x 595 mm | FM,UL |

Document Boxes



กล่องพลาสติกสำหรับเก็บ
เอกสารสำคัญในบริเวณที่
ทำงาน อาทิเช่น MSDS
คู่มือทำงาน ตารางงาน
รายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ตัวกล่องแข็งทนทาน
ด้วยพลาสติกโพลีเอทรีลีน
ป้องกันความชื้น เคมี ฝุ่น
สีและงูศุดตา



Document Storage Boxes

| Model | Description | H X W X D |
|-------|---------------------|---------------|
| 23303 | Medium Top opening | 318x250x57 mm |
| 23306 | Large Front opening | 400x333x90 mm |

Utility Products

FOR HAZARDOUS LIQUIDS



Floor Standing Rinse Tanks



27602

Dip tank



27716

Wash tank

Dip tank ออกแบบมาให้ใช้งานทำความสะอาดอะไหล่
อุปกรณ์โดยการจุ่ม ที่ฝาถังมีฟิวส์ซึ่งสามารถปิดตัวเองได้
กรณีเกิดเพลิงไหม้

Wash tank ทำงานเหมือนกับ Dip tank แต่เพิ่มตระกร้า
สำหรับทำความสะอาดให้สะดวกยิ่งขึ้น

Floor Standing Rinse Tanks

| Model | Description and Capacity | Dimension WxDxH | Approve |
|-------------------|--|------------------------------|---------|
| 27220 | 97 litre steel floor standing rinse tank | 895x495x305 mm Height 845 mm | FM |
| 27005 | Parts basket for rinse tank | 11x330x102 mm | |
| Dip Tanks | | | |
| 27602 | 8 litre steel dip tank | 238x254 mm | FM,UL |
| 27605 | 19 litre steel dip tank | 349x330 mm | FM,UL |
| Wash Tanks | | | |
| 27712 | 8 litre steel wash tank with basket | 289x286 mm | FM,UL |
| 27716 | 23 litre steel wash tank with basket | 397x362 mm | FM,UL |

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



| Model | Description |
|-------|--|
| 08902 | ก๊อกทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว FM approve |
| 08805 | อุปกรณ์เปิดฝาดังน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ |
| 08530 | ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในขณะลอยขึ้น |
| 08533 | ตัววัดระดับของเหลวแนวนอนพร้อมก๊อไม่รวมวาล์ว |
| 08211 | กรวย PE พร้อม flame arrester NPT 2" |
| 08204 | Fill vent with 6" flame arrester NPT 2" |
| 08101 | ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based |
| 08006 | ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents |
| 08306 | ตัวระบายอากาศวัสดุผสมกัน |
| 08300 | ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง |
| 08499 | Antistatic wire 3 ฟุต ชนิดหนีบ |



Safety Funnel
กรวยสำหรับถ่ายของเหลวไวไฟ ทินเนอร์ น้ำมัน ตัวทำละลาย ประกอบด้วยตัวป้องกันการเกิดประกายไฟ Flame arrester

08207 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 6"
08205 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 32"

08508 อุปกรณ์ล็อกถังเก็บสารเคมี ทำจากทองเหลืองออกแบบให้ล็อกถึงได้เมื่อเปิดใช้งานแล้ว



| Model | Capacity | Outer Dimen (mm) | Approve |
|---|--------------|------------------|---------------|
| TYPE I Red Safety Can for Flammables | | | |
| 7110100 | 1 gal(4L) | 241x279 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7120100 | 2 gal(7.5L) | 241x349 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7125100 | 2.5 gal(9.5) | 298x292 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7150100 | 5 gal(19L) | 298x429 | FM,UL/ULC,TUV |
| TYPE II Red Safety Cans for Flammables | | | |
| 7210120 | 1 gal(4L) | 241x267 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7220120 | 2 gal(7.5L) | 241x337 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7225130 | 2.5 gal(9.5) | 298x305 | FM,UL/ULC,TUV |
| 7250130 | 5 gal(19L) | 298x445 | FM,UL/ULC,TUV |
| Nonmetallic Type I Can for Flammables | | | |
| 14261 | 2.5 gal(9.5) | 273x362 | FM,UL |
| 14561 | 5 gal(19L) | 324x406 | FM,UL |
| 14065 | 0.5 gal(2L) | 117x194x241 | FM |
| 14160 | 1 gal(4L) | 117x194x324 | FM |
| Steel Safety Cans for Laboratories | | | |
| 7150140 | 5 gal(19L) | 298x429 | FM |



Overpack Salvage Drum
Capacity 360 litres
Dimension 787 x 1099 mm
Compliance DOT, UN

ที่ฝาปิดมีพิวสที่ สามารถปิดตัวเองกรณีที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 74 องศาเซลเซียส ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้



| Model | Capacity | Dimension | Approv. |
|------------------------------------|------------|--|---------|
| Plunger Cans | | | |
| 10208 | 1/2 gallon | 7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia | FM |
| 10308 | 1 gallon | 7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia | FM |
| 14018 | 1 quart | 5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia | FM |
| Dispenser Cans Polyethylene | | | |
| 14004 | 1/2 pint | 3 1/8"ODx 5 1/2"H | FM |
| 14002 | 4 ounce | 2 1/4"ODx 5 1/2"H | - |
| 14010 | 1 quart | 4"ODx 10 1/2"H | FM |
| 14009 | 0.5 litre | bottle with self cose flexible tube 76x191 | - |



Special Purpose

ROMOLD LTD®

specialist manufacturers of polyethylene products




พาเลทสำหรับใช้รองถัง 200 ลิตร สูงสุดถึง 4 ถัง สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี เมื่อมีสารเคมีหกรั่วไหลออกมา พาเลทจะกักเก็บสารเคมีเอาไว้ ไม่ให้ไหลปะปนไปกับแหล่งน้ำ ตัวพาเลทผลิตจาก Polyethylene น้ำหนักเบาแต่ทนทานสูง

| BP4L | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH \longleftrightarrow 1280mm | WIDTH $\swarrow \nearrow$ 1280mm | HEIGHT \updownarrow 275mm |
| WEIGHT | UDL | SUMP | BASE COLOUR |
| 29kg | 1250kg | 230ltr | |

- ทนทานต่อสารเคมี
- รูปร่างตามแบบมาตรฐาน
- ทำความสะอาดง่าย
- แผงพลาสติกด้านบนถอดออกได้
- ใช้งานนอกอาคารได้
- เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยแฮนด์ลิฟต์

พาเลทสำหรับรองถัง 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง

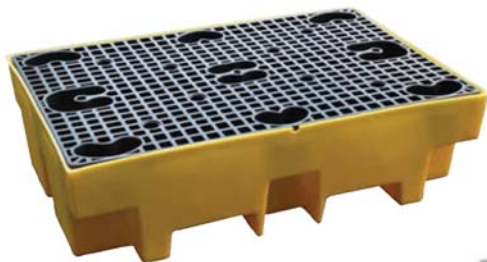

| BP2 | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH \longleftrightarrow 1220mm | WIDTH $\swarrow \nearrow$ 820mm | HEIGHT \updownarrow 330mm |
| WEIGHT | UDL | SUMP | BASE COLOUR |
| 23kg | 650kg | 240ltr | |



พาเลทสำหรับรองถัง IBC

| BB1 | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| IDEAL FOR IBC STORAGE | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH \longleftrightarrow 1760mm | WIDTH $\swarrow \nearrow$ 1350mm | HEIGHT \updownarrow 710mm |
| WEIGHT | UDL | SUMP | BASE COLOUR |
| 91kg | 2000kg | 1100ltr | |

suitable for 1 x 1000ltr IBC



| BB2 | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| IDEAL FOR IBC STORAGE | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH \longleftrightarrow 2560mm | WIDTH $\swarrow \nearrow$ 1350mm | HEIGHT \updownarrow 510mm |
| WEIGHT | UDL | SUMP | BASE COLOUR |
| 116kg | 3000kg | 1140ltr | |

suitable for 2 x 1000ltr IBC

Hard Covered Spill Pallet

ตะแกรงป้องกันการหก ถัง ยี่ห้อ ROMOLD ขนาด 142x147x207cm. ผลิตจากโพลีเอทิลีน 100% แข็งแรงทนทาน รองรับสารเคมีหกรั่วไหลได้ 410 ลิตร สามารถล็อกและเปิดได้ 2 ฝั่ง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี วางกับถังขนาด 250 ลิตร ได้ถึง 4 ถัง หลังคากันฝนตกสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก



BP4HC



BP4HC

- 100% Polyethylene ทนต่อสารเคมี
- ขนาด 142 x 147 x 207 cm.
- รองรับสารเคมีหกรั่วไหลได้ 410 ลิตร
- สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- วางถังได้ถึง 4 x 250 ltr.

| | |
|--------|--------|
| Length | 1470mm |
| Width | 1420mm |
| Height | 2070mm |
| Weight | 121kg |
| Sump | 410ltr |
| UDL | 1250kg |

ROMOLD LTD®

specialist manufacturers of polyethylene products

ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกหล่น

ถาดรองป้องกันการหกหล่น สารเคมีหกหล่น สามารถดึง ตะแกรงออกมาทำความสะอาดได้เหมาะสมสำหรับ วางภาชนะที่บรรจุสารเคมีขนาดเล็ก



| ST20 | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 595mm | WIDTH 395mm | HEIGHT 170mm | |
| WEIGHT | UDL 3.5kg | SUMP 55kg | BASE COLOUR | 221tr |

ถาดรองสารเคมีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน ตะแกรง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะ สำหรับงานในห้องแล็บ และงานในห้องผสมสี



Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**



| ST30 | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 805mm | WIDTH 405mm | HEIGHT 170mm | |
| WEIGHT | UDL 4.5kg | SUMP 55kg | BASE COLOUR | 31tr |

ถาดรองสารเคมีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน ตะแกรง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะ สำหรับวางภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก งานในห้องแล็บ และงานในห้องผสมสี

Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**

| ST40 | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 800mm | WIDTH 605mm | HEIGHT 170mm | |
| WEIGHT | UDL 7.5kg | SUMP 105kg | BASE COLOUR | 431tr |

ถาดรองสารเคมีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน ตะแกรง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะ สำหรับงานในห้องแล็บ และงานในห้องผสมสี ใช้วางถังเคมีขนาดเล็กได้



| ST60 | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 1000mm | WIDTH 605mm | HEIGHT 200mm | |
| WEIGHT | UDL 10kg | SUMP 205kg | BASE COLOUR | 63tr |

ถาดรองสารเคมีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน ตะแกรง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะ สำหรับวางภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก งานในห้องแล็บ และงานในห้องผสมสี

Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**



| ST100 | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 1195mm | WIDTH 795mm | HEIGHT 185mm | |
| WEIGHT | UDL 15kg | SUMP 205kg | BASE COLOUR | 104tr |

ถาดรองสารเคมีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน ตะแกรง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะ สำหรับวางภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก งานในห้องแล็บ และงานในห้องผสมสี

Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**

SCHOELLER INDUSTRIES

Yellow Chemical Spill Kit a Clear Bag ชุดวัสดุดูดซับสารเคมีสีเหลือง



ETZKCB1
ภายในชุดประกอบด้วย

- แผ่นดูดซับขนาด 40x50 ซม. จำนวน 35 แผ่น
- ฟิล์มดูดซับขนาด Ø 7 ซม. x 1.20 ม. จำนวน 3 ชิ้น
- กระดาษซับชนิดบาง 10 แผ่น
- ถุงเก็บวัตถุอันตราย 2 ใบ
- ถุงมือ 1 คู่

คุณสมบัติ

- วัสดุทำจากโพลีโพรพิลีน
- สามารถดูดซับสารเคมีได้ถึง 50 ลิตร
- เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกๆที่ที่มีการใช้สารเคมี เช่น ห้องแล็บ โรงงานที่มีการใช้สารเคมี เป็นต้น

ชุดถังขนาด 120 ลิตร สำหรับบรรจุอุปกรณ์ดูดซับของเหลว



ETZ120CHEMKIT
ภายในชุดประกอบด้วย

- SCHOELLER Hexadyn® แผ่นดูดซับขนาด 40 x 50 cm. / 100 แผ่น
- วัสดุดูดซับแบบท่อน ขนาด 7.5 cm.Ø x 1.2 m. จำนวน 4 อัน
- วัสดุดูดซับแบบท่อน ขนาด 7.5 cm.Ø x 3 m. จำนวน 2 อัน
- วัสดุดูดซับแบบหมอน ขนาด 40 cm. x 40 cm. จำนวน 2 อัน
- ถุงมือไนไตรป้องกันการหกหล่น Nitchem Gloves จำนวน 2 คู่
- ครอบตามีรภัย WORKSafe Astronix safety googles จำนวน 2 อัน
- ชุดป้องกันการรั่วซึม TYPE5,6 จำนวน 2 อัน
- ถุงจับเก็บวัตถุอันตราย 55 x 95 cm. พร้อม cable tie จำนวน 5 ชุด

Pads Yellow Chemical Hexadyn® แผ่นดูดซับสารเคมี สีเหลือง ขนาด 40 x 50 cm.



| | |
|-----------|------------------|
| ขนาด | 40 x 50 ซม. |
| การบรรจุ | 100 แผ่น / กล่อง |
| น้ำหนัก | 6.4 กก. / กล่อง |
| การดูดซับ | 85 ลิตร / กล่อง |



SCHOELLER MICROSORB PILLOWS YELLOW วัสดุดูดซับสารเคมีทรงหมอน ขนาด 40 x 40 cm.

ETZCC1
ขนาด : 40 x 40 cm.
การบรรจุ : 16 ชิ้น/กล่อง
น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม/กล่อง
การดูดซับ : 6.88 ลิตร/ชิ้น



SCHOELLER MICROSORB PILLOWS YELLOW วัสดุดูดซับสารเคมีทรงหมอน ขนาด 60 x 80 cm.

ETZCC2
ขนาด : 60 x 80 cm.
การบรรจุ : 4 ชิ้น/กล่อง
น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม/กล่อง
การดูดซับ : 35 ลิตร/ชิ้น



SCHOELLER Polypropylene Fibre Filled วัสดุดูดซับของเหลวและสารเคมีชนิดท่อน

ETZCS1
ขนาด : 7.5cm. Ø x 1.20m.
การบรรจุ : 20 ชิ้น/กล่อง
น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม/กล่อง
การดูดซับ : 6.25 ลิตร/ชิ้น
125 ลิตร/กล่อง



Special Purpose

ROMOLD LTD®

specialist manufacturers of polyethylene products



BF2



Sump Floor

พาเลทป้องกันการหกฉล้นผลิตจาก Polyethylene 100% ทนทานช่วยในการป้องกันการหกรั่วไหล และทกลงสู่พื้น สามารถวางเดี่ยวหรือนำไปวางประกอบกับตัวอื่นได้

| BF2 | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 1260mm | WIDTH 860mm | HEIGHT 150mm |
| WEIGHT 20kg | UDL 1000kg | SUMP 130ltr | BASE COLOUR |



BT230

Drum Trolley

ผลิตจาก Polyethylene 100% น้ำหนักเบาทนทานต่อสารเคมี สามารถใช้คนเดียวในการเคลื่อนย้ายได้ มีเชือกไวรัดถึงโลหะขนาด 205ltr. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถังจะไม่เคลื่อนที่



BF4

| BF4 | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| IDEAL FOR SPILL CONTROL | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 1660mm | WIDTH 1260mm | HEIGHT 150mm |
| WEIGHT 38kg | UDL 2000kg | SUMP 300ltr | BASE COLOUR |

| BT230 | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| IDEAL FOR LIQUID TRANSPORTATION | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 1600mm | WIDTH 740mm | HEIGHT 640mm |
| WEIGHT 42kg | UDL 300kg | SUMP 230ltr | BASE COLOUR |



BB4

IBC Spill Pallet

ผลิตจาก Polyethylene 100% ทนทานช่วยในการป้องกันการหกรั่วไหล สำหรับวางถัง IBC 2 x 1000ltr.

| BB4 | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| IDEAL FOR IBC STORAGE | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 2340mm | WIDTH 1360mm | HEIGHT 520mm |
| WEIGHT 66kg | UDL 2200kg | SUMP 1150ltr | BASE COLOUR |



PDDH

Poly Drum Dolly With Handle

ถาดรองสารเคมีชนิดเคลื่อนที่ได้ สามารถวางถังขนาด 205ltr. ถึงขนาดเล็ก กล่องที่มีน้ำหนักเบา ผลิตจาก Polyethylene 100%

| PDDH | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDEAL FOR LIQUID TRANSPORTATION | | | |
| DIMENSIONS | LENGTH 725mm | WIDTH 725mm | HEIGHT 990mm |
| WEIGHT 15.5kg | UDL 300kg | SUMP 30ltr | BASE COLOUR |



Drum Overpack

สำหรับรองถัง 200 ลิตร ช่วยป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี เก็บกักได้สูงสุด 340 ลิตร ผลิตจาก Polyethylene 100% ทนทานต่อสารเคมี

| OP1 | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| IDEAL FOR DRUM STORAGE | | |
| DIMENSIONS | DIAMETER 830mm | WIDTH 1020mm |
| WEIGHT 22kg | CAPACITY 340ltr | |

EcoPolyBlend™ DrumSheds™

พาเลทพร้อมประตูกัน DrumShades™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้นมาได้ทั้งชิ้น จึงเคลื่อนย้ายสะดวก ประตูเปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28675



28676

28679

| Model | Description | Pallet Sump Cap Litres | Load Cap Kgs | Outside Dim WxDXH |
|-------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 28675 | 2 DrumShed with Pallet | 254 | 1134 | 60.75" x58.5" x75.25" |
| 28676 | 4 DrumShed with Pallet | 301 | 2268 | 60.75" x68.5" x75.25" |
| 28679 | Black Ramp | | | 48" x59.3/4" x9 1/4" |



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

| Model | Description | Sump Cap Gallons | Load Cap Kgs | Outside Dim WxDXH |
|-------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| 28655 | 2 drum BK | 24 | 1134 | 49"x25"x5 1/2" |
| 28657 | 4 drum BK | 49 | 2268 | 49"x49"x5 1/2" |
| 28658 | 6 drum YL | 73 | 3402 | 73"x49"x5 1/2" |
| 28659 | 6 drum BK | 73 | 3402 | 73"x49"x5 1/2" |
| 28661 | 8 drum BK | 98 | 4536 | 97"x49"x5 1/2" |
| 28650 | Yellow Ramp | | | 48"x33"x6 1/4" |

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30.9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



EcoPolyBlend Spill Control Pallets



28623, 2 drumBK



28635, 4 drumBK




28636, 4 drumYL
28620, Yellow Ramp

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

| Model | Description | Sump Cap Gallons | Load Cap Kgs | Outside Dim WxDXH |
|-------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 28623 | 2 drum BK | 66 | 1134 | 49"x25"x18" |
| 28625 | 2 drum BK drain | 66 | 1134 | 49"x49"x18" |
| 28635 | 4 drum BK | 73 | 2268 | 49"x49"x10 1/4" |
| 28636 | 4 drum YL drain | 73 | 2268 | 49"x49"x10 1/4" |
| 28620 | Yellow Ramp for 4 drum square | | | 49"x49"x10.1/4"x33" |

EcoPolyBlend Low Line Pallets

| Model | Description | Sump Cap Gallons | Load Cap Kgs | Outside Dim WxDXH |
|-------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 28672 | 2 drum BK | 67 | 1134 | 55"x45"x9" |
| 28673 | 4 drum BK | 79 | 2268 | 55"x55"x9" |
| 28679 | Black Ramp | | | 48"x59.3/4"x9 1/4" |

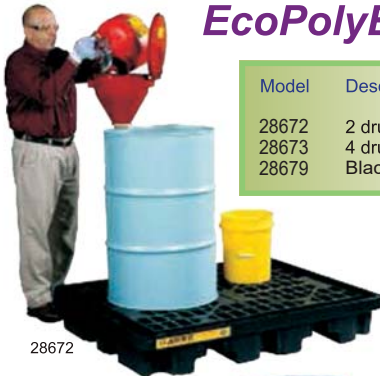


28672



28673

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.17 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Super low 9" ergonomics working height

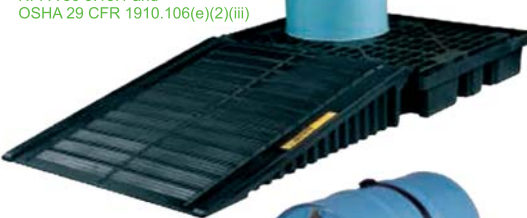

28679



28665



28671

28667

28668

28671

28666

EcoPolyBlend™ Drum Management System

| Model | Description | Sump Cap Gallons | Load Cap Kgs | Outside Dim WxDXH |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 28666 | Base Module YL | 66 | 1388 | 49"x59"x26" |
| 28667 | Base Module BK | 66 | 1388 | 49"x59"x26" |
| 28668 | Stack Module YL | | 680 | 49"x46"x12" |
| 28669 | Stack Module BK | | 680 | 49"x46"x12" |
| 28671 | Dispensing shelf | | 27 | |
| 28665 | Drum dolly for 110 -200 litres drum | | | |

Eco black color is made from 100% recycled content One ton of recycled plastic saves: 16.3 barrels of oil, 5,774 Kwh of electricity 30 cubic yards of landfill space

Special Purpose


JUSTRITE® Flexible Containment Rigid Lock Quickberm Plus



- เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร แข็งแรงทนทาน
- สามารถรองรับรถขนส่ง อุปกรณ์ขนาดใหญ่ แทงค์เคมี
- พับเก็บและกางใช้งานได้ง่ายด้วยระบบ Rigid Locks ที่กางได้ถึง 90°
- ตัววัสดุทำมาจาก PVC อย่างหนา สามารถทนทาน น้ำมัน กรดต่างสารเคมี และสารกัดกร่อน

| Model No | Capacity | Dimensions | Weight |
|----------|----------|-------------------------|---------|
| 28500 | 2252 L. | 2.4 m x 3.0 m x 305 mm | 22 kg. |
| 28504 | 9501 L. | 3.7 m x 8.5 m x 305 mm | 63 kg. |
| 28508 | 18321 L. | 3.7 m x 16.5 m x 305 mm | 129 kg. |

Rigid Lock Quickberm

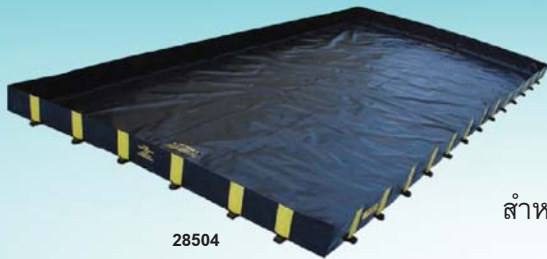

28504

เหมาะสำหรับงานภายใน
อาคาร แข็งแรงทนทาน
สำหรับรองรับถังสารเคมี IBC



| Model No | Capacity | Dimensions | Weight |
|----------|----------|------------------------|--------|
| 28514 | 890 L. | 1.2 m x 2.4 m x 305 mm | 13 kg. |
| 28518 | 1798 L. | 2.4 m x 2.4 m x 305 mm | 19 kg. |
| 28524 | 5432 L. | 3.7 m x 4.9 m x 305 mm | 39 kg. |
| 28528 | 7230 L. | 4.9 m x 4.9 m x 305 mm | 48 kg. |

Rigid Lock Quickberm Lite



28372

เหมาะสำหรับงานรั่วไหลขนาดเล็ก
โครงสร้างเบากว่า เคลื่อนย้ายได้คล่องตัว
สามารถติดไว้บนรถขนส่งได้


| Model No | Capacity | Dimensions | Weight |
|----------|----------|------------------------|--------|
| 28370 | 299 L. | 1.2 m x 1.2 m x 203 mm | 13 kg. |
| 28372 | 451 L. | 1.2 m x 1.8 m x 203 mm | 19 kg. |
| 28376 | 1204 L. | 2.4 m x 2.4 m x 203 mm | 39 kg. |

MAINTENANCE
SPILL BERM 28414



DIMS. 2'W x 2'L x 2"H, CAP. 5 GALS.

DRIP PAD
28458



DIMS. 21"W x 23"L

POP-UP POOL
28319



DIMS. 28"DIA x 11"H, CAP. 20 GALS.

MINI-BERM
FLEX TRAY 28442



DIMS. 3'W x 3'L x 6"H, CAP. 30 GALS.



Plant Safety
PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยุด ทก จากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนป้องกัน สารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน **PAK371** ขนาดเล็ก ความจุ 1.5 แกลลอน ขนาด 16.63"x12"x3.88" **PAK372** ขนาดกลาง ความจุ 3 แกลลอน ขนาด 20.63"x16.63"x3.88" สำหรับใช้งานบนแคร่เตอเรลล์



สำหรับใช้งานบนแคร่เตอเรลล์

OILM7314

Non Sparking and Chemical Resistant Shovel

ขนาด 26.8 L x 35.6 w x97.8 H cm. พลาสติกสำหรับงานน้ำมันและ สารเคมีออกแบบมาให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งาน ในโรงงานและอุตสาหกรรมได้ ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และทนทานต่อสารเคมี



Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas

Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY201 ขนาด 18 CM กล่องละ 12 แห่ง พัตตีอเนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระงก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็น ซิเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



WORKSafe

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้าง ช่วงเอวของแต่ละบุคคล

เหมาะสำหรับงาน
งานยกของหนัก
งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ
งานขับรถยนต์ โฟลท์ลิฟท์
ชั้นที่จักรยานยนต์
งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

| | | |
|------------|--------------------|----------------|
| S | Small | 20"-24" |
| M | Medium | 24"-30" |
| L | Large | 30"-36" |
| XL | XLarge | 36"-42" |
| XXL | XXtra Large | 42"-46" |
| 3XL | 3Xtra Large | 46"-50" |
| 4XL | 4Xtra Large | 50"-54" |



LCCFBS

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



ลวดแผ่นหลังด้วยระบบลวด 2 ชั้นป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง
พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่รับความยาวของสายคล้องให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลง มาพอดีกับช่วงเอวยืด ดึงอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง

Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับตั้งไว้บริเวณที่พักของพนักงานริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ สะดวกสบายปลอดภัยสูงสุด สามารถถอดนำไปเททิ้งได้



Rugged steel... simple, sleek, compact design



NEW! Heavy Duty Butt Cans
Product Dimensions Safety Red
Description 3 1/2" x 8" Capacity Model No.
Heavy Duty Butt Can 3 1/2" x 11 1/2" 2 1/2 gallon 26810R
Heavy Duty Butt Can 3 1/2" x 11 1/2" 5 gallon 26811R
Simple, 3-step assembly reduces carton size to save on shipping cost!

Special Purpose

PIG NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

PIG Universal Mat Pads

สีเทา ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้

- Diesel Oils
- Hydraulic Oil
- Coolants
- Vegetable Oil
- Motor Oil
- Acetone
- Benzene
- Ether
- Hexane
- Trichloroethylene
- Methyl Ethyl Ketone



MAT230

MAT240

| No. | Size | Absorbs. |
|--------|-------------------|-------------|
| MAT240 | 38cmx51cm.100pads | 83.6L/box |
| MAT230 | 76cmx46m. 1 roll | 152.4L/roll |

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ

ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้

- Oils
- Fuels
- Crude Oil
- Kerosene
- Jet Fuel
- Motor Oil
- Petrol
- Hydrocarbons off water



MAT401

MAT403

| No. | Size | Absorbs. |
|--------|-------------------|-------------|
| MAT403 | 38cmx51cm.100pads | 83.6L/bag |
| MAT401 | 76cmx46m. 1 roll | 152.4L/roll |

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด ต่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท

ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

- Sulfuric Acid
- Hydrochloric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Sodium Hydroxide
- Ammonia
- Hydrofluoric Acid
- Perchloric Acid
- Formic Acid
- Etc.



MAT309

MAT354

| No. | Size | Absorbs. |
|--------|-------------------|-------------|
| MAT301 | 38cmx51cm.100pads | 83.6L/bag |
| MAT309 | 76cmx46m. 1 roll | 152.4L/roll |



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว



ดูดเฉพาะน้ำมัน

ใช้ดูดซับน้ำมัน บริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัว บนผิวน้ำได้ดี ใช้งานได้แม้นใน ขณะที่ฝนตก ตัวบูมจะไม่จมน้ำ แม้จะดูดซับเต็ม ที่แล้ว ใช้งานได้ถึง 12 เดือน

| No. | Size | Absorbs. |
|--------|-------------------|------------|
| BOM304 | 20cmDiax3m.4booms | 181.6L/bag |
| BOM405 | 13cmDiax3m.4booms | 90.8L/bag |
| BOM406 | 8cmDiax3m.8booms | 60 L/bag |



| No. | Size | Absorbs. |
|--------|----------------------|-----------|
| 124CR | 8cmDiax117cm.12socks | 36L/box |
| PIL302 | 20 x20cm.20ea/box | 17.8L/box |



404 Original

ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน

PIG Absorbent ชนิดท่อน


เหมาะสำหรับกันพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูลแลนต์ และสารละลาย

| No. | Size | Absorbs. |
|------|-----------------------|----------|
| 404 | 8cm Diax107cm.40socks | 76L/box |
| 4048 | 8cm Diax122cm.40socks | 112L/box |

PIG 4in1 Mat Roll



| No. | Size | Absorbs. |
|--------|----------------|-----------|
| MAT284 | 41cmx24M.1roll | 34.8L/box |

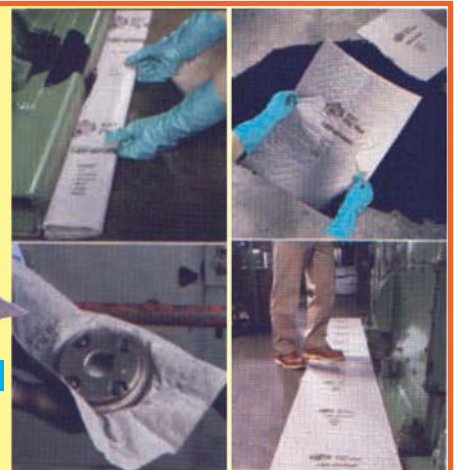

SPILL KIT

ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



PIG MRO Spill Kit

KIT244 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์

ไม่รวม ครอบตา ถุงมือ และ Putty

- รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
- Socks 8cm x 122cm 5 เส้น,
- Mat roll 38cm x 18.3m 1 ม้วน
- Pillows 25 x 25 4 ใบ
- Disposal bag 5 ใบ

Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids

KIT397 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

- รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
- Socks 3" x 46" 5 เส้น,
- Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน
- Pillows 4 ใบ
- Disposal bag 5 ใบ

Note : ไม่รวมถุงมือ และ ครอบตา

KIT244 ใช้สำหรับงานทั่วไป

ดูดซับน้ำมัน, น้ำมันหล่อเย็น, สารละลายต่าง ๆ

KIT397 ใช้สำหรับงานสารเคมี

กรด, ด่าง, ของเหลวไม่ทราบประเภท

*สามารถดูดซับของเหลวได้ถึง 14 แกลลอน

PIG® Truck Spill Kit



KIT622

- อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
- Socks 3" x 48" 3 เส้น,
- MAT-PAD 15"x20" 40 แผ่น
- Putty (PTY237) 2 ชิ้น
- ภาชนะพับได้ 1 ชิ้น
- แว่น Goggles 1 ชิ้น
- เข็มกันเบือน 1 ชิ้น
- Disposal Bags 5 ชิ้น

ชุดอุปกรณ์บรรจุในกระเป๋าแบบพกพา สามารถพกติดไว้ในรถประหยัดพื้นที่ ตัวกระเป๋า สีเหลืองสว่าง มองเห็นง่าย ดูดซับได้ถึง 6.5 แกลลอน สำหรับดูดซับ น้ำมัน สารหล่อเย็น สารละลาย

Spill Response Bag



KIT220 universal


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

KIT220 Universal. Abs 38L

- ประกอบด้วย
- sock 8cmX122cm-4 เส้น
- Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
- Disposal bag - 5 ใบ

KIT320 HAZ-MAT Abs 38L

- ประกอบด้วย
- sock 8cmX122cm-4 เส้น
- Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
- Disposal bag - 5 ใบ

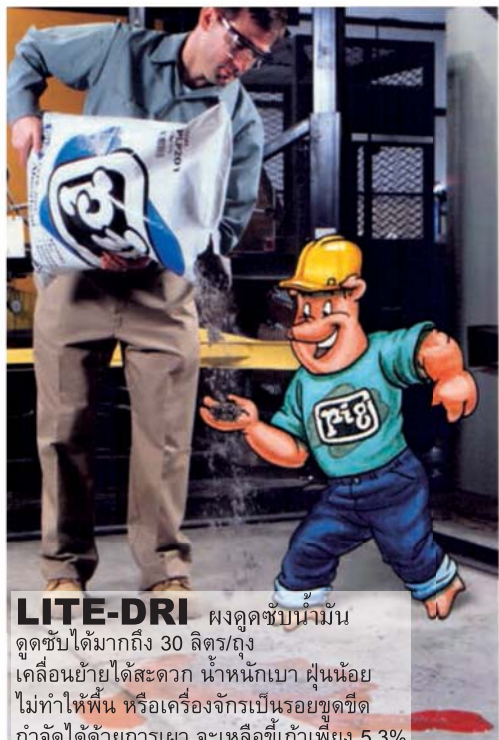

LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน

ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย ไม่ทำให้พื้น หรือเครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3%

| No. | Size | Absorbs. |
|--------|-----------|----------|
| PLP201 | 10 kg/bag | 30L/bag |



KIT213

KIT213 Spill Kit in Bucket

- 1 - 10' PIG® BLUE Absorbent Sock (PIG202)
- 1 - 48" PIG® BLUE Absorbent Sock (4048)
- 4 - PIG® Universal Mat Pads (MAT203)
- 6 - Tamperproof Labels (LBL100)

64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket

- 1 - 46" PIG® HAZ-MAT Sock (124CR)
- 1 - 10' PIG® HAZ-MAT Sock (PIG301)
- 4 - PIG® HAZ-MAT Pads (MAT310)
- 6 - Tamper-proof Labels (LBL100)

64CRSC

New Pig SPILLBLOCKER DIKE



SPILLBLOCKER Dike

PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทาน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว ชนิดหาคัดยึด สำหรับงานทุกชนิด
มาตรฐาน EN361 EN358 EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว ชนิดสี่จุดยึด สำหรับงานช่วยชีวิต งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361 EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้าและหลัง สำหรับงานป้องกันการตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122S

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัวดูดซับแรง ขนาดความยาว 2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลีเอไมด์ขนาด 12mm มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียมและคาราบิน่าเหล็กแบบ twist-lock
มาตรฐาน EN355 EN354



WSFBW200+LB121S

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อมตัวดูดซับแรงขนาดความยาว 2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลีเอไมด์ขนาด 12mm มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียมและคาราบิน่าเหล็กแบบ twist-lock
มาตรฐาน EN355 EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยวที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต่องการยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFWR200-06



WSFCR250V-10



WSFCR250HV-11

WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20 เมตร ตัวล้อยึดอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc Galvanized Steel) บรรจุในพลาสติกกันความร้อน มาพร้อมตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall Indicator มาตรฐาน EN360

WSFCR250V-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10 เมตร ตัวล้อยึดอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล เคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้สำหรับงานในแนวตั้ง มีเชือกเหล็กสำหรับร้อยตัวซึ่งบรรจุอยู่ในเคสพลาสติก อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานที่ต้องอยู่บนที่สูง มาตรฐาน EN360

WSFCR250HV-11 ขนาดความยาวเคเบิล 11 เมตร ตัวล้อยึดอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล เคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้สำหรับงานในแนวราบ เสริมอุปกรณ์ดูดซับแรงที่ปลายเชือกและ Indicator มีเชือกเหล็กสำหรับร้อยตัว มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6 เมตร ตัวล้อยึดอัตโนมัติชนิดสายผ้า Polyester kevlar webbing ขนาด 20mm บรรจุอยู่ในพลาสติกกันความร้อน ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และ Fall Indicator มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



Galvanized steel cable 6.3mm

Aluminium alloy 4 attaching points

Auto-Braking Rescue Lifting & Lowering Device

Safety chain/webbing to prevent slippage

166-236cm



WSFAH210

ตัวล้อยึดอัตโนมัติชนิดสายผ้าโพลีเอไมด์ กว้าง 45mm ยาว 2.25M มาพร้อมตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23 mm น้ำหนัก 1150 g มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานหย่อนและดึงคนออกจากอุโมงค์ ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ไซงานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม(ใช้webbing) 17.30 กิโลกรัม(ไซ) มาตรฐาน EN 795

Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม มาตรฐาน EN 1496 Class B

WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร

WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร



WORKSafe

FALL PROTECTION

ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง


เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว หน้าหนักเบา ถอดและใส่ง่าย
ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว
อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสามเร็ว
ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE120
ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง
งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานเป็นชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต

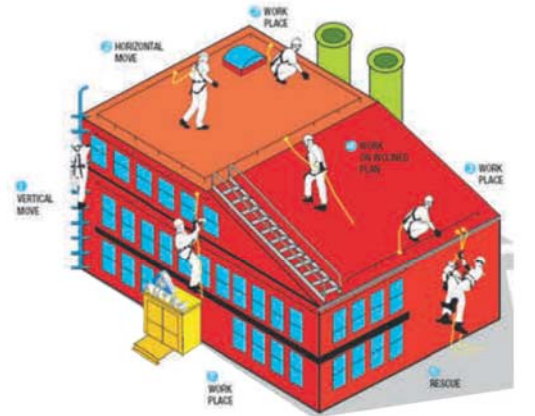

KM-III
SAFETY ROPE



7/16" UL Classified to NFPA1983 : 2001 Standards for Light Use Life Safety Rope (20 kN)

Made in USA

ISO 9001 CERTIFIED



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose



WSF122

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า และหลัง สำหรับงานทั่วไป มาตรฐาน EN361



WSF160

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า และหลัง มาพร้อมระบบ Quick Connect มาตรฐาน EN361

WSF222

สายช่วยชีวิตเส้นคู่ วัสดุโพลีเอสเตอร์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน่า Twist-Lock มาตรฐาน EN354,EN355,EN362



WSF221

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว วัสดุโพลีเอสเตอร์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน่า Twist-Lock มาตรฐาน EN354,EN355,EN362



WSFAC010

Rope Grab with Absorber ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการ ทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้ร่วมกับโถก 14mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและ ตะขอกลิ้งวโนซ์ปากเปิด 18mm มาตรฐาน EN353-2



WSF231

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว วัสดุโพลีเอสเตอร์ ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน่า มาตรฐาน EN354,EN362

WSFA100 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm



WSFAC200 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้



WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการ ทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm วัสดุเหล็กกล้าไนซ์ มาตรฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการ ทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล มาตรฐาน EN353-2



WSF320

คาราบิน่าวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ปากเปิด 18 mm ล็อคด้วยระบบ Twist-Lock มาตรฐาน EN362

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ

NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก สำหรับงานทั่วไป

NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดใหญ่ สำหรับงานที่มี จุดยึดกว้าง

NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก และตัวเลื่อนเชือก สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นเสา ที่ต้องยึดตัวกับเสา

ไฟฉายกันระเบิด แบบมือถือ รุ่น 2206

- กำลังไฟ 50000 แสงเทียน
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุโพลีโพรลีนสีส้ม
- ป้องกันน้ำและสามารถลอยได้น้ำได้
- ใช้หลอดไฟแบบ KPR113
- ใช้กับถ่าน Alkaline หรือ Carbon Zinc6 Volt Lantern Battery Safety Approvals
- UL/CUL : Class 1, Div 1 Group C&D
- Class II Div 1, Group G




WSB202Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 4AA Osrsm 1 W LED



ความยาว 17.5 CM

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟโซโน Class1, Div1&2 Group A,B,C,D ClassII, Div1&2 Group E,F,G, ClassIII Temp Code:T4 ความสว่างมากถึง 80 Lumens สองไฟโตไกลถึง 122 เมตร ไซเบตเตอร์อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 15 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ IP67, ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ด้วยความสูง 1 เมตร สามารถใช้ในพื้นที่อันตรายได้



WSB101Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 3C Cree XP-E LED



ความยาว 22 CM

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษโซโน Class I, Div1&2, Group A,B,C,D ClassII Div1&2 Group E,F,G Class III Temp Code:T4 ความสว่างสูงสุด 124 Lumens ไซเบตเตอร์อัลคาไลน์ C 3 ก้อน ไซไดนานสูงสุด 60 ชั่วโมง (LOW) และ 40 ชั่วโมง(HIGH) สองไฟโตไกลสุดที่ 185 เมตร(HIGH) และ 144 เมตร(LOW) ปุ่มใช้งาน 3 ระดับ HIGH/LOW/OFF ป้องกันน้ำ IP67 ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกสูง 1 เมตร โดยยงติ



ยางห้ามล้อ Wheel Chock

ทำจากยางธรรมชาติ สีดำทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถเก็บไว้ในรถ นำมาใช้งานได้ทันที สำหรับรถทุกประเภท



92316



92300



92302

| P/N | Dimension | Weight |
|-------|-------------|--------|
| 92300 | 20x25x15 cm | 3.85kg |
| 92302 | 10x20x15 cm | 1.75kg |
| 92316 | 18x25x20 cm | 4.35kg |



FOR HEAVY-DUTY USE

ไฟฉายสวมศีรษะ 2755



ไฟฉายคาดหัว Pelican™ 2755 headlamp เหมาะสำหรับการใช้งานสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา หลอดไฟ LED สามารถส่องสว่างได้ถึง 116 Lumens สามารถใช้งานสูงสุดได้ 16 ชั่วโมง เลือกความสว่างของไฟฉายได้ 3 ระดับ (High,Low,Flashing) มี Indicator บอกเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

Certification : Class I, Division 1/ IECEx ia



ไฟฉายสวมศีรษะ 2765



ไฟฉายคาดศีรษะ Pelican™ 2765 LED Headlight เป็นไฟฉายที่มีความปลอดภัย ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทุกที่และทุกสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ใช้หลอด LED 3 ดวง ให้ความสว่างสูงสุดถึง 155 Lumens ใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง 15 นาที สามารถเลือกความสว่างได้ 4 ระดับ (High,Low,Downcast,Flashing) ใช้ถ่าน AAA Alkaline 3 ก้อน

Certification : Class I, Division 1

| FL1 STANDARD | DOWNCAST | MAIN & DOWNCAST HIGH | MAIN & DOWNCAST LOW | MAIN HIGH |
|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|
| | 34 LUMENS | 132 LUMENS | 78 LUMENS | 155 LUMENS |
| | 14h 0mins | 5h 30mins | 8h 0mins | 6h 15mins |
| | 10m | 68m | 46m | 81m |
| | 23cd | 1157cd | 529cd | 1649cd |
| | 1m | | | |
| | IP54 | | | |

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets

รหัสสินค้า LC-NOMAX วัสดุผ้า Kevlar 10% และ Oxpan 90% กันความร้อน สะกิดไฟผ้าหน้ากว้าง150 ซม.หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม หรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟและสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง



รหัสสินค้า LC-SILICA600 วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C) ผ้าหน้ากว้าง 1 หลา (90 ซม.) หนา 0.8 มม.เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



เทปกั้นลื่น

แผ่นกันลื่น Anti-Slip



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ บริเวณจุ่มปูนโด และพื้นที่มีคราบไขมัน ซึ่งจะสามารถกั้นลื่นได้ดีเยี่ยม เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงักได้ทันที ผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide (หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งรองจากเพชร) จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งานของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่นชนิดอื่นหลายเท่า รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได(StairWay) ติดตั้งบริเวณจุ่มปูนโดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้ทั้งภายในและนอกอาคาร
ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm.
เกรดความหยาบ24Meshสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ตานล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา



OT-TAPE370

เทปกั้นลื่นสำหรับพื้นเรียบ รุ่น 370

อุปกรณ์กันลื่นสำหรับพื้นเรียบ เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ทางเดิน และพื้นเอียง เทปกั้นลื่นมีความหยาบปานกลาง รุ่น 370 สีเทา พื้นผิวอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ จึงสามารถเดินบนเทปกั้นลื่นด้วยเท้าเปล่าได้ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในสถานที่เสี่ยงอันตรายได้
* 1 ม้วน มีขนาดกว้าง นิ้ว x ยาว 18 เมตร

OT-TAPE510 (สีดำ)

OT-TAPE530 (สีเหลือง)

เทปกั้นลื่นสำหรับพื้นผิวไม่เรียบ

อุปกรณ์ป้องกันลื่นสำหรับพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พื้นเอียง พื้นตาไก่ และขั้นบันได ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในสถานที่เสี่ยงอันตราย มีเม็ดแรขนาดเล็กลงและหยาบมากขึ้นบนแผ่นเรซิน ด้านหลังเป็นฟิล์มอลูมิเนียม
- รุ่น 510 สีดำ ขนาด (2 นิ้ว) x 60 ฟุต และขนาด 6 นิ้ว x 60 ฟุต
- รุ่น 530 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว x 60 ฟุต

OT-TAPE610 (สีดำ)

OT-TAPE620 (สีใส)

OT-TAPE630 (สีเหลือง)

เทปกั้นลื่นความหยาบสูง รุ่น 610 620 630

เทปกั้นลื่นความหยาบสูง พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทานเหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำมันหรือมีรถเข็นผ่าน ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในสถานที่เสี่ยงอันตรายได้
* 1 ม้วน มีขนาด กว้าง 2 นิ้ว x ยาว 18 เมตร
* 1 ม้วน มีขนาด กว้าง 2 นิ้ว x ยาว 60 เมตร




เทปสะท้อนแสง รหัส LCTAPE01

- 1 ม้วน ขนาด 2" x 50 เมตร
- มีให้เลือก 4 สี คือ สีเหลือง สีขาว สีแดง สีเขียว
- เหมาะสำหรับติดตั้งบนตัวไป หรือรถบรรทุกที่ต้องการเน้นความปลอดภัย
- สะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางวัน



เทปสะท้อนแสง ดำ-เหลือง รหัส LCTAPE01YEBK

- 1 ม้วน ขนาด 2" x 25 เมตร
- เหมาะสำหรับติดตั้งบนตัวไป หรือรถบรรทุกที่ต้องการเน้นความปลอดภัย
- สะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางวัน



เทปสะท้อนแสง ดำ-เหลือง รหัส LCTAPE01RD

- 1 ม้วน ขนาด 2" x 50 เมตร
- เหมาะสำหรับติดตั้งบนตัวไป หรือรถบรรทุกที่ต้องการเน้นความปลอดภัย
- สะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางวัน



Switch Board Mat 1x1 m.

แผ่นยางปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้าสำหรับป้องกันการเกิดอันตรายสำหรับบุคคลที่ต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

มาตรฐาน ANSI/ASTM D178-01, Typell, Class 2

- ผลิตจากวัสดุไวนิล
- หนา 3/8 นิ้ว
- กันไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 40,000 volts.
- ขนาด 1 x 1 เมตร

Safety Cutter



martor SECUNORM

Glass fibre reinforced plastic

52 g.



SECUNORM 300 NO.3000041002

คัทเตอร์นิรภัย ตามจับทำจากพลาสติก น้ำหนักเบาเพียง 52 กรัม ถูกออกแบบมาให้จับโดนนิ้วตามหลักการยศาสตร์ สามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาสะดวกต่อการใช้งาน ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปเองหลังจากที่ใบมีดไม่ได้สัมผัสกับวัสดุ ขนาด 143 x 16 x 36 มม. สามารถตัดได้ลึกถึง 17 มม. ใช้ร่วมกับใบมีด NO.5232.70



PROFI 40 NO.119001

คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบมีดได้ยาวถึง 40 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.7940 ใบมีดหนา 0.50 มม.



HANDY NO.445

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นประหยัด ใบมีดเป็นแบบเก็บเข้าตามจับเอง น้ำหนักเบาแค่ 35 g. สามารถตัดได้ลึกถึง 8.5 มม. สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา ใบมีดสามารถใช้ได้ทั้ง 4 มุม จึงประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้กับใบมีด No.45.60



MULTISSET NO.118001

คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับความยาวใบมีดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวาและมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MULTISAFE NO.08152

คัทเตอร์นิรภัยตามโลหะสังกะสีหล่อ มีน้ำหนักจับถนัดมือ ไซส์โลดเปิดใบมีดจากด้านบน เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงตัดมาก เช่น กระดาษหลาย ๆ ชั้น ผนัง แผ่นพีวีซี ใช้กับใบมีด 5232.70

Aluminium

72.5 g.



NO.5000041002 **SECUNORM 500**

คัทเตอร์นิรภัยตามจับทำจากอลูมิเนียมหนัก 72.5กรัม ถูกออกแบบมาให้จับโดนนิ้วตามหลักการยศาสตร์ สามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาสะดวกต่อการใช้งาน ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในตัวตามจับเองหลังจากที่ใบมีดไม่ได้สัมผัสกับวัสดุ



NO.125001 **MIZAR**

คัทเตอร์นิรภัยแบบกุดบับ ใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่ม ตัวใบมีดจะไหล ตัวตามจับเบาเพียง 59 กรัม ใช้งานได้ทั้งคนถนัดมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบมีด NO.5232.70




NO.110000 **SMARTCUT**

คัทเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดตามเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบมีด ตกหล่นในสายการผลิต




NO.175001 **SECUNORM 175**

คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพกพาใช้ตัดกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก สายรัด ฟิล์ม สามารถใช้ใบมีดได้ 4 มุมจึงประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้กับใบมีด NO.45.60



NO.380001 **SECUNORM 380**

คัทเตอร์นิรภัยแบบใบมีดยาว ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ สำหรับตัดโฟม กล่องกระดาษ พีวีซี ฟิล์ม ใช้ใบมีด NO.79.60 หนา 0.50 มม.



Safety Cutter

martor

SECUMAX



SECUMAX 350 NO.350001

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ 3 in 1 สามารถตัดกล่องกระดาษ ได้ถึงขนาด 2 ชั้น ตัดเทปปิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในตามเดียว สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ (SECUMAX BLADE 350) น้ำหนัก 37 กรัม จับถนัดมือ ช่องขนาดใหญ่ด้านหลังสามารถแขวนตัวคัทเตอร์ได้ 1 ตามมีใบมีดให้ 2 ชุด 1 ชุดติดอยู่ที่ตัวคัทเตอร์ อีกชุดซ่อนอยู่ในตามมีด



SECUMAX 150 NO.150001

คัทเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานได้ถึง 3 แบบ คือการตัดกล่องกระดาษ 2 ชั้น (ply 2) ตัดเทปปิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในตามเดียว น้ำหนักเบาเพียง 24 กรัม ตามจับถนัดมือ ลดการบาดเจ็บจากการใช้คัทเตอร์ธรรมดา ราคาประหยัด ไม่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้



OPTICUT NO.437

คัทเตอร์นิรภัยมีการดบังคมมีดป้องกันการบาด สำหรับใช้ลากหรือดึง ใช้งานตัดแผ่นกระดาษ แผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด NO. 37040



NO.9810

กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบลิ้นคด เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

WALL MOUNT BRACKET



NO.9845

ขาสำหรับยึดกล่องเก็บใบมีดกับเสาหรือผนัง



NO.3200002 SECUMAX 320

คัทเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทปกาวไม่คม ใช้งานการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วยการเสริมการดบังกันไม่ให้อวัยวะสัมผัสใบมีดได้เลย ลดการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ใช้กับใบมีด NO.45



NO.109137 COMBI

คัทเตอร์นิรภัย แบบซ่อนใบมีดพร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทปกาวไร้คม เอนกประสงค์ ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกห่อหุ้มงานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลี่ยนใบมีดโดยป้อนหมุน ใช้กับใบมีด 374040 หนา 0.40 มม.




NO.121001 EASYSAFE

คัทเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทปกาวไม่คม ใช้งานการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วยการเสริมการดบังกันไม่ให้อวัยวะสัมผัสใบมีดได้เลย ลดการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ใช้กับใบมีด NO.45



NO.85000 POLY CUT

คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็กพกพาสะดวก ป้องกันการบาดได้ 100% เปลี่ยนใบมีดไม่ได้



Special Purpose

Safety Cutter



martor

SECUPRO



SECUPRO 625 NO.625001

คัทเตอร์นิรภัยแบบบีบ มาพร้อม ใบมีดที่ยาวขึ้น ออกแบบพิเศษเพื่องานหนัก และความปลอดภัย ตัวใบมีดจะเก็บเข้าตัวเองแม้ ไม่คลายมือจากการบีบออก ใช้กับใบมีด 9970



SECUMAX 565 NO.565001

กรรไกรเซฟตี้เอ็นกประสงค์ ใช้ตัดชิ้นงานได้หลากหลายประเภท ใบมีดทำจากสแตนเลสสตีล ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มฟังก์ชันพิเศษสำหรับเปิดขวดและปลอกสายไฟ




MAXISAFE NO.10130610

คัทเตอร์นิรภัย เลื่อนเปิดใบมีดได้สามด้าน สามารถตัดกล่องกระดาษ ลูกฟูกด้านข้าง ดานบน และแนวขวางด้านหน้า โดยไม่ต้องขยับตัวหรือ เคลื่อนย้ายกล่อง ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงาน เสร็จ แม่ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ตามจับพลาสติก จับถนัดกับฝ่ามือ ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม. หรือใบมีดตะขอ No.98



NO.124001 MERAK

คัทเตอร์นิรภัยชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษตามสรีระของผู้ใช้งาน ตัวใบมีดจะเก็บเข้าตัวเองแม้ไม่คลายมือออก ใช้ใบมีด No.92 สามารถเปลี่ยนชิ้นงานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัด



NO.122001 MARTEGO

คัทเตอร์นิรภัย ที่ออกแบบสำหรับตัดกล่องกระดาษ มีดเฉพาะ ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ เปิดใบมีดด้วยการบีบคานที่ตามจับใช้กับใบมีด No.92 หนา 0.40 มม. ผลิตด้วยอลูมิเนียม ตามจับเป็นพลาสติกนุ่มจับถนัด และไม่มีลื่นหลุดมือ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย



NO.116006 MEGASAFE

คัทเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม่ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัด ชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้กับผู้ที่ถนัดมือขวาและมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.





SPMSE4300
15 Min portable eye wash

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีตามมาตรฐาน ANSI ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนทนกรดต่างและความร้อน ใช้งานโดยการดึงฝาครอบหัวชำระออก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือจับด้านบน คุวเปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์หากไม่ได้ใส่น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ

Safe-T-Zone Emergency Stations



SPMSE693
อ่างแอสแตนเลสทรงกลม
SPMSE697
อ่างพลาสติกทรงกลม

LSE1
อ่างล้างตาตั้งพื้น
วัสดุ ABS ท่อกล้าไนซ์

LSE1-CSS
อ่างล้างตาตั้งพื้น
วัสดุแอสแตนเลส



LSES7/8 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาท่อกล้าไนซ์/ABS แบบมือผลักและเท้าเหยียบ

LSES7/8-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแอสแตนเลสสตีล แบบมือผลักและเท้าเหยียบ

Terysafe

OTST200

ชุดล้างตาฉุกเฉิน ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบรถเข็น เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายน้ำ สามารถใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ สถานศึกษา

- ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน
- ขนาด 24 x 47 x 59 cm
- บรรจุน้ำได้ 14 แกลลอน (53ลิตร)
- อัตราการไหลของน้ำ 1.5 ลิตรต่อนาที
- ให้น้ำได้อย่างน้อย 15 นาที
- มาตรฐาน EN15154-1:2006
EN15154-2:2006



21cm



EW6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน
ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา ใช้ง่ายเพียงเปิดฝา และประคบปากกระบอก เข้ากับดวงตา มีบีบน้ำเพื่อให้ น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีกข้างหนึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 1 สัปดาห์)

7.5cm

STP150 STUNT Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ผลิตจาก Polyethylene แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตร ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 15 นาที มาตรฐาน : EN 15154-4 :2009 ANSI Z358.1-2014



LSE 1B อ่างล้างตาติดผนังวัสดุ ABS



B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุ ABS ท่อกล้าไนซ์ EN15154 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min



SS-B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุแอสแตนเลส สตีลเกรด304 ANSIZ358.1-2004 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min

Specification

ฝักบัวและอ่างล้างตาผลิตจาก วัสดุสแตนเลสเกรด 304 ทนทาน ต่อการกัดกร่อน เกิดสนิม ฝักบัวใช้วาล์วสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว อ่างล้างตา ใช้วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อน้ำเข้าและออกขนาด 1 1/4 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที ฝักบัวควบคุมการทำงานด้วยระบบดึง อ่างล้างตาควบคุมการทำงานด้วย ระบบมือผลักและเท้าเหยียบ ข้อควรระวังต้องใช้งานที่สะอาด เท่านั้น และควรมีการทดสอบ และ ทำความสะอาดระบบต่อทุกอาทิตย์ มาตรฐาน ANSIZ358.1-2004




SS-E150 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSIZ358.1-2004

SS-S150 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาวัสดุสแตนเลสสตีล แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSIZ358.1-2004

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key ผลิตจากวัสดุ Zenex หน้าหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำกุญแจไปทำซ้ำได้





S32 ห่วงแม่กุญแจ Nylon ขนาด 4.76 มม. ไม่นำไฟฟ้า ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม



AMERICAN LOCK

W = 1-1/2"
A = 1/4"
B = 1"(1105)
= 1-1/2"(1106)
= 3"(1107)
C = 3/4"
(135 grams/1106)



Steel Padlocks



โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน



410

Zenex Padlocks

Xenox is registered trademark of General Electric Corporation



406

Non-Conductive Padlocks

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เสี่ยงต่อแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อุณหภูมิต่ำ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า (55 grams)



S31LT

S31

Marine Grade Padlocks

ห่วงแม่กุญแจทำจาก stainless เกรด 316 มาตรฐานเรือเดินสมุทร แทนชุดหน้ามัน

Key Systems เลือกระบบลูกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น



Grip Tight Plus Lockout



บริการแกะสลักด้วยเลเซอร์ บันทึกข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ตามมาตรฐาน OSHA



SAFETY SERIES


Master Lock

SAFETY SERIES


Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบยืดหยุ่นได้ ผลิตขึ้นเป็นชั้นเดียวกันบำรุงรักษาง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทกได้ 4 เท่า จากค่ามาตรฐาน



1482BP410



1483BP410

+(2x420)+(175 padlock)



1484BP410



503RED




498A

สำหรับจัดการ การเข้าทำงานเป็นกลุ่ม สามารถถอดได้มากถึง 18 Padlocks



Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและ หรืองานท่อ

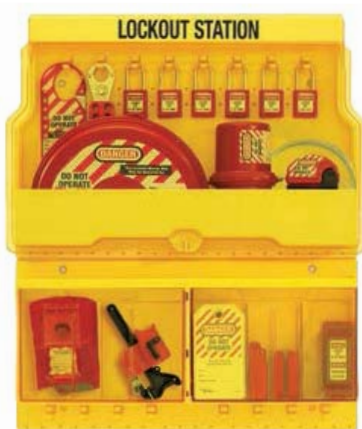

S1900VE410



S1850V410



S1745E410



S1601A



S3500

Wall Mount Group Lock Box



S3650

สำหรับจัดการ การเข้าทำงานเป็นกลุ่ม พร้อมแผงสำหรับแขวนผนัง คลองได้ถึง 8-12 แม่กุญแจ แผ่นป้ายสีขาวสามารถเขียนแล้วลบเพื่อเขียนใหม่ได้ รุ่น S3500 มีช่องสำหรับใส่เอกสารตามบน มีซี่ลวดป้องกันน้ำ แฉงหอยแม่กุญแจสี่ตัว สามารถถอดพนักพาหนะงานได้

Electrical Lockout Devices



Miniature Circuit Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO /DIN ใดแทบทุกรุ่น



Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout
Breaker มาตรฐาน 493B
Breaker ขนาดใหญ่ 491B



Universal Wall Switch Lockout
อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่ 496B



Button Cover Lockout
S2392 S2393 S2394



Electrical Plug Lockout
อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม 487: 2"dia.x4" 488: 3"dia.x6"
S2005 ปลั๊กไฟแบบขาแบน
PowerPlug ขนาดใหญ่ 488



Oversize Plug & Hoist Control Cover
อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟขนาดใหญ่ และแบนควบคุมรอก ทำจาก rip-stop nylon ทนทาน ขนาด ๗"x17" 453L



Breaker Box Padlock
แม่กุญแจ สำหรับ ใช้ใน ตู้ breaker สามารถ ปิดเปิดฝาตู้ ป้อง กันอุบัติเหตุ สูงสุด หรือ มีพื้นที่จำกัด 7C5RED



Rotary/Plug Button Cover Lockout
S2151 (ถอดย้ายได้) S2154 (ฐานสำหรับฝาครอบ) S2153 (ติดถาวร)



487 488

SAFETY SERIES™

Master Lock.

SAFETY SERIES™

Valve Lockout Devices




Ball Valve Lockout
สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4" - 3" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล๊อควาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสีทนความร้อนสูง
S3477 (1 1/2"-3") S3476 (1/4"-1")



Seal Tight™ Handle-Of Lockout
สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ตูแคง หรือแม่ในพื้นที่ยากัด มีใจในความปลอดภัย ด้วยการถอดก้านวาล์วออก ผลิตจาก PVC polyester และ HDPEplastic ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน 468L



Seal Tight™ Handle-On Lockout
สำหรับล๊อคบอลวาล์ว ได้ถึงขนาด 4" ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาง่าย ทนเค็ม ทนอุณหภูมิสูง S3068

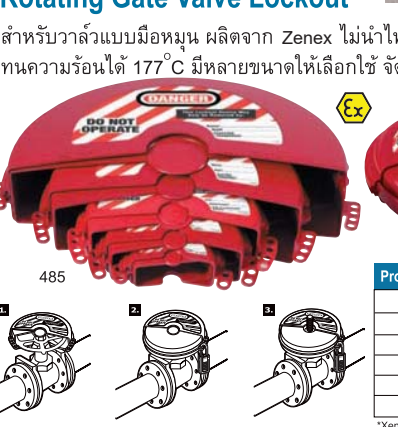

Rotating Gate Valve Lockout
สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตจาก Zenex ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177°C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันได้ประหยัดเนื้อที่
485 481 482



Universal Quarter Turn Valve Lockout
สำหรับล๊อคบอลวาล์ว ทั้งตำแหน่งปิดและเปิด ได้ถึงขนาด 2" ใช้งาน ผลิตจากวัสดุ Zenex™ ทนเค็ม ทนแสง UV S3081



Butterfly Valve Lockout
สำหรับล๊อค Butterfly Valve ในชุดประกอบด้วย ตัวล็อคและชุดล๊อค เติมนิวลา 3 ฟุต S3921 3' long cable

| Product Number | For Valve Handle Diameter |
|----------------|-------------------------------|
| 480 | 1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm) |
| 481 | 2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm) |
| 482 | 4" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm) |
| 483 | 6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm) |
| 484 | 10" - 14" (25.4-35.6 cm) |
| S3910 | Pressurized Gas Valve Lockout |

*Xenox™ is a registered trademark of General Electric Corporation.



Retractable Cable Lockout
อุปกรณ์ล็อคสายเคเบิล ชนิดม้วนเก็บสายได้ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานไฟฟ้าและงานท่อ ยาว 2.7m S866 S856 สาย Stranded Steel S866 สาย Nylon สีเหลือง




Retractable Cable Lockout
S866 S856 สาย Stranded Steel S866 สาย Nylon สีเหลือง

Special Purpose

Lockout Kits

Personal Lockout Kits

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม กระเป่า หรือกล่องใส่ สำหรับงาน ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ เลือกแม่กุญแจในชุด ได้ 3 แบบ



1457VE410KA



S1010E410

1456E410

- Master Lock Zenex**
- AMERICAN LOCK Aluminum**
- Master Lock Steel**



1457E410KA

Lockout Organizer

กระเป่าสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)



1458



S1010



1456

กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) มีให้เลือก 3 ขนาด

| Product Number | Dimension HxWxD |
|----------------|-------------------|
| S1017 | 230mm 420mm 216mm |
| S1023 | 254mm 571mm 254mm |



S1023

SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Hasps

สายยูนิรภัยคล้องได้หลายแม่กุญแจ สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



420

421

428

427

416

417

424

S431

S430

Tags

497A ป้ายเตือน 5-3/4"x3-1/8"



S4810

Guardian Extream Tags



S4002

S4060



Lockable Confined Space Cover

อุปกรณ์เปิดคลุมทางเข้าออก สถานที่ออบอากาศ พร้อมป้าย สัญลักษณ์ มี 4 ขนาด S,M,L,XL



S202CS

Permit Display Case

S3501

สำหรับใส่เอกสาร Permit ที่ เกี่ยวกับการทำงาน ขนาดของ ใสเอกสาร 11-3/4in x 16-1/2in (297 x 420mm) ช่องแสดง เอกสารชัดเจนอ่านง่าย ป้องกัน แรงกระแทก วัสดุสแตนเลส เกรด 430 ป้องกันการกัดกร่อน ใช้งานได้ที่ทั้ง Indoor & Outdoor พร้อมชุดสำหรับแขวนผนังและ มือจับสำหรับพกพาสะดวก



Pneumatic Lockout

Accessories



71CS

ป้ายทองเหลือง

71TAG

71SC8

S3900

สำหรับล็อก ปลายทองลม

Adjustable Cable Lockouts

สำหรับคล้องล็อกอุปกรณ์ พร้อมกันหลายจุด ปรับความยาวได้ ตามต้องการ



6' long cable S806



Key Cabinets



7100D

ตู้เก็บลูกกุญแจมีหลายขนาด ให้เลือก30-730 ลูกกุญแจ



S125

Padlock Caddy

ตัวคล้องแม่กุญแจ ช่วยพกพาสะดวก สูงสุด 12 Padlock

S1518

เปลเคลื่อนย้ายคนป่วย



ES-786

โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ผ้าใบเปลสนามผลิตจากผ้าไนลอน-สึสมอย่างดี เหนียว และทนทาน ขนาดมาตรฐาน 210 x 52 x 14 ซม. น้ำหนักเบาเพียง 4.7 กิโลกรัม ผ่านมาตรฐานผลิตและส่งออก CE และ ISO 9001:2008



ESB-10-EX

ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปชั้นเดียว เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง มีความเหนียวไม่แตกง่าย ขนาดแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 183 x 44.7 ซม. หนาเพียง 5 ซม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม มาตรฐาน CE และ ISO 9001:2008



SPEED SKED-PRO

ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ป่วยบนพื้นราบ เป็นที่นิยมของหน่วยค้นหาและกู้ภัย หน่วยดับเพลิงกู้ภัย ทีมกู้ภัยภาคป่า และงานกู้ภัยในพื้นที่อวกาศ เช่น ท่อก๊าซ ถังน้ำ หรือช่องแคบของตัวอาคาร ลงทำความสะดวกง่าย และสามารถม้วนเพื่อเก็บได้ ขนาด 3 x 9 ฟุต เมื่อกางออก ขนาด 9 x 36 นิ้ว เมื่อม้วนเก็บ



เลือกระดับความสูง ความสูงของคอ โดยมีให้เลือก 4 ระดับ

เทปสาย Velcro สามารถเลือกระดับ ให้เหมาะสมและพอดีกับรอบคอผู้ป่วย



เฝือกแข็งสำหรับตามคอเด็ก-ผู้ใหญ่ แบบปรับได้ 3 ระดับ รุ่น ECS-404

- โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูปชั้นเดียว แบบไม่มีรอยต่อ ภายในบุด้วยโฟมชนิดอ่อน เพื่อลดการสัมผัสกับเฝือกโดยตรง
- ช่องขนาดใหญ่ช่วงลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรผู้บาดเจ็บ และสามารถเจาะลำคอ ขณะยังใส่เฝือกตามคออยู่
- จุดสำหรับเกี่ยว/คล้องสายออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างของเฝือก
- สายรัดหรือท่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย ใช้สายรัดแบบหนามเตยหรือใช้สายรัดแบบปะติด (Velcro)
- เฝือกสามารถปรับได้ 3 ระดับ S,M,L โดยการเลื่อนขนาดบริเวณแถบด้านข้าง และด้านหน้าตามคอของเฝือกตามคอ
- สามารถทำการฉายรังสี X-Ray,MRI และ CT-SCAN สามารถผ่านทะลุได้โดยตลอด
- ได้รับมาตรฐาน CE และ ISO 9001:2008

หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ (แบบด้ามปืน)



PROTEK 366(BI)

ท้ายหัวฉีดจะถอดออกไม่ได้ เป็นระบบสามเร็ว ขนาด 2.5" คุณสมบัติ
- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน
- ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำเป็นแบบใดก็ตาม


PROTEK 366(AP)

เป็นชนิดเกลียว NHT(เกลียวอเมริกัน) สามารถเปลี่ยนขอต่อแฉปเตอร์ให้ออกเป็นระบบสามเร็ว ขนาด 1.5" คุณสมบัติ
- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน
- ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำเป็นแบบใดก็ตาม



แผงกั้นพลาสติกยืดได้ 2.5 เมตร



- สูง 90 ซม. ยาว 25 ซม. (เมื่อพับเก็บ)
- แผงกั้นจรรยาหรือกั้นเขตแบบพลาสติก ยืดได้กว่า 2.5 - 2.7 เมตร
- น้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวก
- อุปกรณ์สามารถแยกประกอบเองได้
- มีแถบพลาสติกสะท้อนแสงชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน
- สินค้ามีความคงทน แข็งแรง
- มาตรฐาน CE

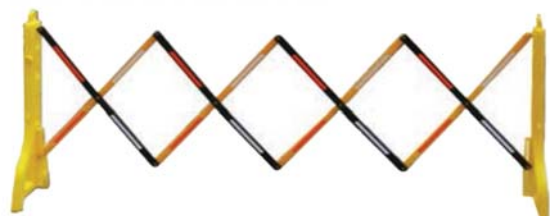

OT-TRAFICM แผงกั้นเหล็ก จัดการจราจร

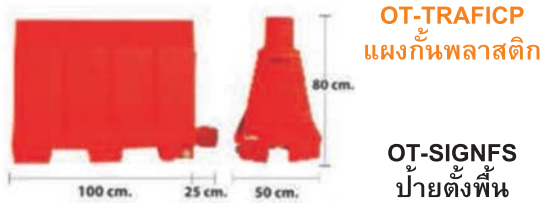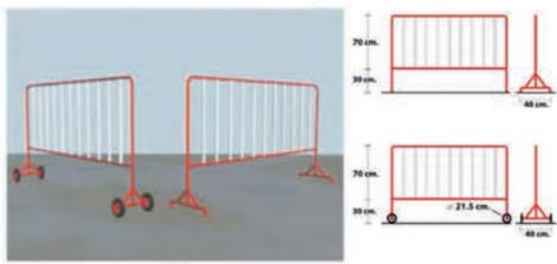

OT-TRAFICP
แผงกั้นพลาสติก

OT-SIGNFS
ป้ายตั้งพื้น



ป้ายตั้งพื้น สามารถพับเก็บได้ผลิตจากพลาสติก หน้าหนักเบา ทนทานไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับ การใช้งานในพื้นที่ฉุกเฉิน ขนาดความสูง 60 ซม.

ธงราวกันพื้นที่

OT-FLAGRD สีขาวแดงความยาว 17 เมตร



เทปกั้นพื้นที่

LCTAPERD สีขาวแดง
LCTAPEYEBK สีเหลืองดำ

เทปตีเส้น LCTAPE

ขนาด 2"X33 เมตร



กระจกโค้งจราจร

OTMR18 รัศมี 18 นิ้ว
OTMR24 รัศมี 24 นิ้ว
OTMR32 รัศมี 32 นิ้ว
ไม่รวมอุปกรณ์แขวน
OTMRACC




กรวยยางจราจร

OT-CONE50 สูง 50 ซม.
OT-CONE501 มีแถบ
OT-CONE80 สูง 80 ซม.
OT-CONE801 มีแถบ




แถบสะท้อนแสง Diamond Grade สำหรับยานพาหนะ รถขนส่ง รถบรรทุก ตามประกาศกระทรวงคมนาคม 22 มี.ค. 60 สีขาว หน้ากว้าง 55 มม. ยาว 50 เมตร สีแดง หน้ากว้าง 55 มม. ยาว 50 เมตร สีเหลือง หน้ากว้าง 55 มม. ยาว 50 เมตร



OT-SIGNST ป้ายสถิติความปลอดภัย



OT-TAG-02 ป้ายLockout

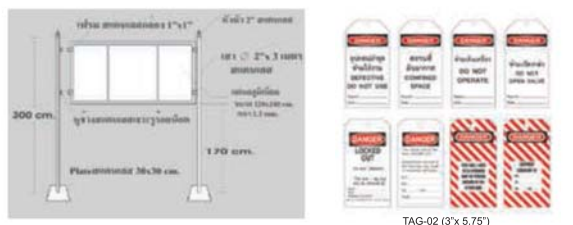

OT-SIGN15 ป้ายเซฟตี้ ขนาด 15 X 40 ซม.



OT-SIGN ป้ายเซฟตี้ แบบพับสามเหลี่ยม



ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน



โคมไฟฉุกเฉิน



ป้ายฉุกเฉิน

OTWINSOCK ถุงวัดทิศทางลม



ป้ายไฟหยุดตรวจ


เลือกักสะท้อนแสง SAFETY VEST



PU035 ตาข่ายเขียวแถบขาว

3M2925 ตาข่ายเขียวแถบขาว

เลือกักติดแถบสะท้อนแสง สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงาน เช่นงานจราจร ทีมช่วยเหลือ เลือกักมีหลายวัสดุให้เลือก อาทิ ผ้าไนลอน ผาตาข่าย ได และสามสะท้อนแสงได้ หนวยงาน ชีอบริษัทได (option เสริมมีชั้นดำในการสังผลิด)



PU024 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU022 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU015 ตาข่ายส้มแถบเหลือง

Special Purpose

ป้ายเพื่อความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็นปี มีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่
OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม. **OT-SIGN30B** ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม. **OT-SIGN30Y** ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.



OT-SIGN30G ป้ายเซฟตี้ ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.



Special Purpose



ALTAIR® 4XR Multigas Detector



- ตรวจจับแก๊สได้ถึง 4 ชนิด
LEL, O₂, CO, H₂S
- เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว
Man Down (Motion) Alarm
- มีบลูทูธต่อตรงเข้าโทรศัพท์
รับข้อมูลแบบ Real-Time
- สัญญาณเตือน เสียง แสง และสั่นสะเทือน
- หน้าหนักเบา ขนาดเล็กกระทัดรัด
- IP68 กันฝุ่น กันน้ำที่ระดับความลึก 2 เมตร
แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูง
- ดูแลรักษาง่าย รับประกัน 3 ปี
- ผลิตตามมาตรฐานและได้รับการรับรอง
USA : Class 1 Div 1 Group A,B,C
Canada : CSA C22.2 , IECEx



ALTAIR® 5X Gas Detector



- ตรวจจับแก๊สได้ถึง 6 ชนิด
(LEL, O₂, CO, H₂S, SO₂, แก๊สพิษ)
- หน้าจอแสดงผลและปุ่มขนาดใหญ่
สามารถอ่านผลการวัดได้ชัดเจน
- มีบลูทูธต่อตรงเข้าโทรศัพท์
เพื่อรับข้อมูลแบบ Real-Time
- ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของเครื่อง (Motion Alert)
- สัญญาณเตือน เสียง , แสง
และการสั่นสะเทือน
- ระบบดูดอากาศ Internal Pump
- มาตรฐานกันน้ำระดับ IP65
- ดูแลรักษาง่าย รับประกัน 3 ปี

POWERED BY
XCell
SENSORS

Approval:
USA : Class 1 Div 1
Group A,B,C,D
Canada : CSA C22.2 , IECEx



MSA ALTAIR® Single-Gas Detector



เครื่องตรวจจับก๊าซแบบเดี่ยว ALTAIR ออกแบบมาสำหรับตัววัดแก๊สชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เซอร์ตรวจจับ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสองปีและมีประสิทธิภาพสูง มีตัวเลือกเซ็นเซอร์สำหรับคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์และออกซิเจนควบคู่กับสัญญาณเตือน LED / เสียง / สั่น การป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ มาตรฐาน IP67 การทำงานด้วยปุ่มเดียว ให้ความปลอดภัยสูงชันพร้อมทั้งเพิ่มความทนทานความสะดวกสบาย

| | P/N | Instrument Type | First Alarm | Second Alarm |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| ALTAIR SINGLE-GAS DETECTOR | 10092521 | Hydrogen Sulfide (H ₂ S) | 10 PPM | 15 PPM |
| | 10092522 | Carbon Monoxide (CO) | 25 PPM | 100 PPM |
| | 10092523 | Oxygen (O ₂) | 19.5% VOL | 23% VOL |

มาตรฐานและได้รับการรับรอง
CSAus , CE , FTZU , IECEx



Four Gas Personal Monitor GX-2009

- ตรวจจับวัดแก๊ส 4 แก๊ส (LEL, O₂, CO, H₂S)
- หน้าจอแสดงผลวัดผล LCD
- IP67 กันน้ำและฝุ่น
- มีการเตือนด้วยสัญญาณดังถึง 95 dB
- มีการเตือนด้วยการสั่น
- สามารถใช้งานไดต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง
- ทนทานต่อการกระแทก
- ขนาดกระทัดรัด
- มีโหมด STEL, TWA, PEAK HOLE

Display screen examples



Sample Draw Pump RP-2009

RP-2009 เป็นปั๊มที่มีขนาดกระทัดรัด ทำงานด้วยถ่าน AA 1 ก้อน ใช้งานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับ GX-2009 สามารถวัดแก๊สได้หลายชนิดภายในเวลาไม่กี่วินาที




The Breather Box™

High Performance Portable Grade-D Breathing Air Filtration

กล่องกรองอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สามารถหายใจได้ Grade- D ประกอบด้วยตัวกรองอากาศ 3 ชั้น

- 1 ใช้เตรนน้ำและช่องเหลว พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาด 5.0 ไมครอน
 - 2 ใช้ดักน้ำและน้ำมัน พร้อมกับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กลงถึง 0.01 ไมครอน
 - 3 ใช้กรองฝุ่นและกลิ่นของสารเคมี สารอินทรีย์ด้วยแท่งคาร์บอน
- ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO (option สามารถเพิ่มตัววัดค่าออกซิเจนได้)
จึงมั่นใจได้เต็มที่สำหรับผู้ที่น่าอากาศผ่านเครื่องกรองนี้ไปใช้ตามมาตรฐาน OSHA 1910.134

เครื่องมีหลายขนาดขึ้นกับปริมาณอากาศเข้าและความต้องการผู้ใช้โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

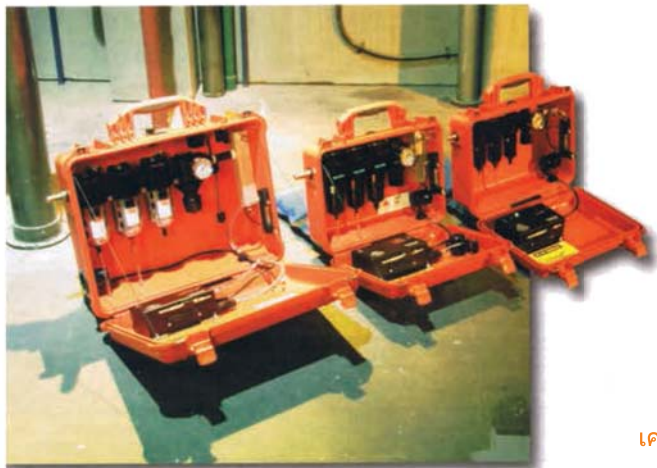

Remote air manifolds



Twin-Air Compressor



Portable air pump compressor



Controlling Satic Electricity in Hazardous Location

ชุดดูด/เป่าอากาศแบบกันระเบิด ASSVF10XCP22
พัดลมกันระเบิดใช้พลังไฟฟ้า 1/3HP ,220VAC ,1 phase 60 Hz
UL and CSA Approved for Class 1, Div.1 , Group C and D , Class II
มีชุดปรับค่าอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
มีระบบสายดินต่อออกทั้งทางตัวเครื่องพัดลมของท่อดูดอากาศและข้อต่อ
ตัวกรองพัดลมทำจากโลหะพ่นเคลือบสีแข็งแรงทนทาน
ปากทางจ่ายและดูดอากาศทำจากพลาสติกโพลีเอธิลีนขึ้นรูป
ขนาด ยาว 16" สูง 16.75" กว้าง 12.5" สายไฟยาว 10 ฟุต
น้ำหนัก 32 ปอนด์ เสียงดัง 72 dbA
สามารถดูดลมได้ที่ 1390 CFM , free air delivery

10" In-Line Explosion Proof Electric Axial Fan




Conductive Ducting
ท่อนำอากาศช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ทั้งภายในและภายนอก พร้อมจุดต่อสายดินจากพัดลม ป้องกันการระเบิดได้สูงสุด



KIT Include 1 Each of:

- 1) Explosion-proof Fan, SVF-10EXP
- 2) Conductive Saddle Vent
- 3) 15 ft Conductive duct
- 4) 6 ft Conductive duct
- 5) Duct canister
- 6) Universal mount
- 7) Conductive 90 elbow for saddle Vent

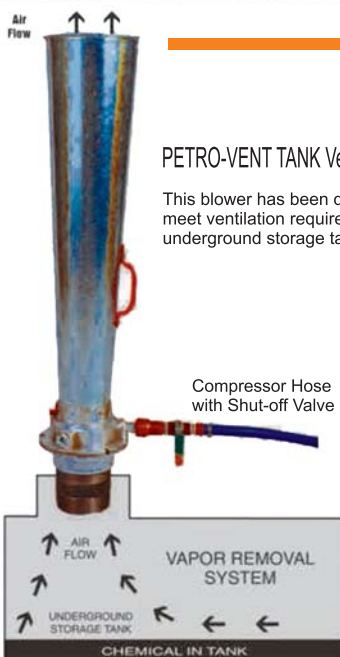

PETRO-VENT TANK Ventilator

This blower has been designed to meet ventilation requirements for underground storage tanks.

Compressor Hose with Shut-off Valve



Venturi-Style Blower

เครื่องเป่าและดูดอากาศชนิดใช้แรงดันอากาศหรือไอน้ำ

Features

- Used to ventilate explosive and hazardous vapors or fumes
- No moving parts
- Lightweight cast aluminum base
- Static grounding lug is standard
- Operates on compressed air or steam
- Galvanized steel horn (replaceable)
- Operating pressures up to 140psi
- Large models available up to 8000 cfm capacity

| Model | Inlet Pressure 90PSIG | |
|----------|-----------------------|--------------------|
| | Total Air Flow (CFM) | Air Consumed (CFM) |
| ASI-1200 | 1580 | 64 |
| ASI-2900 | 3752 | 127 |
| ASI-4100 | 5041 | 197 |

www.airsystems.com

Special Purpose

Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ

อุปกรณ์นี้ต้องจัดทำเอกสารระบุตัวตนเพื่อครอบครอง บริษัทมีบริการให้ฟรี



PSS® 3000 Economp

- Fixed LDV gauge
- มาพร้อมถังอัดอากาศ Composite 300 Bar ใช้งานได้ 45 นาที
- โครงสร้างมีน้ำหนักเบา 2.7kg ทำจากวัสดุ EVA (Ethyl Vinyl Acetate) ไม่ดูดซับน้ำและสารเคมี
- น้ำหนักรวมทั้งอากาศไม่เกิน 11kg
- มีปุ่มหยุดจ่ายอากาศชั่วคราวเพื่อประหยัดอากาศจากถังเมื่อไม่ใช้งาน



PSS® 5000

- Quick release coupling gauge version
- มาพร้อมถังอัดอากาศ 300 Bar ใช้งานได้ 45 นาที (แต่ตัวอุปกรณ์รองรับถังอัดอากาศได้ถึง 2 โม)
- สายรัดบ่าและเอวแข็งแรงด้วยวัสดุ SBR (Styrene Butadiene Rubber) ไม่ดูดซับน้ำและสารเคมี น้ำหนักเพียง 4 kg
- เพิ่มสายอากาศแบบ Buddy Line สำหรับช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
- มีข้อต่อแบบสวมเร็วบนสายส่งอากาศระหว่างชุดลดแรงดันและชุดควบคุมแรงดัน



Honeywell

T8000 EN Type II

Self-Contained Open Circuit Breathing Apparatus



T8000 บรรจุมาในกล่องพลาสติกแข็งแรงทนทาน

- อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ
- มาพร้อมถังคอมโพสิตอลูมิเนียม ขนาด 6.8 ลิตร ความดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ 45 นาที
- น้ำหนักรวมทั้งอัดอากาศแล้ว 12 กิโลกรัม
- สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -30c - 60c
- ถังอัดอากาศมีวาล์วแสดงความดันในถังที่คอยังโดยตรง
- พิเศษเพิ่มสายจ่ายอากาศสำหรับช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติงานรายอื่น (แบ่งปันอากาศในถัง)
- ตัวปรับแรงดันที่หน้ากากใช้งานง่าย เพียงสวมและหายใจตามปกติได้ทันที

Approval :

EN 137:2006 Type 2 > SCBA

EN 136:1997 Class 3 > Full face mask



ท่อส่งอากาศชุดที่สองสำหรับกู้ภัย



วาล์วต่อประกอบได้อย่างรวดเร็ว



ช่องจ่ายอากาศเอนกประสงค์



AirXpress 2 Fire



- อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศชนิด Composite
- มาพร้อมถังอัดอากาศขนาด 6.8 ลิตร ความดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ 45 นาที
- น้ำหนักหน้ากากรวมทั้งอัดอากาศ 10 กิโลกรัม
- ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง ทำด้วยวัสดุทนความร้อนและปลอดภัย มีน้ำหนักเบาพร้อมทั้งออกแบบเพื่อให้เข้ากับสรีระทางกายภาพที่ดี
- มีจุดต่อเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ 2 โดยใช้อุปกรณ์เสริม (Respihood) หรือเพื่อต่อกับอุปกรณ์จ่ายอากาศ (Airline) ติดตั้งอยู่บริเวณเอว
- มีปุ่มปลดล๊อค 2 ปุ่มกดพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยในการถอด LDV
- วาล์วแสดงความดันในถัง สามารถหมุนได้เพื่อให้อ่านค่าได้ทุกท่าทาง
- หน้ากากสามารถมองเห็นได้ 180 องศา
- ตัวปรับแรงดันที่หน้ากากใช้งานง่าย เพียงสวมและหายใจตามปกติได้ทันที
- สายสะพายบ่าผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ทนทานต่อความร้อน และเปลวไฟได้ดี พร้อมบุแนวอ่อนนุ่ม ขดและสวมใส่ ถอดประกอบง่ายด้วยระบบซิปเปอร์

Approval :

EN 137 Type II > SCBA

EN 136 Class 3 > Full face mask





MORNING PRIDE
by Honeywell

VE GEAR AT A GLANCE

VE Gear™ ชุดดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษตามมาตรฐาน NFPA มาพร้อมกับความปลอดภัยแบบขีดสุด ในราคาที่แสนคุ้มค่า ชุด VE Gear™ มาในรูปแบบชุด 2 ชิ้น (เสื้อและกางเกง) ซึ่งมี features ต่าง ๆ ทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและทนทานเมื่อคุณสวมใส่ VE Gear™



Action Fit Design Features

- Free-Up Sleeve Design
- Angled Patch Coat Pocket (8 1/4" x 9 1/4")
- Semi-Bellow Pant Pocket (6 3/4" x 9")

Coat closure systems

- All paired with hook and loop
- > 32" Coat -- Zipper under flap
- > 34" Coat -- Hooks and Dees outside flap
- Available pant closure system
- Hooks and Dees outside flap paired with military grade snaps
- Integrated "Clean Flow" collar and throat tab

Action Protection Features

- Steam-Blocker Knee & Elbow pad
- "X-Protect" Closure (34" Hook & Dee only)

Fire Fighting Suit ชุดพนักงานดับเพลิง



หมวกดับเพลิงชนิด 3 สัน

- วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส ด้านทานการติดไฟ
- น้ำหนักเบา เพียง 1.3 กิโลกรัม
- มีสันหูนูน 3 สัน ด้านบน สำหรับรับแรงกระแทก
- ประกอบกับอุปกรณ์เสริมได้
- โครงกระบังหน้าทำจากวัสดุอลูมิเนียม
- กระบังหน้าทำจากโพลีคาร์บอเนตหนา 1.0 มม. กว้าง 15.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว



หมวกสำหรับงานดับเพลิง MSA Cairns รุ่น 660C, C1

- เปลือกหมวกวัสดุ Thermoplastic ทนความร้อนสูง
- ร่องใน 4 จุด ร่องในแบบปรับหมุน
- ผ้า Nomex คลุมกันความร้อนบริเวณต้นคอ
- กระบังหน้าทำจากวัสดุ Thermoplastic แข็งแรงทนทาน
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA 1971-2013



ถุงมือผจญเพลิง

- วัสดุทนความร้อน Nomex
- ป้องกันเปลวไฟ ความร้อน
- น้ำและสารเคมี
- NFPA 1971-2007

ชุดพนักงานดับเพลิง

เสื้อดับเพลิง (ผลิตในประเทศ)
ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในเป็นผ้าร่มกันน้ำ มีแถบสะท้อนแสงที่รอบอก และชายตะขอยึดเสื้อแบบ Hook&Dee

กางเกงดับเพลิง
ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในผ้าร่ม เอวมีสายสะพาย มีแถบสะท้อนแสงที่รอบขา



รองเท้าผจญเพลิง Harvik

- เป็นรองเท้ามาตรฐานอุตสาหกรรม
- ผลิตจาก Kevlar กันความร้อน
- พื้นและหัวเสริมเหล็ก
- พื้นรองเท้าป้องกันการลื่น กันน้ำและสารเคมี
- ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- มาตรฐาน NFPA 1971-2007



FIRE EXTINGUISHERS

MULTIPURPOSE CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดผงเคมีแห้งใช้ง่ายปลอดภัย (รับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.) ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, สิ่งทอ, ยาง, น้ำมัน มีหลายขนาดให้เลือก



HALOTRON (ถังเขียว)

เป็นสารเหลวระเหย อายุใช้งานยาวนาน รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ



CARBON DIOXIDE

เหมือนหมอกสีขาว ดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจนมีผลสำหรับกลุ่ม B (สารไวไฟ) และกลุ่ม C (จากไฟฟ้า) ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า

FIRE EQUIPMENTS

อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ
ตู้เก็บสายดับเพลิง
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บอุปกรณ์สิ่งขนาดพิเศษ
สายส่งน้ำหลากชนิด
ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อสแตนเลส



ปืนฉีดน้ำดับเพลิง
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดน้ำยาโฟม
ตัวแยกสองทาง
ขวานดับเพลิง
หน้ากากป้องกันไอร้อน
และอื่นๆ อีกมาก



Blue Eagle Safety

Arc Flash
Faceshields

กระบังหน้าสำหรับป้องกันไฟอาร์ค

FCA8



CAT2

ATPV : 11 cal/cm²

GRAY COLOR

ขนาด 20 x 48cm

(ไม่รวมหมวก)



GS-ET 29
CE Certification for
electrical works
มาตรฐานสำหรับงานทางไฟฟ้า



Three color vision
มองเห็นสีได้ชัดเจน
ไม่ผิดเพี้ยน



Arc-rated
CAT. 2
Meet ASTM F2178
ATPV 11cal/cm²
มาตรฐาน NFPA 70E



UV Protection
U6 (ANSI Z87.1)
2C-1.7 (EN 170)
ป้องกันรังสี UV



Arc-rated Faceshields
Meet ASTM F2178
ATPV 11cal/cm²
มาตรฐาน NFPA 70E



IR Protection
R2.5 (ANSI Z87.1)
ป้องกันรังสี Infrared



Protection Against
high-speed particles
at extreme temperatures
ป้องกันอนุภาคของแข็งที่พุ่งชน
ด้วยความเร็ว 190 m/s



Best optical class
มองเห็นได้ดีเยี่ยม



Protection against
molten metals and
hot solids
ป้องกันของแข็งที่มีความร้อนสูง



Anti-scratch
ป้องกันรอยขีดข่วน
หนา 1.5mm.

WORKSafe®
PEOPLE PROTECTION

ตู้จัดเก็บสารเคมีกัดกร่อน ไม่ต้องกลัวสนิม

60 gallon

45 gallon

30 gallon

12 gallon

4 gallon



Clearly labeled for
CORROSIVES



Doors open nearly 180°
for easy access



Removable and adjustable
shelves



Accepts padlock for
added security

- WSSC23004 4gallon ขนาด 56 x 43 x 43 cm.
- WSSC23012 12gallon ขนาด 89 x 59 x 46 cm.
- WSSC23024 24gallon ขนาด 178 x 59 x 46 cm.
- WSSC23030 30gallon ขนาด 112 x 109 x 46 cm.
- WSSC23045 45gallon ขนาด 165 x 109 x 46 cm.
- WSSC23060 60gallon ขนาด 165 x 86 x 86 cm.

ตู้สำหรับจัดเก็บสารเคมีชนิดกัดกร่อน กรด และด่าง ไม่ต้องกลัวสนิม ผลิตจากโพลีโพรพิลีนสีขาวน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีสูง มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ ได้แก่ 4 แกลลอน 12 แกลลอน 24 แกลลอน 30 แกลลอน 45 แกลลอน และ 60 แกลลอน สามารถถอดชั้นวางสารเคมี ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ประตูสามารถเปิดได้กว้างถึง 180 องศาที่รองรับสารเคมีเมื่อสารเคมีเกิดการหกหรือรั่วไหล

คุณสมบัติ

- ออกแบบมาสำหรับเก็บสารกัดกร่อน,กรด และด่าง เช่น กรดซัลฟิวริก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ป้องกันสารประเภทกรด-ด่าง และสารกัดกร่อนได้ดี
- น้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทาน
- ผลิตจากโพลีโพรพิลีนสีขาว
- สามารถถอดทำความสะอาดชั้นวางสารเคมีได้อย่างง่ายดาย
- ประตูเปิดได้ถึง 180 องศา
- มาตรฐาน OSHA

PDS International(Thailand)Co.,Ltd

2092 Moo SoiBareing26,Sukumvit107 Road, Samrong-Neo,Muang,Samutprakarn

บริษัท พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2092 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 26 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 02-361-8191 (AUTO) Fax : 02-361-8193

Website : www.pdsthailand.com e-mail : sale@pdsthailand.com

